

Precision square with base

Stock No.546-1,546-2

台付直角定規 (JIS B 7526 規格寸法品)

トレーザ付発行可

- ・自立させる事ができるため、安定した測定が可能です。
- ・1級は全種焼入、2級は非焼入品にて製作しています。


ℓ = 呼び寸法

$$\text{算式 } 1 \text{ 級} \pm \left(10 + \frac{\ell}{20} \right) \mu\text{m} \quad 2 \text{ 級} \pm \left(20 + \frac{\ell}{10} \right) \mu\text{m}$$




1 級 (焼入)
2 級 (焼ナシ)

■寸法図 (概略) 単位 : mm

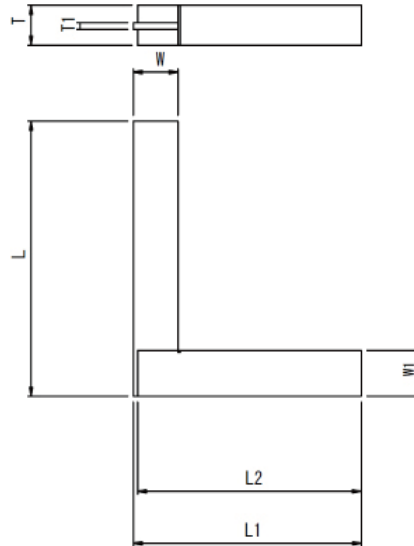

| 呼び寸法 | L | L1 | L2 | W | W1 | T | T1 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 50 | 50 | 40 | 38 | 14 | 13 | 10 | 2.5 |
| 75 | 75 | 50 | 48 | 16 | 15 | 13 | 2.5 |
| 100 | 100 | 70 | 67 | 20 | 18 | 15 | 2.5 |
| 150 | 150 | 100 | 97 | 24 | 22 | 18 | 3 |
| 200 | 200 | 130 | 126 | 29 | 26 | 22 | 4 |
| 250 | 250 | 164 | 160 | 30 | 26 | 22 | 4 |
| 300 | 300 | 200 | 196 | 35 | 32 | 27 | 4 |
| 400 | 400 | 204 | 200 | 40 | 40 | 30 | 5 |
| 450 | 450 | 280 | 276 | 45 | 40 | 30 | 5 |
| 500 | 500 | 300 | 295 | 46 | 45 | 35 | 5 |
| 600 | 600 | 325 | 318 | 50 | 55 | 35 | 6 |
| 750 | 750 | 400 | 393 | 58 | 63 | 50 | 8 |
| 1000 | 1000 | 550 | 540 | 65 | 80 | 65 | 10 |
| 1500 | 1500 | 620 | 607 | 80 | 90 | 65 | 10 |
| 2000 | 2000 | 830 | 815 | 100 | 105 | 70 | 12 |

商品コードの構成



材質 : 1 級 S50C、2 級 SS400

収納 : 紙箱(50 ~ 400 mm) 木箱(450 mm以上)

| 商品コード | 在庫コード | 呼び寸法 | 直角からの狂いの許容値 (±μm) | 質量 (kg) | 標準価格 (円) |
|-----------|------------|--------|-------------------|---------|-----------|
| 23-1-0050 | 546-0050CQ | 50 | 12.5 | 0.05 | 15,000 |
| 23-2-0050 | 546-0050C2 | | 25.0 | | 3,200 |
| 23-1-0075 | 546-0075CQ | ※ 75 | 13.7 | 0.1 | 15,000 |
| 23-2-0075 | 546-0075C2 | | 27.5 | | 3,200 |
| 23-1-0100 | 546-0100CQ | ※ 100 | 15.0 | 0.18 | 17,000 |
| 23-2-0100 | 546-0100C2 | | 30.0 | | 3,300 |
| 23-1-0150 | 546-0150CQ | ※ 150 | 17.5 | 0.4 | 21,000 |
| 23-2-0150 | 546-0150C2 | | 35.0 | | 4,300 |
| 23-1-0200 | 546-0200CQ | ※ 200 | 20.0 | 0.74 | 25,000 |
| 23-2-0200 | 546-0200C2 | | 40.0 | | 5,800 |
| 23-1-0250 | 546-0250CQ | 250 | 22.5 | 1.0 | 33,000 |
| 23-2-0250 | 546-0250C2 | | 45.0 | | 6,700 |
| 23-1-0300 | 546-0300CQ | ※ 300 | 25.0 | 1.7 | 40,000 |
| 23-2-0300 | 546-0300C2 | | 50.0 | | 8,900 |
| 23-1-0400 | 546-0400CQ | 400 | 30.0 | 2.5 | 65,000 |
| 23-2-0400 | 546-0400C2 | | 60.0 | | 15,200 |
| 23-1-0450 | 546-0450CQ | 450 | 32.5 | 3.2 | 75,000 |
| 23-2-0450 | 546-0450C2 | | 65.0 | | 22,800 |
| 23-1-0500 | 546-0500CQ | ※ 500 | 35.0 | 4.6 | 105,000 |
| 23-2-0500 | 546-0500C2 | | 70.0 | | 31,600 |
| 23-1-0600 | 546-0600CQ | 600 | 40.0 | 6.7 | 139,000 |
| 23-2-0600 | 546-0600C2 | | 80.0 | | 50,600 |
| 23-1-0750 | 546-0750CQ | ※ 750 | 47.5 | 12.3 | 213,000 |
| 23-2-0750 | 546-0750C2 | | 95.0 | | 88,600 |
| 23-1-1000 | 546-1000CQ | ※ 1000 | 60.0 | 29.6 | 399,000 |
| 23-2-1000 | 546-1000C2 | | 120.0 | | 158,100 |
| 23-1-1500 | 546-1500CQ | 1500 | 85.0 | 38.0 | 807,000 |
| 23-2-1500 | 546-1500C2 | | 170.0 | | 359,300 |
| 23-1-2000 | 546-2000CQ | 2000 | 110.0 | 66.7 | 1,604,000 |
| 23-2-2000 | 546-2000C2 | | 220.0 | | 685,600 |

※印は JIS 規格寸法。

ご要望により他寸法も製作致します。