


■ エキストラクター (折れ込みボルト抜き)



使用方法

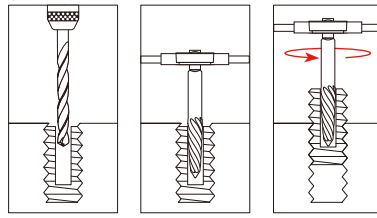

折れたボルトの中心にポンチを打ち、適合のドリルで下穴をあけます。
エキストラクターを下穴に、差込みます。
(打込み過ぎると折れます)
タップハンドルでゆっくり左に廻し、抜き取ります。

丸型エキストラクター

呼び	適合ボルト サイズ(mm)	適合パイプ サイズ	下穴ドリル サイズ(mm)	適合レンチ サイズ(mm)	価格 (箱入)	品番	価格 (パック品)	JAN
#801	4~6		2.0	6	350	No.1	400	048012
#802	6~8		3.2	6	390	No.2	450	048029
#803	8~11		4.0	6	470	No.3	530	048036
#804	11~14		6.5	10	550	No.4	600	048043
#805	14~19	1/8 (6A)	6.8	13	670	No.5	730	048050
#805-1/4	17~24	1/4 (8A)	9.2	20	900	No.5-1/4	960	045141
#806	19~25		10.5	20	1,100			
#806-3/8	24~28	3/8 (10A)	12.5	25	1,500			
#807	25~35		13.5	25	1,750			
#807-1/2	28~38	1/2 (15A)	15.5	32	2,150			
#808	35~44	3/4 (20A)	20.5	32	3,100			
#809	44~54	1" (25A)	27.0	38	4,250			
#810	54~64	1"-1/4(32A)	33.5	50	11,550			
#811	64~76	1"-1/2(40A)	37.0	50	14,550			
#812	76~90	2" (50A)	49.5	50	19,350			



T型エキストラクター

品番	適合ボルト サイズ(mm)	価格 (パック品)	JAN
TE-36S	3~6	2,200	048173

角型エキストラクター

呼び	適合ボルト サイズ(mm)	適合パイプ サイズ	下穴ドリル サイズ(mm)	適合レンチ サイズ(mm)	価格 (箱入)	品番	価格 (パック品)	JAN
#801S	5~6		2.0	6	440	No.1S	490	048128
#802S	6~8		3.2	6	490	No.2S	560	048135
#803S	8~11		4.0	6	580	No.3S	640	048142
#804S	11~14		6.5	10	670	No.4S	730	048159
#805S	14~19	1/8 (6A)	6.8	13	820	No.5S	880	048166




丸型



角型



バックサイズ
W80×H140mm



バックサイズ: W215×H180mm
エキストラクタードリルセット

エキストラクターセット

呼び	形状	セット内容	価格 (箱入)	価格 (パック品)	JAN
#1815	丸型	801・802・803・804・805	2,550	2,650	044137
#1816	丸型	801・802・803・804・805・806	3,800	3,900	044144
#1817	丸型	804・805・806	2,550	2,650	044151
#1818	丸型	806・807・808・809	13,300		
#1821	丸型	805・805-1/4・806-3/8・807-1/2	7,600		
#1822	丸型	805・805-1/4・806-3/8・807-1/2・808・809	17,900		
#1825	丸型	801・802・803・804・805・806・807・808・809	21,950		
#1826	丸型	801・802・803・804・805・806・807・808・809・810	28,300		
#1830	丸型	801・802・803・804・805・805-1/4・806	7,200		
#1815S	角型	801S・802S・803S・804S・805S	3,350	3,450	081699

品番	セット内容	価格 (パック品)	JAN
ED-8	ドリル 2.0・3.0・4.0・6.5 エキストラクター 801・802・803・804	2,900	048111