



I beam type highest grade straight edge

Stock No.553

アイビーム形ストレートエッジ

レーザー発行可

真直度算式 A級 $(2 + \frac{\ell}{100})\mu\text{m}$ ℓ = 呼び寸法


- ・平面度、平行度、真直度の測定にご使用下さい。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。

※本製品の等級は「A級」のみです。



※ 1500 mm以上のサイズには、持ちやすい様に長穴加工をしています。

■寸法図（概略） 単位：mm

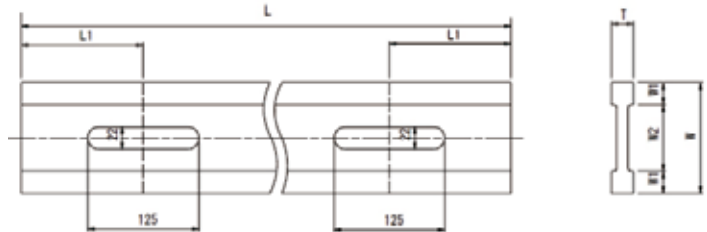


呼び	L	W	T	W1	W2	L1
500	500	50	10	10	30	—
750	750	50	10	10	30	—
1000	1000	60	12	12	36	—
1500	1500	70	15	12	46	335
2000	2000	90	18	16	58	446
2500	2500	100	18	18	64	558
3000	3000	120	22	20	80	670
3500	3500	130	22	20	90	790
4000	4000	140	25	20	100	892

材質：S50C

収納：木箱

検査成績書

商品コードの構成



商品コード	在庫コード	呼び寸法	真直度 (μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
36-1-0500	553-0500Q	500	7.0	1.5	65,000
36-2-0500	553-0500A				40,000
36-1-0750	553-0750Q	750	9.5	3.2	94,000
36-2-0750	553-0750A				62,000
36-1-1000	553-1000Q	1000	12.0	5.0	137,000
36-2-1000	553-1000A				91,000
36-1-1500	553-1500Q	1500	17.0	8.5	282,000
36-2-1500	553-1500A				199,000
36-1-2000	553-2000Q	2000	22.0	18.5	498,000
36-2-2000	553-2000A				377,000
36-1-2500	553-2500Q	2500	27.0	25.0	828,000
36-2-2500	553-2500A				624,000
36-1-3000	553-3000Q	3000	32.0	44.0	1,333,000
36-2-3000	553-3000A				956,000
36-1-3500	553-3500Q	3500	37.0	55.0	1,596,000
36-2-3500	553-3500A				1,163,000
36-1-4000	553-4000Q	4000	42.0	75.0	2,593,000
36-2-4000	553-4000A				1,736,000