

Wide type highest grade straight edge

Stock No.554A,554B



真直度算式 JIS A級 $(2 + \frac{\ell}{250})\mu\text{m}$ ℓ = 呼び寸法
 JIS B級 $(4 + \frac{\ell}{50})\mu\text{m}$

コウ
工形ストレートエッジ

レーザー発行可

- ・巾面が50mmあるため、水準器を載せて使用する事により地点間の水平状態の検査が行えます。
- ・精度により、「A級」と「B級」があります。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。

■ 寸法図 (概略) 単位 : mm

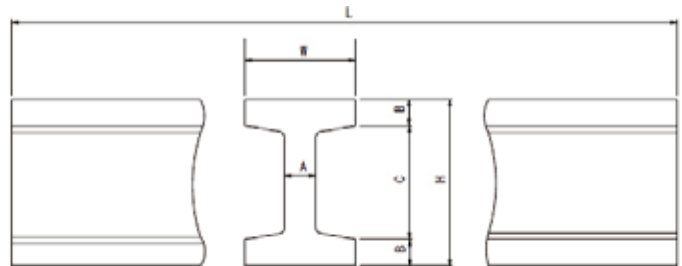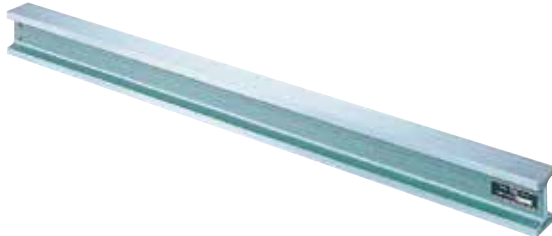

※ 1500 mm以上のサイズには、持ちやすい様に長穴加工をしています。


呼び寸法	L	H	W	A	B	C
1000	1000	75	50	14	12	51
1500	1500	90		15	15	66
2000	2000	120	50	13	94	
2500	2500	140		16	148	
3000	3000	180	50	16	18	164
4000	4000	200		18	164	

材質 : S50C

収納 : 木箱

検査成績書

商品コードの構成



商品コード	在庫コード	呼び寸法	真直度 (μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
37-1-1000	554-1000AQ	1000	6.0	16	422,000
37-2-1000	554-1000A				347,000
37-3-1000	554-1000BQ		24.0		341,000
37-4-1000	554-1000B				277,000
37-1-1500	554-1500AQ	1500	8.0	26	586,000
37-2-1500	554-1500A				536,000
37-3-1500	554-1500BQ		34.0		536,000
37-4-1500	554-1500B				434,000
37-1-2000	554-2000AQ	2000	10.0	43	1,071,000
37-2-2000	554-2000A				887,000
37-3-2000	554-2000BQ		44.0		929,000
37-4-2000	554-2000B				710,000
37-1-2500	554-2500AQ	2500	12.0	63	1,826,000
37-2-2500	554-2500A				1,488,000
37-3-2500	554-2500BQ		54.0		1,604,000
37-4-2500	554-2500B				1,247,000
37-1-3000	554-3000AQ	3000	14.0	90	2,921,000
37-2-3000	554-3000A				2,289,000
37-3-3000	554-3000BQ		64.0		2,517,000
37-4-3000	554-3000B				2,037,000
37-1-4000	554-4000AQ	4000	18.0	140	4,382,000
37-2-4000	554-4000A				3,435,000
37-3-4000	554-4000BQ		84.0		4,017,000
37-4-4000	554-4000B				3,124,000