

Wide type highest grade straight edge

Stock No.554A,554B



真直度算式 JIS A級 $(2 + \frac{\ell}{250})\mu\text{m}$ $\ell = \text{呼び寸法}$
 JIS B級 $(4 + \frac{\ell}{50})\mu\text{m}$

コウ
工形ストレートエッジ

レーザー発行可

- ・巾面が50mmあるため、水準器を載せて使用する事により地点間の水平状態の検査が行えます。
- ・精度により、「A級」と「B級」があります。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。

■寸法図（概略） 単位：mm

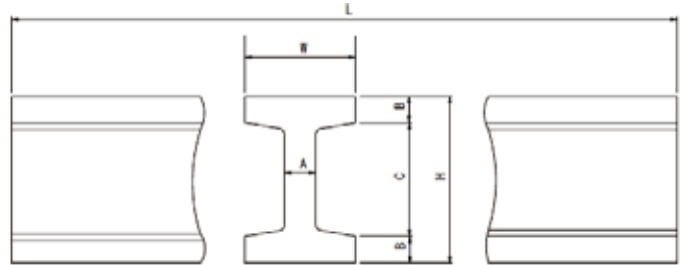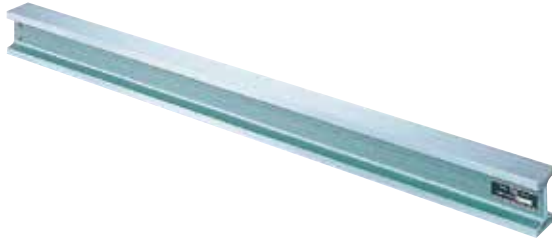

※ 1500 mm以上のサイズには、持ちやすい様に長穴加工をしています。


呼び寸法	L	H	W	A	B	C
1000	1000	75	50	14	12	51
1500	1500	90		15	15	66
2000	2000	120	50	15	13	94
2500	2500	140		16	16	110
3000	3000	180	50	16	18	148
4000	4000	200		18	18	164

材質：S50C

収納：木箱

検査成績書

商品コードの構成



商品コード	在庫コード	呼び寸法	真直度 (μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
37-1-1000	554-1000AQ	1000	6.0	16	422,000
37-2-1000	554-1000A		24.0		347,000
37-3-1000	554-1000BQ		277,000		
37-4-1000	554-1000B				
37-1-1500	554-1500AQ	1500	8.0	26	586,000
37-2-1500	554-1500A		34.0		536,000
37-3-1500	554-1500BQ		434,000		
37-4-1500	554-1500B				
37-1-2000	554-2000AQ	2000	10.0	43	1,071,000
37-2-2000	554-2000A		44.0		887,000
37-3-2000	554-2000BQ		710,000		
37-4-2000	554-2000B				
37-1-2500	554-2500AQ	2500	12.0	63	1,826,000
37-2-2500	554-2500A		54.0		1,488,000
37-3-2500	554-2500BQ		1,604,000		
37-4-2500	554-2500B				
37-1-3000	554-3000AQ	3000	14.0	90	2,921,000
37-2-3000	554-3000A		64.0		2,289,000
37-3-3000	554-3000BQ		2,517,000		
37-4-3000	554-3000B				
37-1-4000	554-4000AQ	4000	18.0	140	4,382,000
37-2-4000	554-4000A		84.0		3,435,000
37-3-4000	554-4000BQ		4,017,000		
37-4-4000	554-4000B				