

Rectangular shape straight edge

Stock No.595

真直度及び平行度算式

A級 $(2 + \frac{\ell}{250})\mu\text{m}$ B級 $(4 + \frac{\ell}{50})\mu\text{m}$


(参考) 特級 $(1 + \frac{\ell}{500})\mu\text{m}$ ℓ = 有効長さ

長方形直定規 (JIS B7514 規格寸法品)

トレーサビリティ発行可

- ・平面度、平行度、真直度の測定にご使用下さい。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。
- ・精度により、「A級」と「B級」があります。

■寸法図 (概略) 単位 : mm

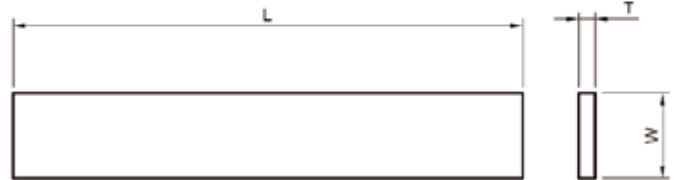

- ・「直定規」の実寸は有効長さ + 40mm としていますので左右両端より、20mm の地点から測定して下さい。
 - ・A 級よりも更に精度が高い「特級」も製作しています。
- (注) 両端20mmは測定より除きます。

呼び	L	W	T
300	340	50	10
500	540	50	10
1000	1040	60	12
1500	1540	70	15
2000	2040	90	20
3000	3040	120	22

材質 : SKS3

収納 : 木箱

検査成績書

商品コードの構成

39 - 1 - 0300

- 1 → A 級 焼入
- 2 → A 級 焼ナシ
- 3 → B 級 焼入
- 4 → B 級 焼ナシ

呼び寸法

商品コード	在庫コード	呼び寸法	真直度 (μm)	質量 (kg)	標準価格 (円)
39-1-0300	595-0300AQ	300	3.2	1.3	68,000
39-2-0300	595-0300A		10.0		53,000
39-3-0300	595-0300BQ	500	4.0	2.1	50,000
39-4-0300	595-0300B				14.0
39-1-0500	595-0500AQ	1000	6.0	5.8	128,000
39-2-0500	595-0500A				24.0
39-3-0500	595-0500BQ	1500	8.0	12.6	103,000
39-4-0500	595-0500B				34.0
39-1-1000	595-1000AQ	2000	10.0	28.8	277,000
39-2-1000	595-1000A				44.0
39-3-1000	595-1000BQ	3000	14.0	63.0	231,000
39-4-1000	595-1000B				64.0
39-1-1500	595-1500AQ	1500	8.0	12.6	520,000
39-2-1500	595-1500A				34.0
39-3-1500	595-1500BQ	2000	10.0	28.8	416,000
39-4-1500	595-1500B				44.0
39-1-2000	595-2000AQ	3000	14.0	63.0	953,000
39-2-2000	595-2000A				64.0
39-3-2000	595-2000BQ	3000	14.0	63.0	814,000
39-4-2000	595-2000B				64.0
39-1-3000	595-3000AQ	3000	14.0	63.0	1,736,000
39-2-3000	595-3000A				64.0
39-3-3000	595-3000BQ	3000	14.0	63.0	1,490,000
39-4-3000	595-3000B				64.0