



Wide type highest grade straight edge

Stock No.554A,554B

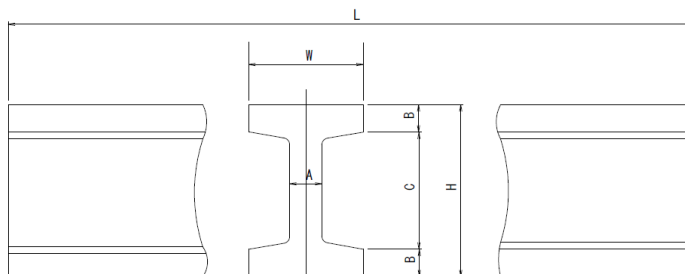
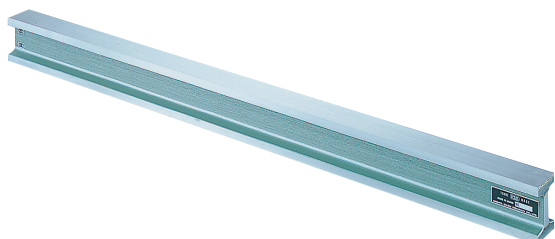
コウ
工形ストレートエッジ真直度算式 JIS A 級 $\left(2 + \frac{\ell}{250}\right) \mu\text{m}$ ℓ = 呼び寸法JIS B 級 $\left(4 + \frac{\ell}{50}\right) \mu\text{m}$

・巾面が50mmあるため、水準器を載せて使用する事により地点間の水平状態の検査が行えます。

・精度により、「A級」と「B級」があります。

・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。

■ 寸法図 (概略) 単位 : mm

※ 1500 mm以上のサイズには、持ちやすい様に
長穴加工をしています。

	L	H	W	A	B	C
1000	1000	75		14	12	51
1500	1500	90	50			66
2000	2000	120		15	13	94

材質 : S50C

収納 : 紙箱 (1000 mm)

木箱 (1500mm 以上)

検査成績書

商品コードの構成

37 - 1 - 1000

1 → A 級 焼入 呼び寸法

2 → A 級 焼ナシ

3 → B 級 焼入

4 → B 級 焼ナシ

商品コード	在庫コード	呼び寸法	真直度 (μm)	質量 (kg)
37-1-1000	554-1000AQ	1000	6.0	16
37-2-1000	554-1000A			
37-3-1000	554-1000BQ		24.0	
37-4-1000	554-1000B			
37-1-1500	554-1500AQ	1500	8.0	26
37-2-1500	554-1500A			
37-3-1500	554-1500BQ		34.0	
37-4-1500	554-1500B			
37-1-2000	554-2000AQ	2000	10.0	43
37-2-2000	554-2000A			
37-3-2000	554-2000BQ		44.0	
37-4-2000	554-2000B			