


UNT 13B series 単軸リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	200	300	400	500	600	700	800	900
全 長 L (mm)	580	680	780	880	980	1080	1180	1280
重 量 (kg)	11.5	13	14.5	16	17.5	19	20.5	22

■寸法図

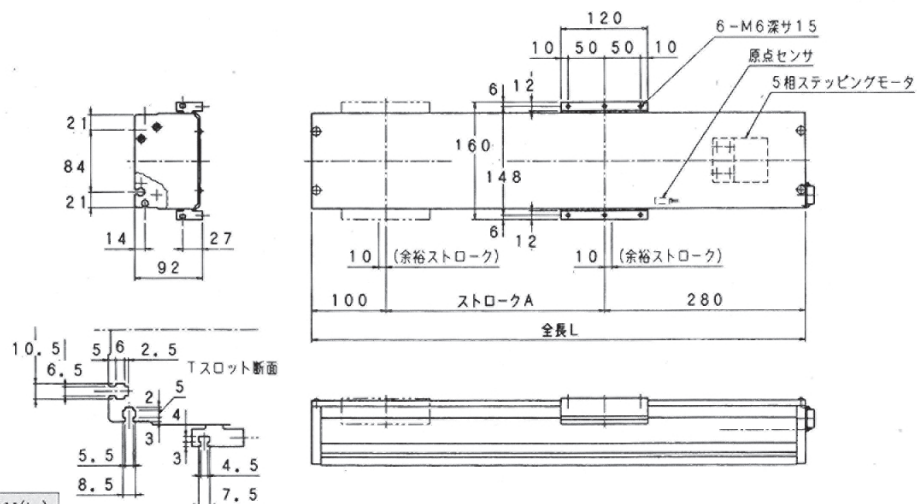

モータ型式	寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PK566-A	46.5	0.6
PK566-A	57.5	0.8
PK569-A	87.0	1.3

呼び番号表示例 LM-13B-564S-500-10-P

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスク リユーリード	精密ボール スクリュー	オプション
-----	-------	-------	-----------------	----------------	-------

型 式	LM-13B-564S-P	LM-13B-566S-P	LM-13B-569S-P
仕 様			
トルク (kgf-cm)	4	6	8
定格速度 (mm/sec)	30~250		
定格推力 (kgf)	22	34	45
繰り返し位置決め精度 (mm)	±0.02		
モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°		
ボールスクリュー	φ15mm リード10mm、(5) 精度C7:バックラッシュ0.03mm以下		
ガイド	リニアガイド:ベアリング 2個/レール 2本		
モータ・ボールスクリュー間結合	カップリングによる直結		
原点センサ	近接センサ		
ベ ー ス	専用アルミ押出材(6N01-T5)白色アルマイト処理		
使用 限界 のめ やす			
最大速度 (mm/sec)	250 (125)		
最大推力 (kgf)	22	34	45
最大ストローク (mm)	1000		
積 載 重 量 (kgw)	水平使用:20以下、垂直使用:6以下		
負荷モーメント (kgf・m)	(注1) Ma:5 Mb:5 Mc:5		
注 記 事 項	(注1) 最大速度(125)mm/secはボールスクリュー(5)リード5mmの場合です。 (注2) カバーストローク800mm以上については、強化カバー(鉄製)になります。(オプション)		