


UNT 13B-L series 単軸リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
全 長 L (mm)	661	761	861	961	1061	1161	1261	1361	1461
重 量 (kg)	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	24	25.5

■寸法図

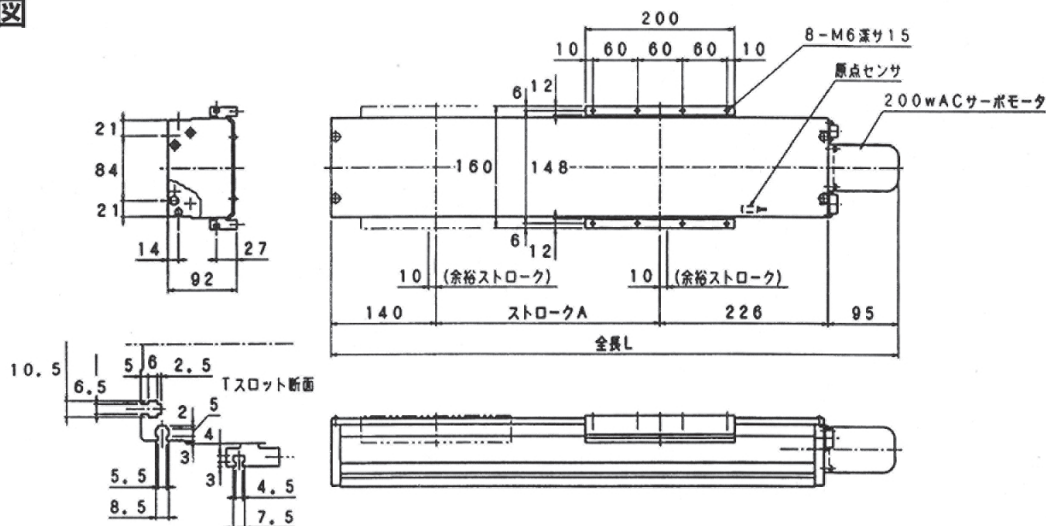

呼び番号表示例 LM-13B-20A-L-500-20

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリュールード	オプション
-----	-------	-------	-------------	-------

型 式		LM-13B-20A-L
仕 様	定 格 出 力 (W)	200
	定 格 速 度 (mm/sec)	800
	定 格 推 力 (kgf)	20
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.05
主 要 部 構 造	モ ー タ	ACサーボモータ
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ20mm リード20mm、精度C 10：バックラッシュ0.1mm以下
	ガ イ ド	リニアガイド：ベアリング 4個/レール 2本
	モータ・ボールスクリュール間結合	カップリングによる直結
使 用 限 界 の め や す	原 点 セ ン サ	近接センサ
	ベ ー ス	専用アルミ押出材(6N01-T5)白色アルマイト処理
	最 大 速 度 (mm/sec)	1000：但し ストローク800mmは900、900mmは750、1000mmは600
	最 大 推 力 (kgf)	40
注 記 事 項	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	2000
	積 載 重 量 (kgw)	水平使用：40以下、垂直使用：12以下
	負荷モーメント(kgf・m)	(注1) Ma：10 Mb：10 Mc：10
	(注1) 垂直使用の場合ボールスクリュールφ15リード10mmストロークMax900mmとなります。	
	(注2) 垂直使用の場合はACサーボモータブレーキ付となります。(オプション)	
	(注3) カバーストローク800mm以上については、強化カバー(鉄製)になります。(オプション)	