


UNT 13B series 直交型リニアモジュール

ストロークX.Y(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
全 長 X.Y(mm)	480	580	680	780	880	980	1080	1180
重 量(kg)	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19	20.5

■寸法図

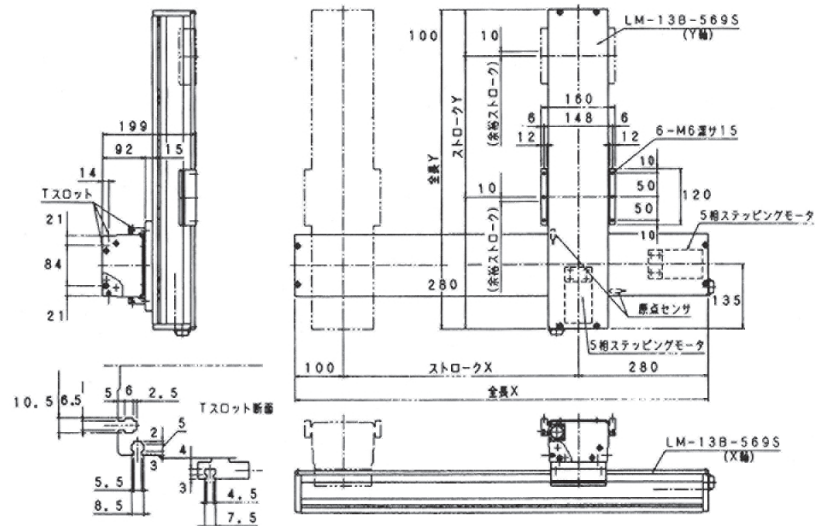

呼び番号表示例 LM-13B-569S-500-10-P

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスク リューリード	精密ボール スクリュー	オプション
-----	-------	-------	-----------------	----------------	-------

型 式		LM-13B-569S-P (X軸)	LM-13B-569S-P (Y軸)
仕 様	トル ク (kgf・cm)	8	
	定 格 速 度 (mm/sec)	30~250	
	定 格 推 力 (kgf)	45	
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.02	
主 要 部 構 造	モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°	
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ15mm リード10mm、(5) 精度C7:バックラッシュ0.3mm以下	
	ガ イ ド	リニアガイド:ベアリング 2個/レール 2本	
	モータ・ボールスクリュー間結合	カップリングによる直結	
	原 点 セ ン サ	近接センサ	
	ベ ー ス	専用アルミ押出材(6N01-T5)白色アルマイト処理	
使 用 限 界 の め やす	最 大 速 度 (mm/sec)	250 (125)	
	最 大 推 力 (kgf)	45	
	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	800	300
	積 載 重 量 (kgw)	10以下	
注 記 事 項	(注1) 最大速度(125)mm/secはボールスクリュー(5)リード5mmの場合です。		