


UNT 15DEG series XYテーブル リニアモジュール(中抜き式)

■寸法図

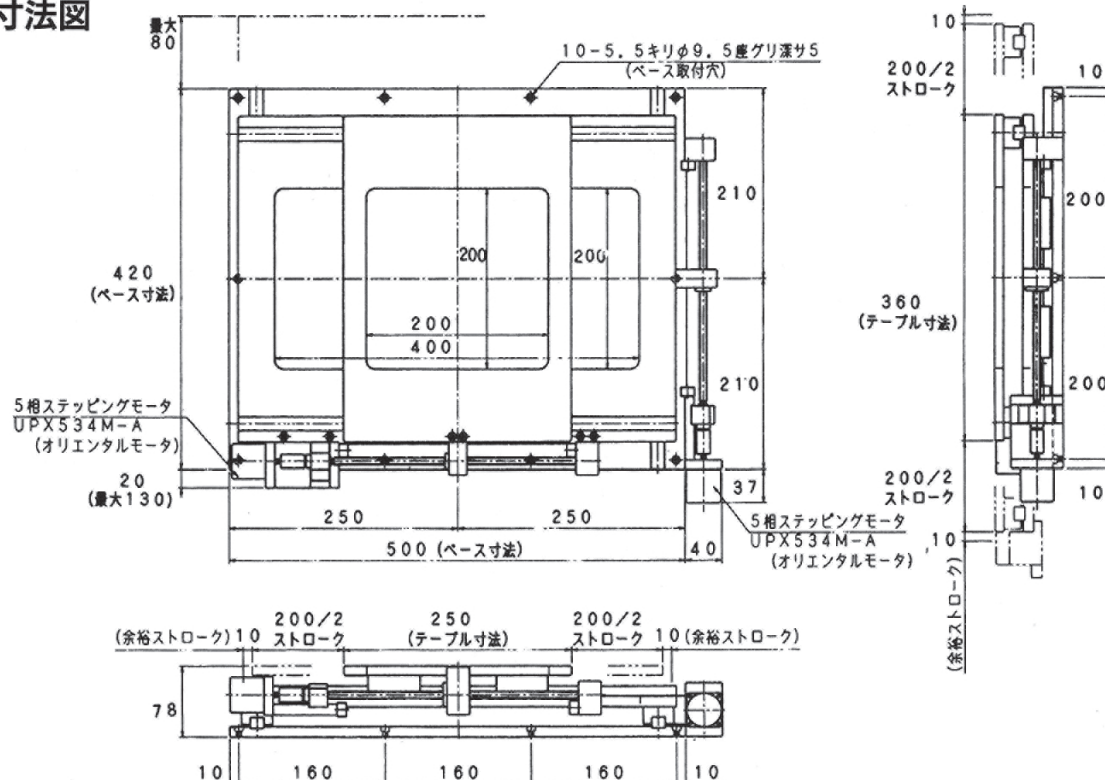

呼び番号表示例 LMXY-15DEG 534S 200 1

型 式 モータ機種 ストローク ボールスクリーリード オプション

型 式		LMXY-15DEG-534S-200×200
仕 様	トルク (kgf-cm)	0.5
	定格速度 (mm/sec)	15
	繰返し位置決め精度 (mm)	±0.1
	定格推力 (kgf)	28
主要部構造	XY運動の平行度 (mm)	0.2
	モータ	5相ステッピングモータ ステップ角0.36°
	送りネジ	送りネジ軸材質SUS304; ナット材質 ポリイミド系; φ8mm、リード1mm、精度C 10
	ガイド	リニアガイド: ベアリング8個/レール4本
使用限界のめやす	モータ送りネジ間結合	カップリングによる直結
	最大速度 (mm/sec)	12
	最大推力 (kgf)	28
	最大ストローク (mm)	100
	積載重量 (kgw)	10
	自重 (kg)	14.5
注 記 事 項	(注1) 原点、オーバーラン防止用センサ(マイクロフォトセンサ)も取付られます。(オプション)	