



フランジ付リニアブロック


—軽量ダブルタイプ—

品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質
FLW	FLWK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)
FLWB	FLWKB				
MFLW	MFLWK	SUS440C			
MFLWB	MFLWKB				


クリアランス堅密スキマ





(両シール付)




FLWB・MFLWB

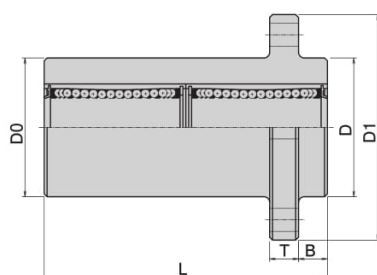


FLW・MFLW

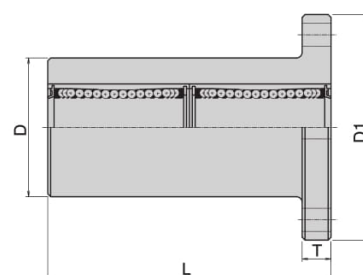

FLWKB・MFLWKB

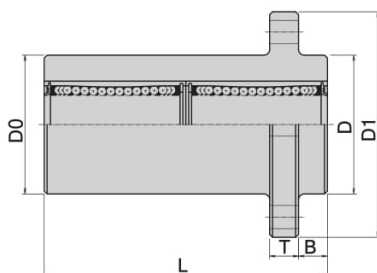

FLWK・MFLWK

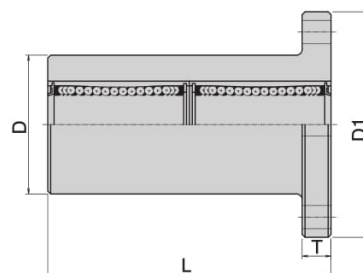

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルタイプ—

Catalog No.			D		D ₀ ^{+0₁}		L		D1	T	P.C.D	K	取付		T	B
品名		dr 許容値	許容値				許容値						S	ボルト		
FLW(丸形) FLWK(角形)		16	0 -0.009	45	0 -0.025	45	74	±0.3	80	10	60	60	7	M6	10	10
FLWB(丸形・インロー) FLWKB(角形・インロー)		20		50		50	84		90	10	70	66	7	M6	10	10
ステンレスベアリング																
MFLW(丸形) MFLWK(角形)		25	0 -0.010	60	0 -0.030	60	118		100	11	80	74	7	M6	11	11
MFLWB(丸形・インロー) MFLWKB(角形・インロー)		30		70		70	128		120	13	100	90	9	M8	13	13

dr	基本定格荷重		質量 (g)	
	C(動)N	Co(静)N	丸フランジ	角フランジ
16	1,230	2,350	370	340
20	1,400	2,740	510	460
25	1,560	3,140	1,020	940
30	2,490	5,490	1,440	1,300

注文例 Catalog No.
FLW20


フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルタイプ—


品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器	グリース ニップル
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質	
FLWS	FLWSK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)	—
FLWSG	FLWSKG					A-M6×1
MFLWS	MFLWSK	SUS440C				—
MFLWSG	MFLWSKG					A-M6×1




(両シール付)





FLWS・MFLWS

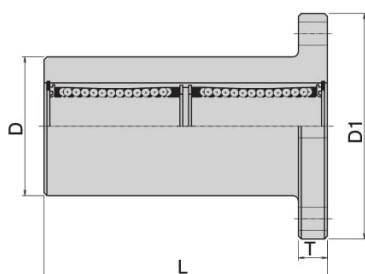


FLWSG・MFLWSG

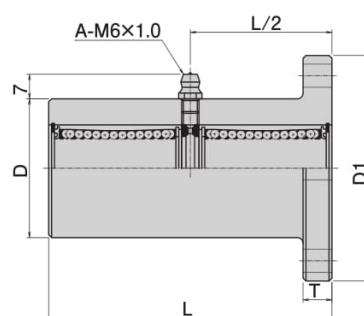

FLWSK・MFLWSK

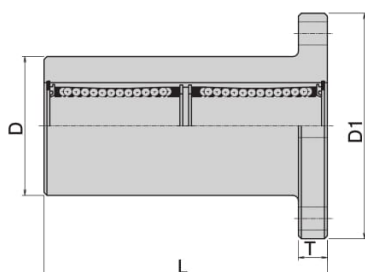

FLWSKG・MFLWSKG

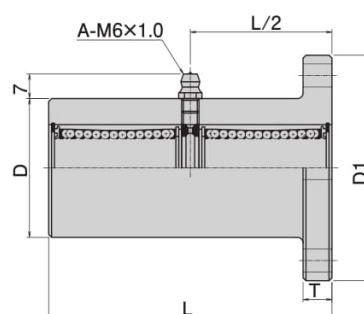

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルタイプ—

Catalog No.			D		L		D1	T	P.C.D	K	取付	
品名	dr	許容値		許容値		許容値					S	ボルト
FLWS (丸形) FLWSK (角形)	16	0 -0.009	45	0 -0.025	88	±0.3	80	10	60	60	7	M6
FLWSG (丸形・ニップル付) FLWSKG (角形・ニップル付)	20		50		98		90	10	70	66	7	M6
ステンレスベアリング	25	0 -0.010	60	0 -0.030	134		100	11	80	74	7	M6
MFLWS (丸形) MFLWSK (角形) MFLWSG (丸形・ニップル付) MFLWSKG (角形・ニップル付)	30		70		144		120	13	100	90	9	M8

注:FLWSタイプは、フェルトシールも両端に取付けられる構造になっています。(ダブルシール型)

dr	基本定格荷重		質量 (g)	
	C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
16	1,230	2,350	370	340
20	1,400	2,740	510	460
25	1,560	3,140	1,020	940
30	2,490	5,490	1,440	1,300


注文例 Catalog No.
FLWS25

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルボスタイプ—



品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器	グリース ニップル
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質	
FLWSB	FLWSKB	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)	A-M6×1
MFLWSB	MFLWSKB	SUS440C				

インロー構造の為、取付位置決めが容易


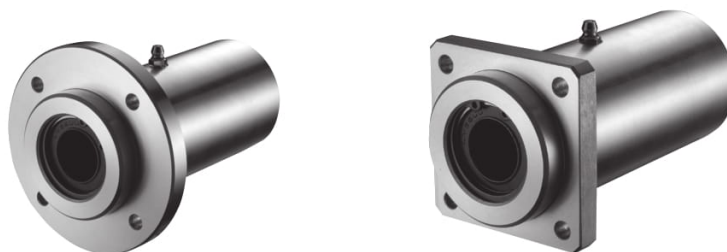


(両シール付)

FLWSB・MFLWSB

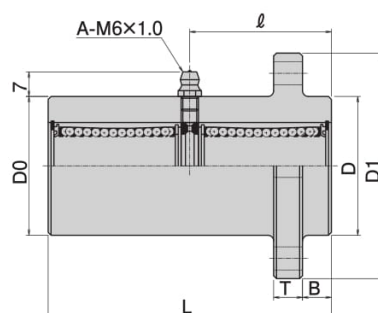

FLWSKB・MFLWSKB

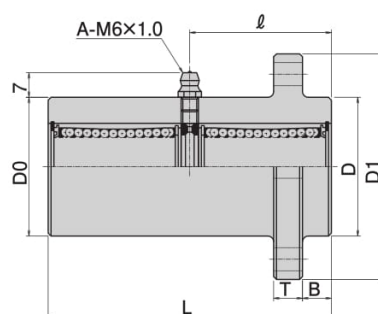

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルボスタイプ—

Catalog No.			D _{h7}	D _{0^{-0.01}}	L	D ₁	ℓ	T	B	P.C.D	K	取付	
品名	dr	許容値										S ₁	ボルト
FLWSB(丸形)	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$	45	45	88	80	44	10	10	60	60	7	M6
FLWSKB(角形)	20	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	50	50	98	90	49	10	10	70	66		
ステンレスベアリング	25		60	60	134	100	67	11	11	80	74		
MFLWSB(丸形)	30		70	70	144	120	72	13	13	100	90	9	M8
MFLWSKB(角形)													

dr	基本定格荷重		質量 (g)	
	C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
16	1,230	2,350	370	340
20	1,400	2,740	510	460
25	1,560	3,140	1,020	940
30	2,490	5,490	1,440	1,300

注文例 Catalog No.
FLWSB20

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルタイプ—



品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器	グリース ニップル
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質	
FLWT	FLWTK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)	—
FLWTG	FLWTKG					A-M6×1
MFLWT	MFLWTK	SUS440C	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)	—
MFLWTG	MFLWTKG					A-M6×1

取付がボルトとタップの両方法で固定ができます。




(両シール付)



FLWT・MFLWT




FLWTG・MFLWTG



FLWTK・MFLWTK



FLWTKG・MFLWTKG



フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルタイプ—

Catalog No.			D		L		D1	T	P.C.D	K	取付		グリースニップル
品名	dr	許容値		許容値		許容値					S1	S2	
FLWT (丸形)	6	0	20	0	46	±0.3	38	7	30	30	M5	M4	—
FLWTK (角形)	8		24	-0.021	56		44	7	35	35	M5	M4	
FLWTG (丸形・ニップル付)	10		30		68		52	8	42	42	M5	M4	
FLWTKG (角形・ニップル付)	12		34		70		54	8	45	44	M5	M4	
ステンレスベアリング	13	-0.009	34	0	70		54	8	45	44	M5	M4	A-M6×1
MFLWT (丸形)	16		42	-0.025	88		72	9	58	58	M8	M6	
MFLWTK (角形)	20		48		98		78	10	64	62	M8	M6	
MFLWTG (丸形・ニップル付)	25		58	0	134		90	11	76	72	M8	M6	
MFLWTKG (角形・ニップル付)	30	-0.010	65	-0.030	144		104	12	86	84	M10	M8	
	40		84	0	178		124	14	106	100	M10	M8	
		-0.012		-0.035									

dr	基本定格荷重		質量 (g)	
	C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
6	323	530	50	50
8	431	784	90	90
10	588	1,100	160	150
12	813	1,570	190	170
13	813	1,570	200	180
16	1,230	2,350	370	340
20	1,400	2,740	510	460
25	1,560	3,140	1,020	940
30	2,490	5,490	1,440	1,300
40	3,430	8,040	2,750	2,560

注文例 Catalog No.
FLWT6

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルボスタイプ—



品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器	グリース ニップル
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質	
FLWTB	FLWTKB	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)	A-M6×1
MFLWTB	MFLWTKB	SUS440C				

インロー構造の為、取付位置決めが容易





(両シール付)

FLWTB・MFLWTB

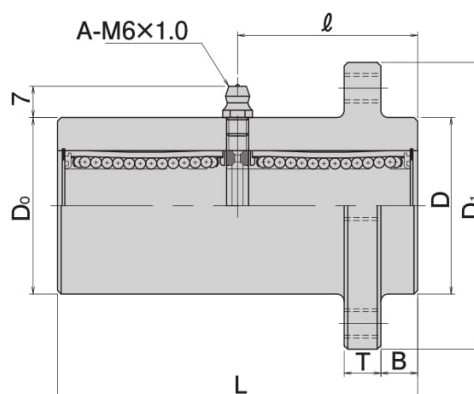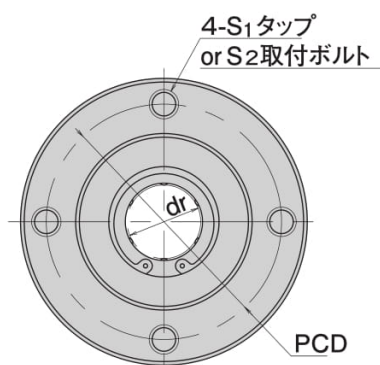

FLWTKB・MFLWTKB

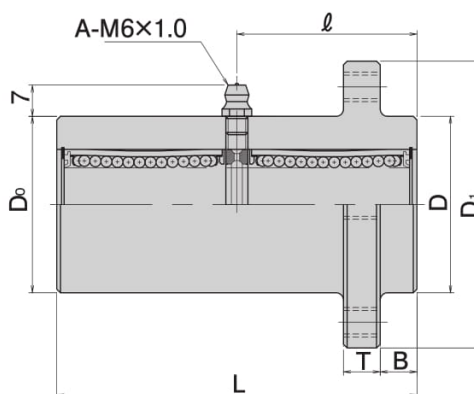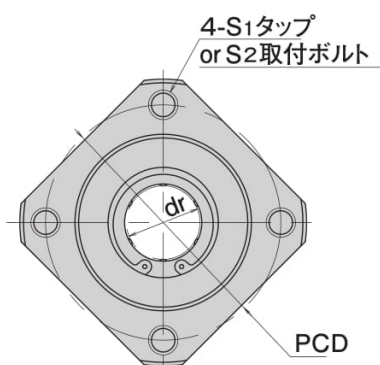

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルボスタイプ—

Catalog No.			D _{h7}	D _{0^{-0.1}}	L	D ₁	ℓ	T	B	P.C.D	K	取付	
品名	dr	許容値										S ₁	S ₂
FLWTB(丸形)	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$	42	42	88	72	44	9	9	58	58	M8	M6
FLWTKB(角形)	20	0	48	48	98	78	49	10	10	64	62		
ステンレスベアリング	25	-0.010	58	58	134	90	67	11	11	76	72		
MFLWTB(丸形)	30		65	65	144	104	72	12	12	86	84	M10	M8
MFLWTKB(角形)	40	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	84	84	178	124	89	14	14	106	100		


dr	基本定格荷重		質量(g)	
	C(動)N	Co(静)N	丸フランジ	角フランジ
16	1,230	2,350	370	340
20	1,400	2,740	510	460
25	1,560	3,140	1,020	940
30	2,490	5,490	1,440	1,300
40	3,430	8,040	2,750	2,560

注文例 Catalog No.
FLWTB16

フランジ付リニアブロック


—軽量ダブルボスタイプ—

品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器	グリース ニップル
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質	
GM	GMK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)	PT1/8
MGM	MGMK	SUS440C				

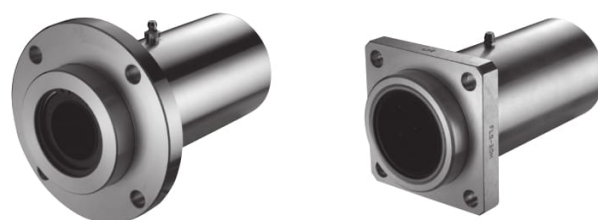


(両シール付)

GM・MGM

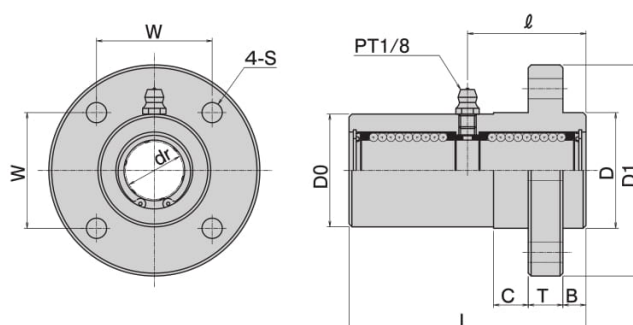

GMK・MGMK

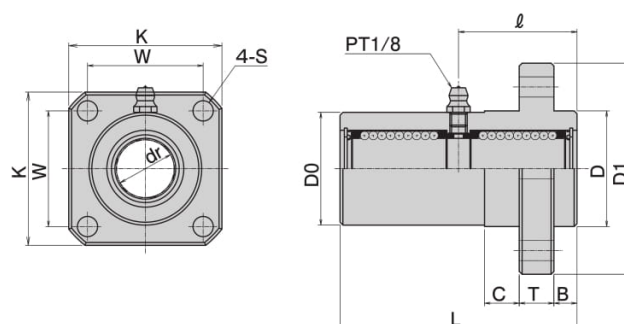

フランジ付リニアブロック

—軽量ダブルボスタイプ—

Catalog No.			D _{h7}	D ₀ ⁰ ₁	L	D ₁	ℓ	T	B	C	W	K	取付	
品名	dr	許容値											S	ボルト
GM (丸形)	25	0	65	63	142	112	71	15	18	15	65	85	12	M10
GMK (角形)	30	-0.010	70	68	153	120	76.5	15	18	15	70	94	12	M10
ステンレスベアリング	40	0	85	84	185	140	92.5	15	18	15	85	109	12	M10
MGM (丸形)		-0.012												
MGMK (角形)														

dr	基本定格荷重		質量 (g)	
	C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
25	1,560	3,140	1,020	940
30	2,490	5,490	1,440	1,300
40	3,430	8,040	2,750	2,560

注文例 Catalog No.
GM40

フランジ付リニアブロック

—小径ロングスリーブタイプ—


品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質
FLWL	FLWLK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)
MFLWL	MFLWLK	SUS440C			

トランスファ機構・プッシャー等のガイドに最適





(両シール付)

FLWLK・MFLWLK

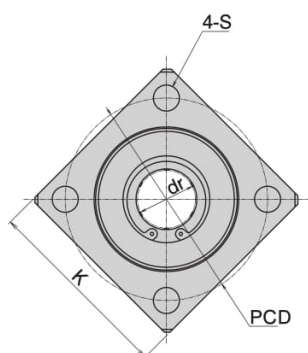

FLWL・MFLWL

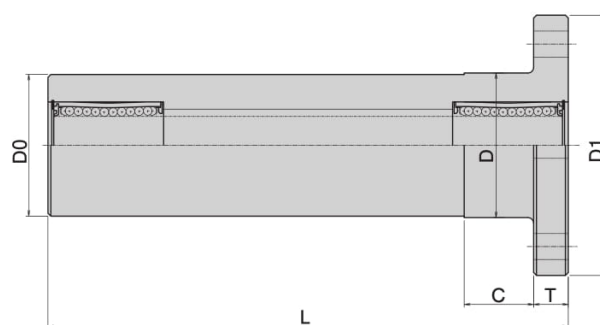

フランジ付リニアブロック —小径ロングスリーブタイプ—

Catalog No.			L		D	C	D0	D1	T	P.C.D	K	取付	
品名	dr	許容値			許容値							S	ボルト
FLWL (丸形)	6	0 -0.008	75	20	0	16	19	40	8	30	30	6	M5
FLWLK (角形)	8		100	24	-0.021	16	23	46	8	35	35	6	M5
ステンレスベアリング	10		125	30		20	29	54	10	42	42	7	M6
MFLWL (丸形)	12		125	34	0	20	33	56	10	45	44	7	M6
MFLWLK (角形)	13		125	34	-0.025	20	33	56	10	45	44	7	M6

※フェルトシールも両端に取付けられる構造になっています。(ダブルシール型)


dr	L	基本定格荷重		質量 (Kg)	
		C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
6	75	323	530	0.08	0.08
8	100	431	784	0.15	0.15
10	125	588	1,100	0.25	0.20
12	125	813	1,570	0.30	0.25
13	125	813	1,570	0.40	0.30

注文例 Catalog No.
FLWLK8

フランジ付リニアブロック —軽量ロングスリーブタイプ—



品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	表面処理	材 質
FLWL	FLWLK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)
FLWLB	FLWLKB				
MFLWL	MFLWLK	SUS440C			
MFLWLB	MFLWLKB				

縦使用 (トランスファ機構・プッシャー・エレベーター等) の使用やモーメント荷重が作用する際に最適。

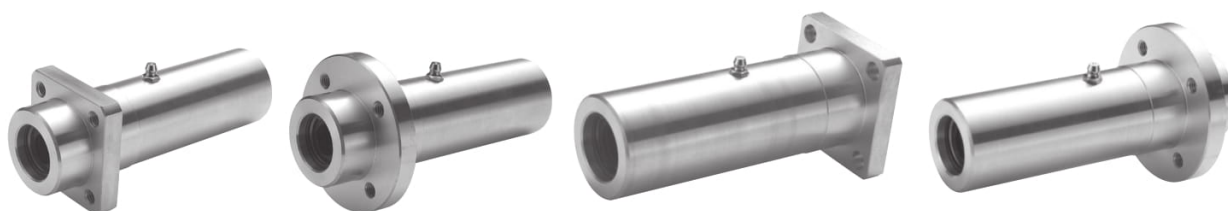


(両シール付)



FLWLK・MFLWLK




FLWL・MFLWL

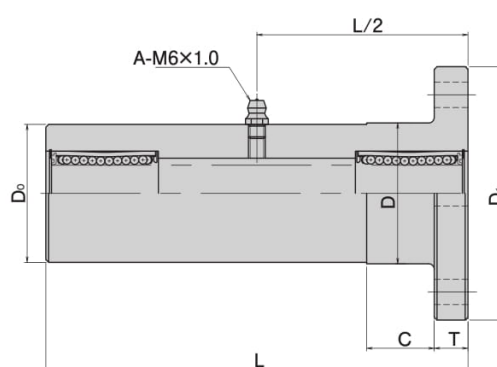

FLWLKB・MFLWLKB



FLWLB・MFLWLB

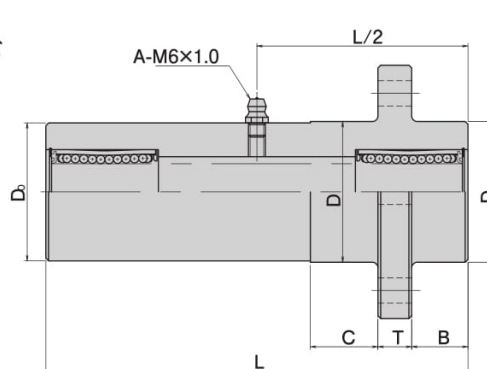

フランジ付リニアブロック —軽量ロングスリーブタイプ—

Catalog No.			L		D	C	D0	D1	T	B	P.C.D	K	S	取付	
品名	dr	許容値			許容値									S1	S2
FLWL (丸形) FLWLK (角形) FLWL B (丸形・インロー) FLWLKB (角形・インロー) ステンレスベアリング MFLWL (丸形) MFLWLK (角形) MFLWL B (丸形・インロー) MFLWLKB (角形・インロー)	16	$0_{-0.009}^0$	150	45	0	22	44	80	11	20	60	60	7	M8	M6
	20		150	50	-0.025	24	49	90	12	20	70	66	9	M10	M8
			200							30					
	25	0	200	60	0	30	59	100	15	30	80	74	11	M12	M10
			250							40					
	30	-0.010	200	70	-0.030	36	69	120	18	30	100	90	11	M12	M10
			250							40					
			300							50					
	40	0	250	90	0	40	89	160	20	40	130	126	14	M14	M12
			300							50					
			300							50					
	50	-0.012	300	120	-0.035	40	119	190	20	50	160	150	14	M14	M12
			350							60					

※フェルトシールも両端に取付けられる構造になっています。(ダブルシール型)

dr	L	基本定格荷重		質量 (Kg)	
		C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
16	150	1,230	2,350	0.5	0.48
20	150	1,400	2,740	0.6	0.58
	200			0.8	0.78
25	200	1,560	3,140	1.0	0.97
	250			1.6	1.57
30	200	2,490	5,490	1.5	1.45
	250			2.0	1.95
	300			2.5	2.45
40	250	3,430	8,040	4.0	3.93
	300			4.5	4.43
50	300	6,080	15,900	8.0	7.92
	350			8.5	8.42

注文例 Catalog No.
FLWL20-200

フランジ付リニアベアリング —軽量ダブルインロータイプ—


品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	材 質	材 質
FLCB	FLCBK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A-T6)	合成樹脂 (ジュラコン)

インロー構造の為、取付位置決めが容易




(両シール付)

FLCB

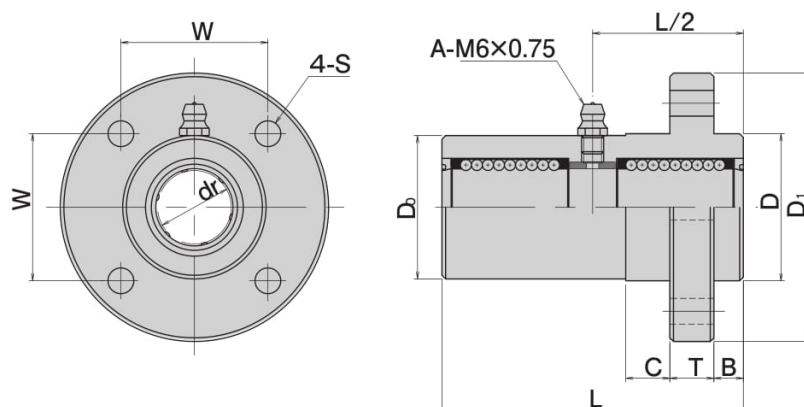

FLCBK

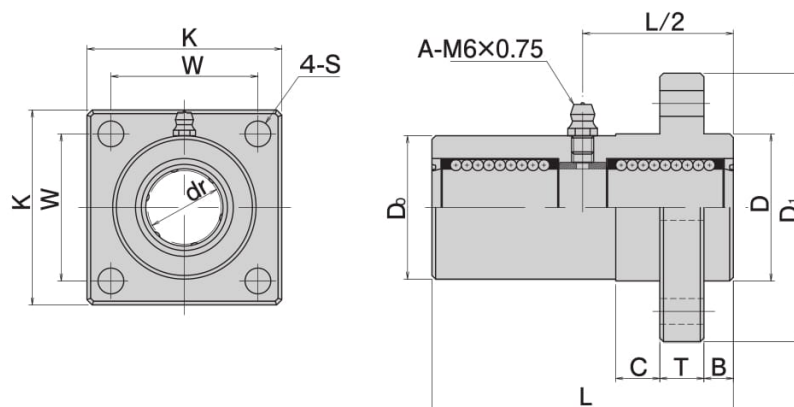

フランジ付リニアブロック —軽量ダブルインロータイプ—

Catalog No.			L	D		C	D0	D1	T	B	W	K	S	玉列数
品名		dr		許容値	許容値									
FLCB(丸形)	12	0	72	26	0 -0.021	8	25	48	8	8	26	36	6	5
	16	-0.009	76	32	0	10	31	58	10	8	32	45	7	
	20	0	82	40	-0.025	12	39	73	12	8	40	53		6
	25	-0.010	102	45	0	12	44	83	12	12	45	62	9	
FLCBK(角形)	30	0	122	52	0	15	51	94	15	12	52	69		7
	40	0	144	65	0	15	64	112	15	12	65	82		
	50	-0.012	164	75	-0.030	15	74	130	15	15	75	96		11


dr	基本定格荷重		質量 (kg)	
	C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
12	1,216	1,000	0.2	0.18
16	1,569	1,216	0.3	0.28
20	1,863	1,550	0.6	0.58
25	3,902	3,275	0.8	0.78
30	5,491	5,295	1.3	1.27
40	8,628	8,726	2.0	1.95
50	10,785	12,353	2.7	2.63

注文例 Catalog No.
FLCBK25

フランジ付リニアブロック —軽量ロングスリーブインロータイプ—



品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器
丸フランジ	角フランジ	材 質	硬 度	材 質	材 質
FLCBL	FLCBLK	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A-T6)	合成樹脂 (ジュラコン)

インロー構造の為、ハメアイ芯出調整が容易。組付時間の短縮ができます。


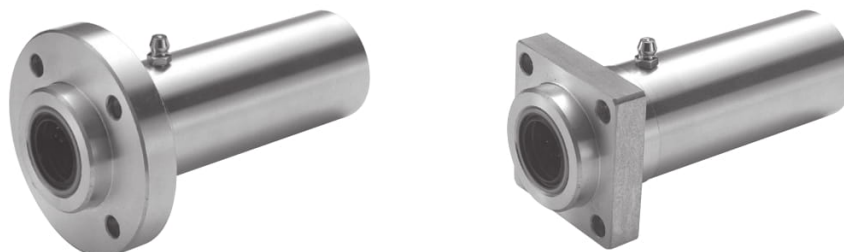


(両シール付)

FLCBL

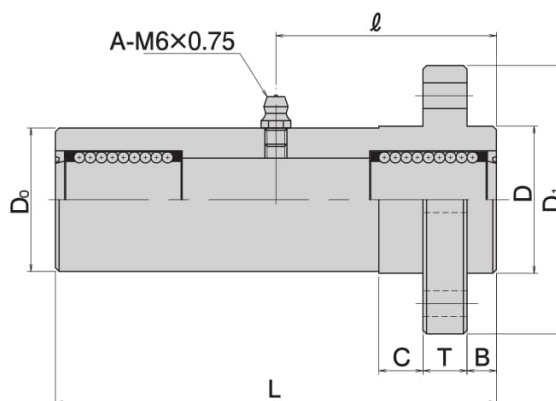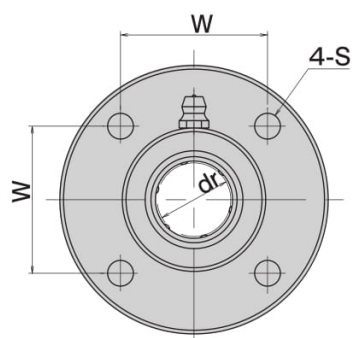

FLCBLK

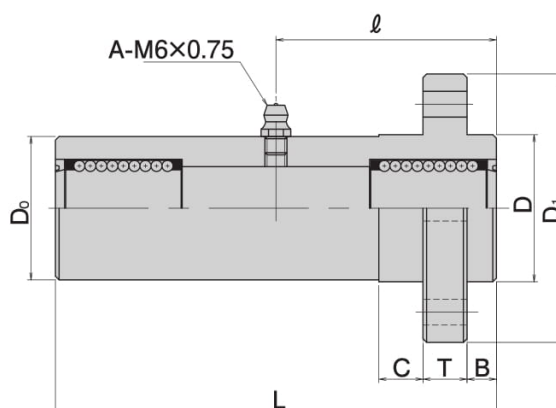

フランジ付リニアブロック —軽量ロングスリーブインロータイプ—

Catalog No.			L		D	C	D0	D1	T	B	W	K	S	玉列数	ℓ
品	名	dr 許容値			許容値										
FLCBL (丸形)	16	$0_{-0.009}^0$	100	32	$0_{-0.025}^0$	10	31	58	10	8	32	45	7	5	38
	20	0	120	40		12	39	73	12	8	40	53		6	41
	25	-0.010	150	45		12	44	83	12	12	45	62			51
FLCBLK (角形)	30		180	52	$0_{-0.030}^0$	15	51	94	15	12	52	69	9	7	61
	40	0	240	65		15	64	112	15	12	65	82		8	72
	50	-0.012	300	75		15	74	130	15	15	75	96	11	9	82

dr	基本定格荷重		質量 (kg)	
	C (動) N	Co (静) N	丸フランジ	角フランジ
16	1,569	1,216	0.4	0.38
20	1,863	1,550	0.7	0.68
25	3,902	3,275	0.9	0.88
30	5,491	5,295	1.4	1.37
40	8,628	8,726	2.2	2.15
50	10,785	12,353	3.0	2.93

注文例 Catalog No.
FLCBLK25

リニアスリーブ



—軽量シングルタイプ—

品 名		ベアリング・ボール		ハウジング	保持器
フラット	インロー	材 質	硬 度	材 質	材 質
LT	LTB	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)
MLT	MLTB	SUS440C			





(両シール付)

LT・MLT

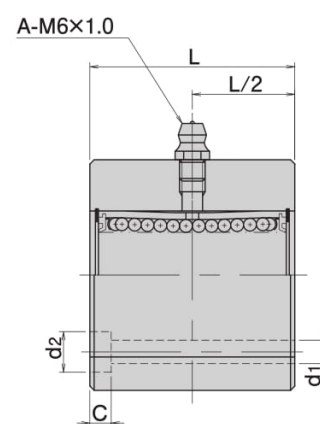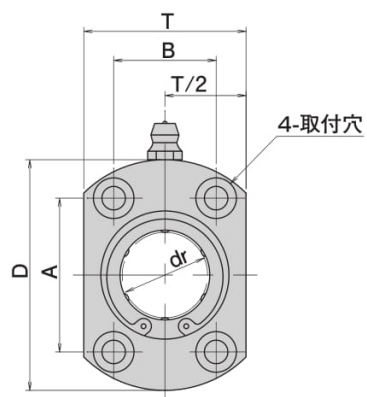

LTB・MLTB

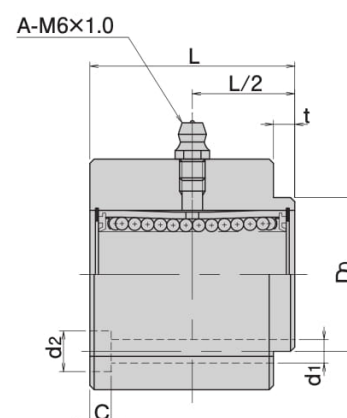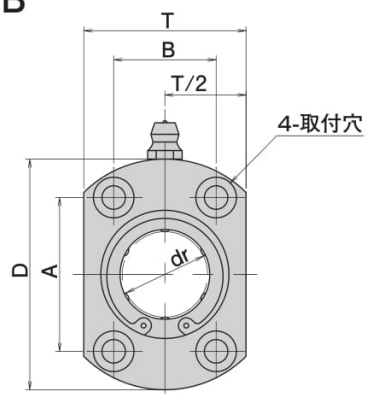

リニアスリーブ

—軽量シングルタイプ—

Catalog No.		D	T	L	A	B	d1	d2	C	D0	t	付属ボルト	
品名	dr 許容値												
LT (ストレート) LTB (インロー) ステンレスベアリング MLT (ストレート) MLTB (インロー)	10	0 -0.009	39	28	35	22	18	4.5	8	5	23	5	M4×40
	12		42	30	36	24	20				25		
	16		48	34	43	31	22				32		
	20	0 -0.010	54	38	48	36	24	5.5	9.5	6	36	7	M4×50
	25		62	46	68	40	32				44		M5×55
	30		74	51	72	49	35				6.6		11
	40	0 -0.012	96	70	90	64	45	9.9	14	9	68		M6×80

dr	基本定格荷重		質量 (kg)	
	C (動) N	Co (静) N	ストレート	インロー
10	372	549	0.11	0.1
12	510	784	0.11	0.1
16	774	1,180	0.16	0.15
20	882	1,370	0.21	0.2
25	980	1,570	0.43	0.42
30	1,570	2,740	0.57	0.55
40	2,160	4,020	1.48	1.44

注文例 Catalog No.
LT30

リニアスリーブ



—軽量ダブルタイプ—

品 名		ベアリング・ボール		外 筒	保持器
フラット	インロー	材 質	硬 度	材 質	材 質
LTW	LTWB	SUJ2	HRC58～	アルミ合金 (AC4A)	合成樹脂 (ジュラコン)
MLTW	MLTWB	SUS440C			





(両シール付)

LTW・MLTW

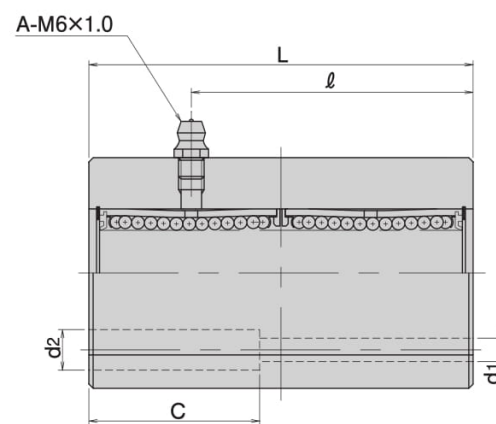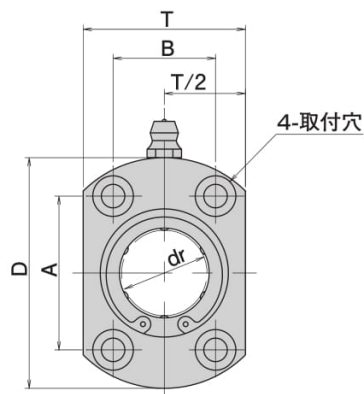

LTWB・MLTWB

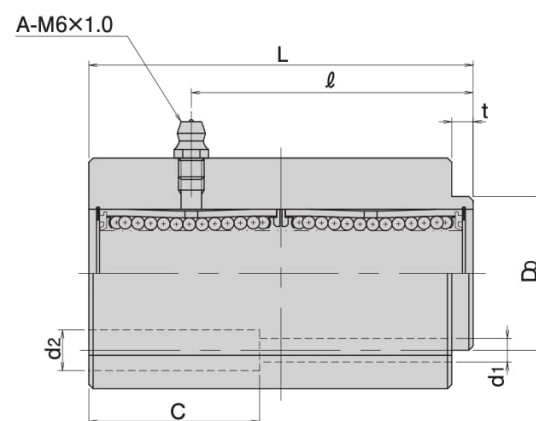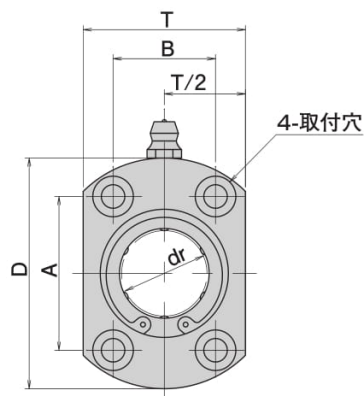

リニアスリーブ

—軽量ダブルタイプ—

Catalog No.			D	T	L	A	B	d1	d2	C	D0	t	ℓ	付属ボルト
品名	dr	許容値												
LTW (ストレート) LTWB (インロー) ステンレスベアリング MLTW (ストレート) MLTWB (インロー)	10	0	39	28	64	22	18			23	23		46.5	M4×50
	12	-0.009	42	30	66	24	20	4.5	8	25	25		48	
	16		48	34	80	31	22						58.5	
	20	0	54	38	90	36	24	5.5	9.5	40	36	5	66	M5×60
	25	-0.010	62	46	127	40	32				44		93	M5×100
	30		74	51	136	49	35	6.6	11	50	50		100	M6×100
	40	0	96	70	170	64	45	9.9	14	89	68	7	125	M8×100
		-0.012												

dr	基本定格荷重		質量 (kg)	
	C (動)	Co (静)	ストレート	インロー
10	588	1,100	0.2	0.19
12	815	1,570	0.2	0.19
16	1,230	2,350	0.3	0.29
20	1,400	2,740	0.4	0.39
25	1,560	3,140	0.8	0.79
30	2,490	5,490	1.1	1.08
40	3,430	8,040	2.8	2.76

注文例 Catalog No.
LTW30

リニアブロック


—シングルタイプ—

品 名	ベアリング・ボール		ハウジング		保持器
	材 質	硬 度	材 質	表面処理	材 質
CB (LHSS)	SUJ2	HRC58~	アルミ合金 (A6N01-T5)	アルマイト (白)	合成樹脂 (ジュラコン)
MCB	SUS440C				



注:カッコ内は互換性品

(両シール付)

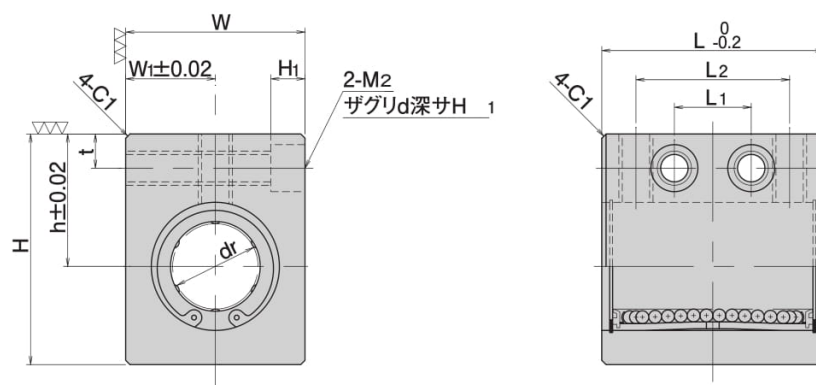

Catalog No.			h	W ₁	W	L	H	L ₁	L ₂	t	M ₁	M ₂	d×H ₁	基本定格荷重		質量 (kgf)
品 名	dr	許容差												C(動)N	Co(静)N	
CB (LHSS) MCB	6	0 -0.009	14	8	16	27	22	9	18	5	M4	M4	6×5	206	265	0.022
	8		16	10	20	32	26	10	20		M5			274	392	0.04
	10		19	13	26	39	32	15	27	6	M6	M5	8×6	372	549	0.08
	12		20	14	28	40	34		27					6	510	784
	13		25	15	30	42	43	16	28	7		M6	9×7	510	784	0.132
	16		27	18	36	47	49	18	32					774	1,180	0.204
	20	0 -0.010	31	21	42	52	54	18	36	8	M8	M8	11×8	882	1,370	0.272
	25		37	26	52	69	65		22	42	9	M10	M10	14×10	980	1,570
	30		40	29	58	74	71	44		1,570					2,740	0.71

注:カッコ内は互換性品

注文例 Catalog No.
CB6

リニアブロック


—ダブルタイプ—

品 名	ベアリング・ボール		ハウジング		保持器
	材 質	硬 度	材 質	表面処理	材 質
CBW (LHSSW)	SUJ2	HRC58~	アルミ合金 (A6N01-T5)	アルマイト (白)	合成樹脂 (ジュラコン)
MCBW	SUS440C				

注:カッコ内は互換性品



(両シール付)

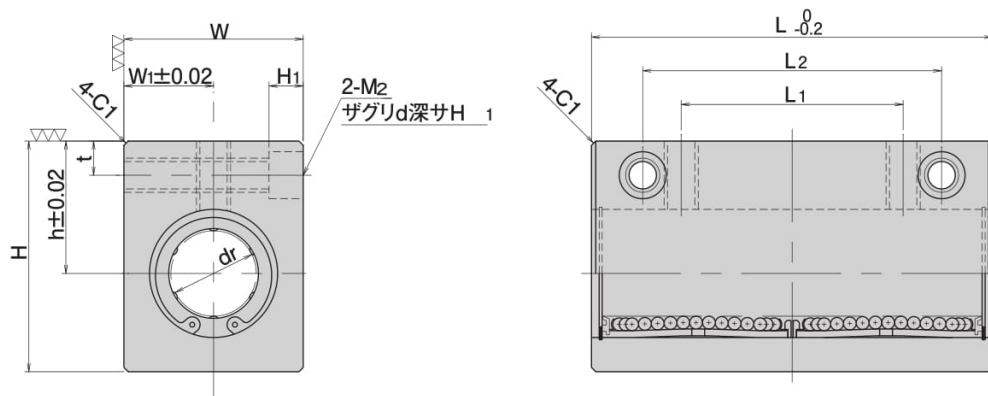

Catalog No.		h	W ₁	W	L	H	L ₁	L ₂	t	M ₁	M ₂	d×H ₁	基本定格荷重		質量 (kgf)
品 名	dr 許容差												C (動) N	Co (静) N	
CBW (LHSSW) MCBW	6	0 -0.009	14	8	16	46	22	20	30	5	M4	6×5	323	530	0.04
	8		16	10	20	56	26	30	42		M5		431	784	0.075
	10		19	13	26	68	32	36	50	6	M6	8×6	588	1,100	0.15
	12		20	14	28	70	34						813	1,570	0.168
	13		25	15	30	74	43	42	55	7	M6	9×7	813	1,570	0.248
	16		27	18	36	84	49	52	65				1,230	2,350	0.383
	20	0 -0.010	31	21	42	94	54	58	70	8	M8	11×8	1,400	2,740	0.52
	25		37	26	52	128	65	80	100				1,560	3,140	1.12
	30		40	29	58	138	71	90	110	9	M10	14×10	2,490	5,490	1.384


注:カッコ内は互換性品

注文例 Catalog No.
CBW10

リニアブロック


—シングルタイプ—

品 名	ベアリング・ボール		ハウジング		保持器	グリース ニップル
	材 質	硬 度	材 質	表面処理	材 質	
LB	SUJ2	HRC58~	アルミ合金 (AC4A)	アルマイト (白)	樹脂(ジュラコン)	—
LBG					スチール(SPCC)	A-M6×1
MLB	SUS440C	HRC58~	アルミ合金 (AC4A)	アルマイト (白)	樹脂(ジュラコン)	—
LBSG					スチール(SPCC)	A-M6×1

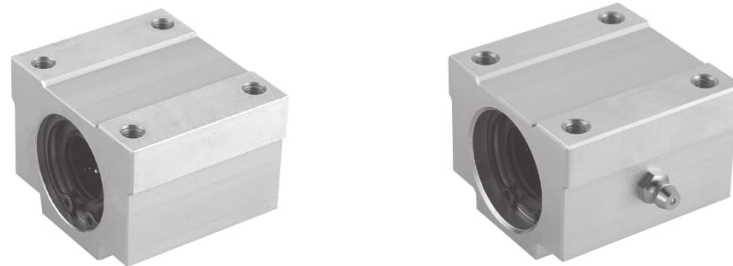


(両シール付)

LB・MLB

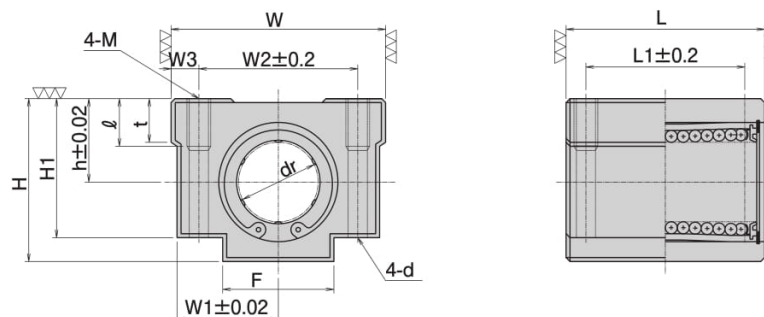

LBG・LBSG

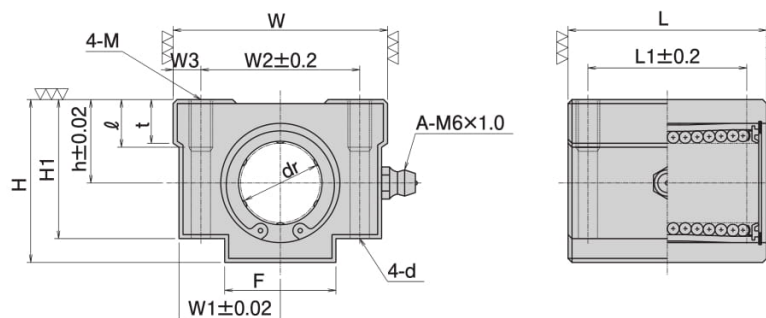

リニアブロック

—シングルタイプ—

Catalog No.				h	W ₁	W	L	H	H ₁	t	W ₂	L ₁	W ₃	M	d	ℓ	F		
品名		dr	許容値																
SUJ2		SUS440C		16	0 -0.009	19	25	50	49	37	32	9	36	34	7	M5	4.3	12	24
—	ニッブル付	—	ニッブル付	20	0 -0.010	21	27	54	55	41	35	11	40	40		M6	5.2		28
LB	LBG	MLB	LBSG	25		26	38	76	73	51	45	12	54	50	11	M8	7	18	36
				30		30	39	78	80	57	50	15	58	58	10				38
				40		0 -0.012	40	51	102	96	75	65	22	80	60	11	M10	9	25

※フェルトシールも両端に取付けられる構造になっています(ダブルシール型)

dr	基本定格荷重		質量 (kgf)
	C(動)N	Co(静)N	
16	774	1,180	0.17
20	882	1,370	0.21
25	980	1,570	0.51
30	1,570	2,740	0.60
40	2,160	4,020	1.20


注文例 Catalog No.
LB20

リニアブロック

—シングルタイプ—


品 名	ベアリング・ボール		ハウジング		保持器	グリース ニップル
	材 質	硬 度	材 質	表面処理	材 質	
LBB (LHBB)	SUJ2	HRC58~	アルミ合金 (AC4A)	アルマイト (白)	樹脂(ジュラコン)	—
LBBG					スチール(SPCC)	A-M6×1
MLBB	SUS440C	HRC58~	アルミ合金 (AC4A)	アルマイト (白)	樹脂(ジュラコン)	—
LBBSG					スチール(SPCC)	A-M6×1

注:カッコ内は互換性品。

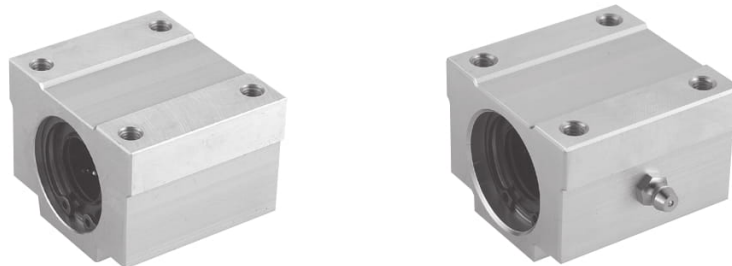


(両シール付)

LBB・MLBB

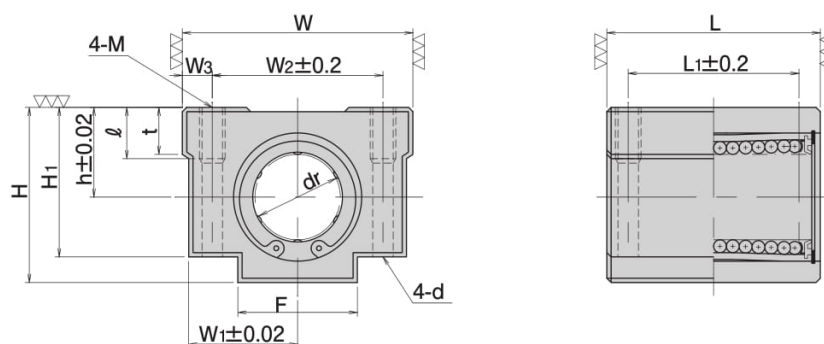

LBBG・LBBSG

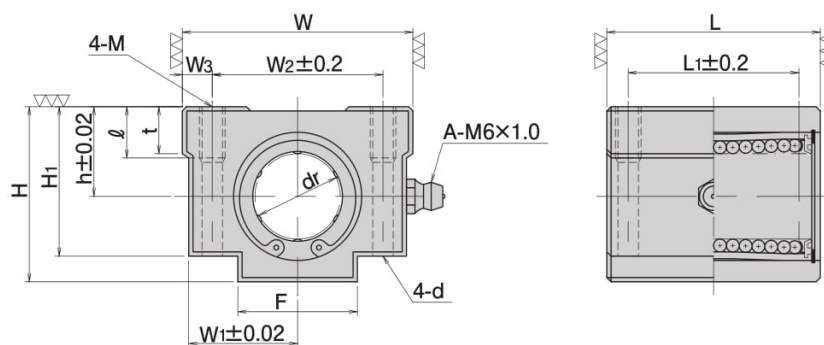

リニアブロック

—シングルタイプ—

Catalog No.				h	W ₁	W	L	H	H ₁	t	W ₂	L ₁	W ₃	M	d	ℓ	F
品名		dr	許容値														
SUJ2	SUS440C	10		13	20	40	35	26	22		28	21	6				19
—	ニッフル付	—	ニッフル付	12	0	21	42	36	28	24	8	30.5	26	5.75			21
		13	-0.009	15		22	44	39	30	25		33		5.5	M5	4.3	23
		16				19	25	50	44	37	32	9	36	34			24
		20	0			21	27	54	50	41	35	11	40	40	7	M6	5.2
		25	-0.010			26	38	76	67	51	45	12	54	50	11		28
		30				30	39	78	72	57	50	15	58	58	10	M8	7
		40	0 -0.012			40	51	102	90	75	65	22	80	60	11	M10	9
																18	36
																25	38
																58	58

注:カッコ内は互換性品

dr	基本定格荷重		質量 (kgf)
	C(動)N	Co(静)N	
10	372	549	0.10
12	510	784	0.11
13	510	784	0.12
16	774	1,180	0.17
20	882	1,370	0.21
25	980	1,570	0.51
30	1,570	2,740	0.60
40	2,160	4,020	1.20

注文例 Catalog No.
LBB20