

リニアブロック



—ロングスリーブタイプ—

品 名	ベアリング・ボール		ハウジング		保持器
	材 質	硬 度	材 質	表面処理	材 質
LBWL	SUJ2	HRC58~	アルミ合金 (A6063T5)	アルマイト (白)	合成樹脂 (ジュラコン)
MLBWL	SUS440C				



(両シール付)

LBWL・MLBWL

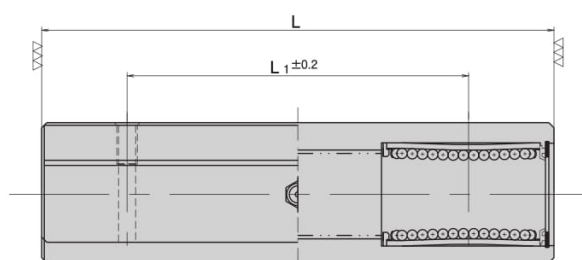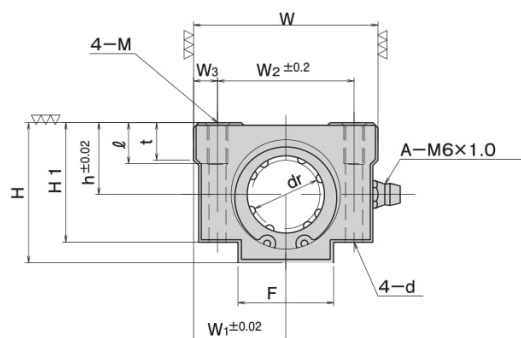

Catalog No.			L	h	W1	W	H	H1	t	W2	L1	W3	M	d	ℓ	F	dr	基本定格荷重		質量	
品 名	dr	許容差																	C (動) N	Co (静) N	(kgf)
LBWL ステンレスベアリング MLBWL	16	0 -0.009	150	19	25	50	37	32	9	36	110	7	M6	5.2	12	24	16	1,230	2,350	0.59	
	20	150	21	27	54	41	35	11	40	110	28					20	1,400	2,740	0.69		
		200								150	0.87										
	25	200	26	38	76	51	45	12	54	150	11			36	25	1,560	3,140	1.62			
		250								200								1.94			
	30	200								150								M10	9	18	
		250								200	2.10										
		300								250	2.46										
	40	0 -0.012	250	40	51	102	75	65	22	80	200	11	M12	11	25	58	40	3,430	8,040	4.00	
			300								250									4.50	

注文例 Catalog No.

LBWL20-150

■特長

従来の規格品より、取付けの安全率を考慮し、ブロックの取付けタップサイズを1サイズ上げてあります。組付け性を高めます。