

# フランジ付無給油ブッシュ


—ダブルタイプ—

| 品 名           |                |                | 外 筒   |                | ブッシュ               |
|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------------------|
| 丸フランジ         | 角フランジ          | 二面フランジ         | 材 質   | 表面処理           | 材 質                |
| FMD<br>(MFMW) | FMDK<br>(MFKW) | FMDT<br>(MFNW) | SS400 | 無電解<br>ニッケルメッキ | 高力黄銅合金系<br>固体潤滑剤埋込 |

注:カッコ内は互換性品。



## ダブルタイプ

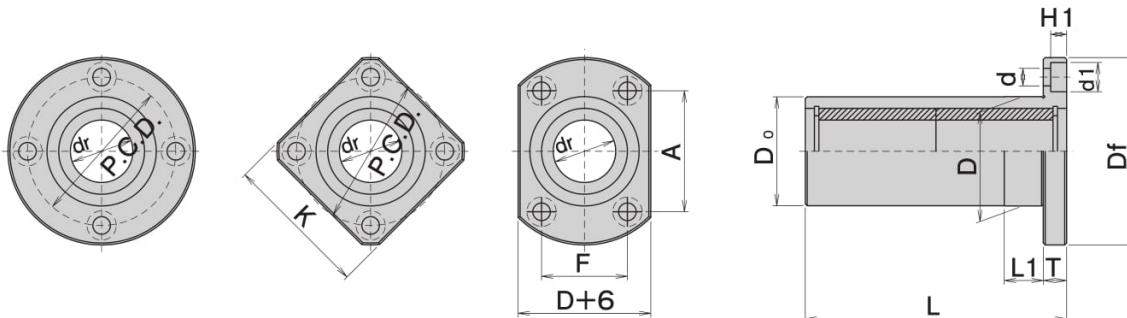

| dr  |             | D   |             | D0   | L   | L1 | Df  | T  | d   | d1  | H1  | P.C.D | K  | F  | A  |
|-----|-------------|-----|-------------|------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|
| 許容差 |             | 許容差 |             |      |     |    |     |    |     |     |     |       |    |    |    |
| 16  | +0.034<br>0 | 28  | 0<br>-0.020 | 27.9 | 67  | 10 | 48  | 6  | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38    | 37 | 22 | 31 |
| 20  | +0.040<br>0 | 32  | 0<br>-0.025 | 31.9 | 77  |    | 54  | 8  | 5.5 | 9   | 5.1 | 43    | 42 | 24 | 36 |
| 25  |             | 40  |             | 39.9 | 108 |    | 62  |    |     |     |     | 51    | 50 | 32 | 40 |
| 30  |             | 45  |             | 44.9 | 128 |    | 74  |    |     |     |     | 60    | 58 | 35 | 49 |
| 35  | +0.050<br>0 | 52  | 0<br>-0.030 | 51.9 | 128 | 13 | 82  | 10 | 6.6 | 11  | 6.1 | 67    | 64 | —  | —  |
| 40  |             | 60  |             | 59.9 | 150 |    | 96  |    |     |     |     | 78    | 75 | —  | —  |
| 50  |             | 80  |             | 79.9 | 170 |    | 116 |    |     |     |     | 98    | 92 | —  | —  |

注文例 Catalog No.

FMD16