
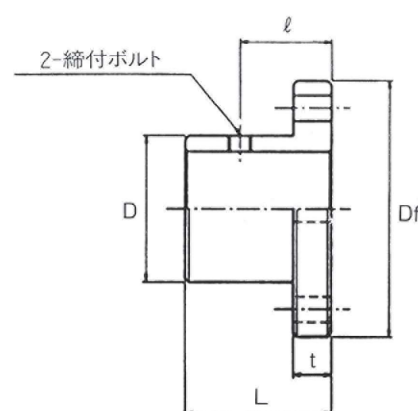
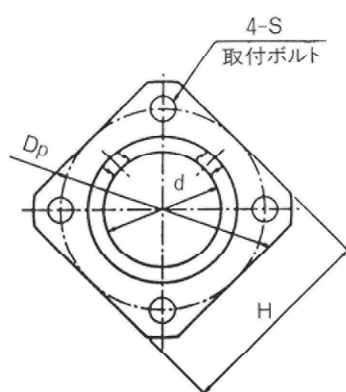


# UNT SFE…Hseriesブロックエンド

ストレートリニアシャフトを挿入組付後、ボルトを付けるだけで完全な固定支持軸端状態を得ることができます。  
組付時間の短縮化を図ることができます。

耐食性カニゼンメッキ  
表面処理

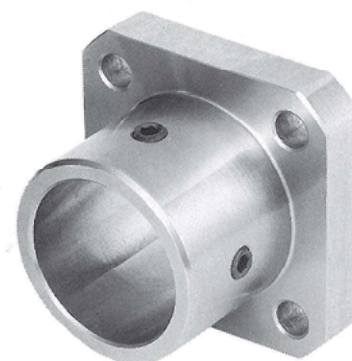

材質：S35C

SFE-Hシリーズ寸法表

| 呼び番号    | 主 要 寸 法 (mm)    |             |    |    |    |    |    |    |    | 取 付 け |     | 締付  |
|---------|-----------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|-----|
|         | d <sup>H7</sup> |             | D  | L  | Df | H  | t  | Dp | ℓ  | S     | ボルト | ボルト |
| SFE-8H  | 8               | +0.015<br>0 | 12 | 16 | 28 | 22 | 5  | 20 | 10 | 3.5   | M3  | M3  |
| SFE-10H | 10              |             | 14 | 20 | 30 | 23 | 5  | 22 | 12 | 3.5   | M3  | M3  |
| SFE-12H | 12              | +0.018<br>0 | 16 | 24 | 36 | 28 | 6  | 26 | 15 | 4.5   | M4  | M4  |
| SFE-13H | 13              |             | 18 | 24 | 38 | 30 | 6  | 28 | 15 | 4.5   | M4  | M4  |
| SFE-16H | 16              |             | 22 | 32 | 42 | 33 | 6  | 32 | 19 | 4.5   | M4  | M4  |
| SFE-20H | 20              | +0.021<br>0 | 28 | 32 | 50 | 39 | 8  | 39 | 20 | 5.5   | M5  | M5  |
| SFE-25H | 25              |             | 33 | 38 | 55 | 44 | 8  | 44 | 23 | 5.5   | M5  | M5  |
| SFE-30H | 30              |             | 38 | 38 | 66 | 52 | 10 | 52 | 24 | 6.6   | M6  | M6  |