


■特長

- 転造ボールネジはすべりねじに比べ所要トルクは1/3以下です。
- ねじ軸、ナット共に熱処理・加工により優れた耐久性を維持します。
- 転がり接触のため起動摩擦が小さく低速でもすべりねじのようにスティックスリップを起こすことなく、無小送りができます。



軸端加工表示例

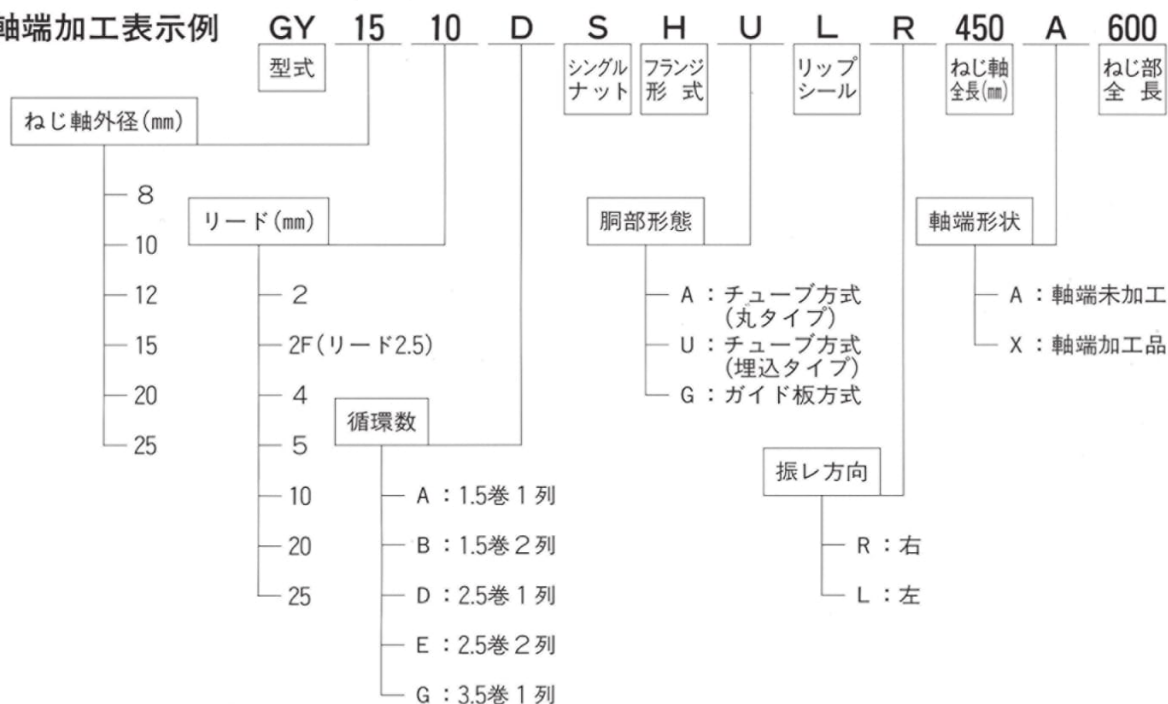

■ミニチュアタイプ

(単位: mm)

ねじ軸外径	リード		
	2	2.5	4
8	200 400		
10		400 600	400 600
12			400 800

■スタンダードタイプ

(単位: mm)

ねじ軸外径	リード			
	5	10	20	25
12		400 800		
15	600 1200	600 1200	600 1200	
20	600 1200 2000	600 1200 2000	600 1200 2000	
25	1000 2000 2500	1000 2000 2500		1000 2000 2500