

NSE サリー17 (角型レール)

材質と仕上 アルミニウム合金押出型材アルマイト仕上げ


● アルミシルバー ● アンバー ● ホワイト

標準ブラケット間隔 600mm以内
カーブレール 135R、200R


● スチール 塩化ビニール樹脂金属積層板

● ステンレスレール 冷間圧延ステンレス鋼帯 SUS430BA

レール断面図



● アルミニウム合金



● スチール・
ステンレスレール



ALウオームホワイト



ALナチュラル



ALアンバー

スチールシルバー



ウオームホワイトWH



ナチュラルウッドNW



アンバーAB



ココアウッドCW



ブラウンウッドBW



ミディアムウッドMW




ホワイトウッドWW




取付寸法図


● 天井取付



レール直付




天井付シングルブラケット




天井付ダブルブラケット60


● 正面取付




正面シングルブラケット30

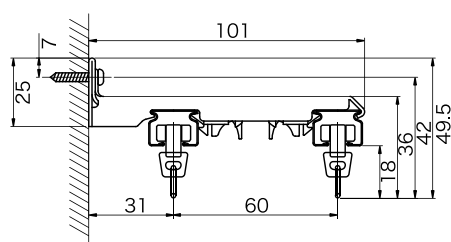

正面付ダブルブラケット

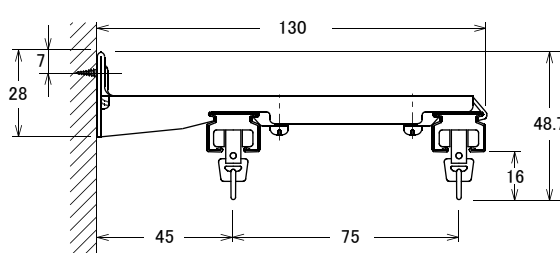

正面付ダブルブラケット75(公団用)

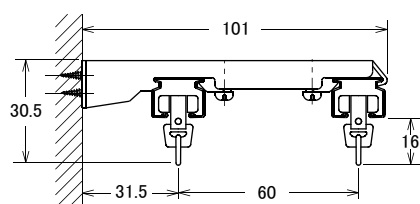

正面付ダブルブラケットT
ブラケット幅: 44mm

