

S-22A 型 カーテンレール


標準ブラケット間隔 1500mm 以内
カーブレール 200R



材質と仕上

部品名	素材
レール	アルミニウム合金押出型材 (アルマイト仕上げ+フッ素樹脂特殊加工)
ランナー	ポリエチレン樹脂+ポリプロピレン樹脂
キャップ	ナイロン樹脂
ブラケット	スチール

レール断面図



●アルミ

●ブラケット取付け間隔とカーテン許容荷重



※ 病院など診療施設でお使いになる場合、患者さんがカーテンにつかまって体重をかけることのないようご注意ください。
許容荷重を超えるとカーテンレールが外れる可能性があります。

カラーバリエーション




ナチュラル（アルミ）




ウォームホワイト（アルミ）

取付寸法図


●天井取付

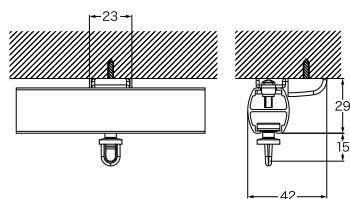

SA 天井 S ブラケット付

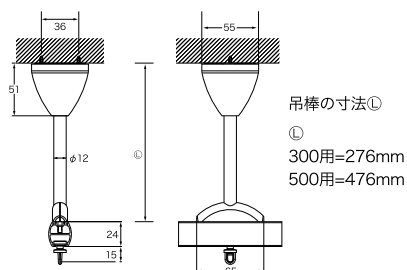


S 吊り付

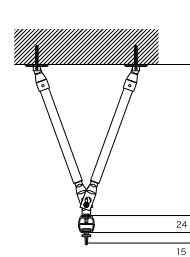


自在吊棒付（V 吊り）


●正面取付

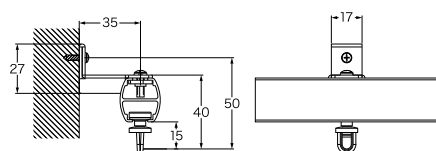

SA 正面 S ブラケット付

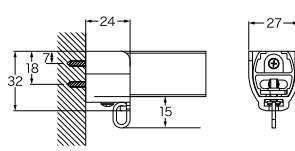

SA サイドブラケット付



SA フリーサイドブラケット付