

ピクチャーフック


材質 本体/真鍮 フック/ステンレス

仕上 クローム/ニッケルメッキ ホワイト/本体部分焼付塗装

↓ 推奨荷重 15kg


天井用 先入れ

品番	カラー
NPFC15S	シルバー
NPFC15W	ホワイト



壁用 先入れ


品番	カラー
NPFW15S	シルバー
NPFW15W	ホワイト



↓ 推奨荷重 30kg


天井用 後入れ可能

品番	カラー
NPFC30S	シルバー
NPFC30W	ホワイト



壁用 後入れ可能

品番	カラー
NPFW30S	シルバー
NPFW30W	ホワイト




ワイヤーハンガーセット

材質 ハンガー本体/真鍮 フック/ステンレス ワイヤー/SUS304 7×7

仕上 ハンガー本体/ニッケルメッキ


↓ 推奨荷重 15kg

品番	ワイヤー径×長さ
WH1210	1.2φ×1000mm
WH1215	1.2φ×1500mm
WH1220	1.2φ×2000mm



↓ 推奨荷重 30kg

品番	ワイヤー径×長さ
WH1510	1.5φ×1000mm
WH1515	1.5φ×1500mm
WH1520	1.5φ×2000mm





ハンガー単体

材質 ハンガー本体/真鍮 フック/ステンレス

仕上 ハンガー本体/ニッケルメッキ

品番	推奨荷重
H15	15kg
H30	30kg

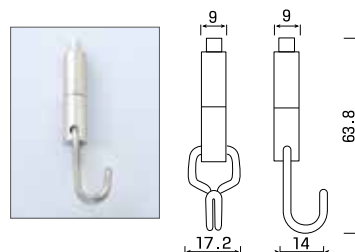

ピクチャーレールの推奨荷重設定

ピクチャーレールの推奨荷重は、レール断面から二次モーメント、断面係数を算出し「たわみの計算」「曲げ応力」等の値を求めます。求めた最大曲げ応力がアルミ素材の耐力の66%以内を総合的なピクチャーレールの推奨荷重として設定しています。

フック、ハンガーの推奨荷重について

フックおよびハンガーの推奨荷重については試験成績の最大荷重値および試験チャートをもとに1/3以上の安全率で設定しています。