


圧入機

複合式圧入機

複合式圧入機は、1台の施工機械で単独・ウォータージェット併用・硬質地盤圧入の施工が可能な圧入機として、NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)に登録されています。(登録番号：CB-080010-VE)


F111 (U形鋼矢板400mm幅)

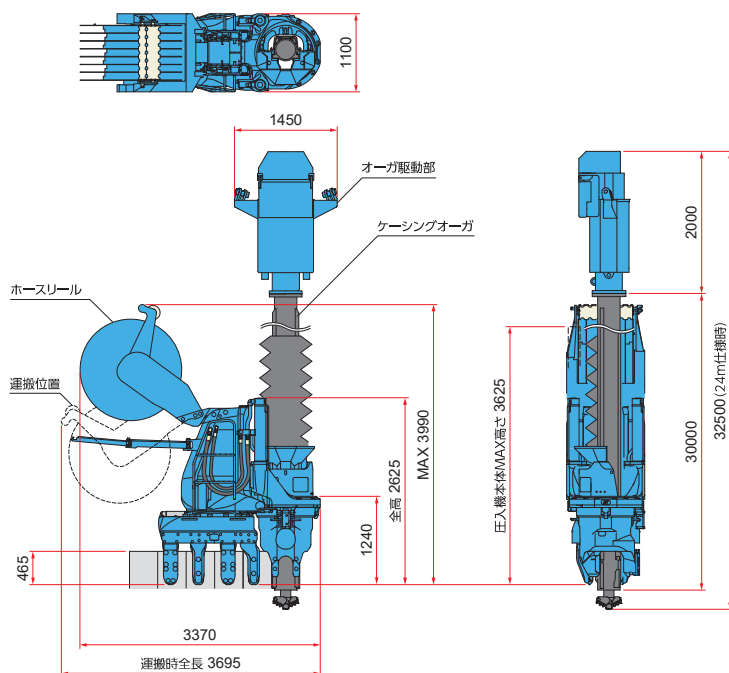

圧入機本体	SILENT PILER F111
適用杭材	U形鋼矢板400mm幅 II、III、IV型
最大圧入力	800 kN
最大引抜力	900 kN
ストローク	850 mm
圧入スピード	0.5 ~ 4.5 m/min
引抜スピード	1.1 ~ 9.4 m/min
操作方法	ラジオコントロール
パワーユニット	EU300K4
質量	硬質地盤圧入仕様 (圧入機本体+ホースリール) 10600 kg
ホースリール	HR17B
質量(標準仕様時)	2850 kg (ホースリール取付けブラケットを含む)
パイルオーガ	PA22
適用杭長(標準仕様時)	24 m 以下 *
質量	オーガ駆動部 1850 kg ケーシングオーガ 9050 kg
総質量	10900 kg

* オプション仕様時は最大適用杭長30m可能

F301 (ハット形鋼矢板900mm幅)

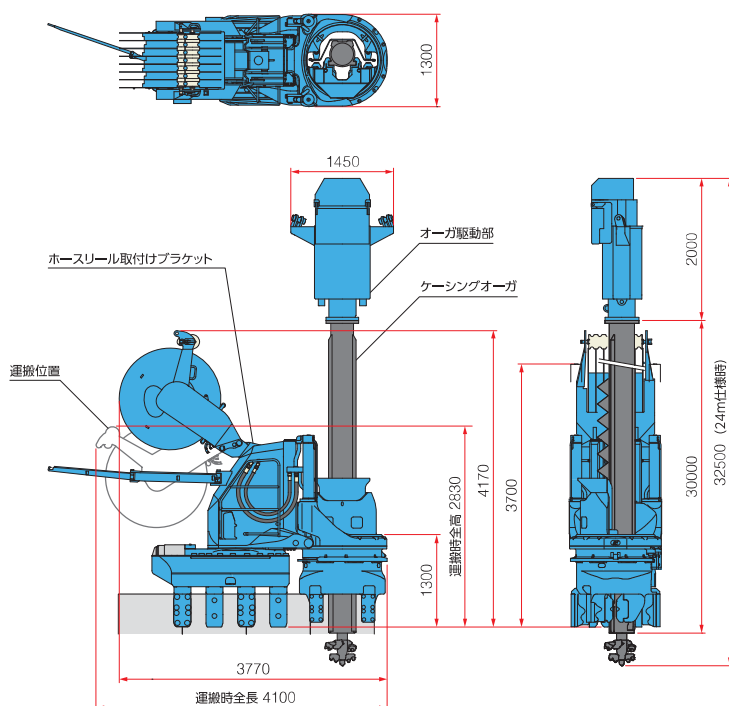

圧入機本体	SILENT PILER F301
適用杭材	ハット形鋼矢板900 (10H、25H、45H、50H)
最大圧入力	800 kN
最大引抜力	900 kN
ストローク	850 mm
圧入スピード	0.5 ~ 4.5 m/min
引抜スピード	1.1 ~ 9.4 m/min
操作方法	ラジオコントロール
パワーユニット	EU300K4
質量	硬質地盤圧入仕様 (圧入機本体+ホースリール) 14880 kg
ホースリール	HR17D
質量(標準仕様時)	2780 kg (ホースリール取付けブラケットを含む)
パイルオーガ	PA22
適用杭長(標準仕様時)	24 m 以下 *
質量	オーガ駆動部 1850 kg ケーシングオーガ 10050 kg
総質量	11900 kg

* オプション仕様時は最大適用杭長30m可能