



圧入機

SCU-ECO400S (U形鋼矢板400mm幅)

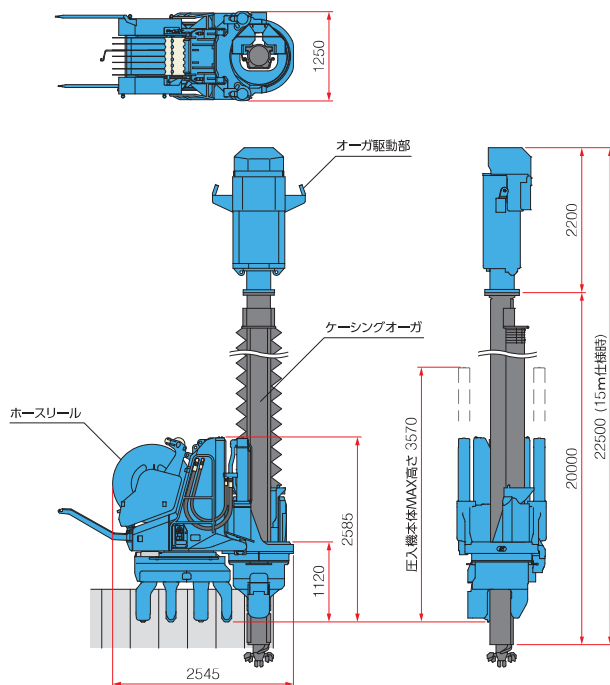

圧入機本体		SILENT PILER SCU-ECO400S	
適用杭材	U形鋼矢板400mm幅 II、Ⅲ、Ⅳ型		
最大圧入力	800 kN		
最大引抜力	900 kN		
ストローク	1000 mm		
圧入スピード	0.5～ 4.5 m/min		
引抜スピード	1.0～ 4.0 m/min		
操作方法	ラジオコントロール		
パワーユニット	EU200H3		
質量	硬質地盤圧入仕様 (圧入機本体+ホースリール)		8550 kg
ホースリール			
質量 (標準仕様時)			1350 kg
パイルオーガ			PA14
適用杭長 (標準仕様時)	15 m 以下		
質量	オーガ駆動部		1600 kg
	ケーシングオーガ		5850 kg
総質量	7450 kg		

SCU-ECO600S (U形鋼矢板500、600mm幅)

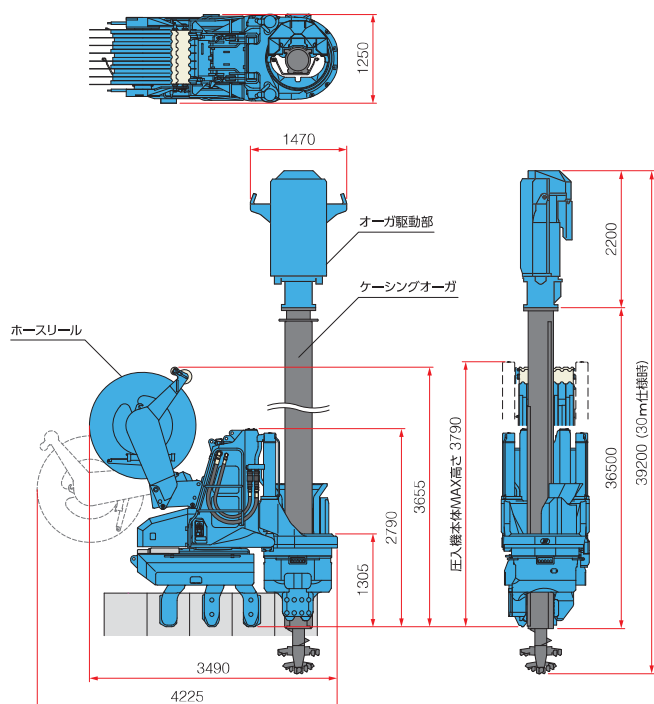

圧入機本体		SILENT PILER SCU-ECO600S	
適用杭材	U形鋼矢板500～600mm幅 Ⅴ _L 、Ⅴ _L 、Ⅱ _w 、Ⅲ _w 、Ⅳ _w		
最大圧入力	780 kN		
最大引抜力	980 kN		
ストローク	1000 mm		
圧入スピード	0.8～ 5.8 m/min		
引抜スピード	1.0～ 4.2 m/min		
操作方法	ラジオコントロール		
パワーユニット	EU300F3		
質量	硬質地盤圧入仕様 (圧入機本体+ホースリール)		13900 kg
ホースリール			
質量 (標準仕様時)	3000 kg		HR15
パイルオーガ			
適用杭長 (標準仕様時)	30 m 以下		PA10
質量	オーガ駆動部	2000 kg	
	ケーシングオーガ	12400 kg	
総質量	14400 kg		