


## パワーユニット

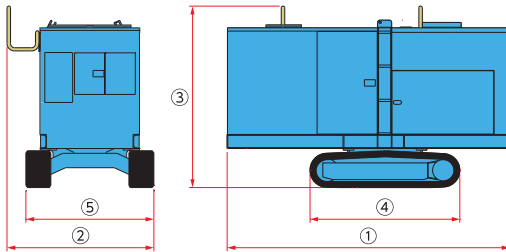


| 機 種              |           | EU300K4                               | EU200H3                               | EU300F3                               |
|------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ①全長              |           | 4310 mm                               | 4150 mm                               | 4715 mm                               |
| ②全幅              |           | 1960 mm (F301対応機 2065 mm)             | 2075 mm                               | 2075 mm                               |
| ③全高              |           | 2350 mm (F301対応機 2550 mm)             | 2350 mm                               | 2350 mm                               |
| ④クローラ長           |           | 2110 mm                               | 2110 mm                               | 2110 mm                               |
| ⑤クローラ幅           |           | 1800 mm                               | 1800 mm                               | 1800 mm                               |
| 動力源              |           | ディーゼルエンジン                             |                                       |                                       |
| 定格出力             | パワーモード    | 265 kW(360 ps)/1800 min <sup>-1</sup> | 195 kW(265 ps)/1800 min <sup>-1</sup> | 230 kW(313 ps)/1800 min <sup>-1</sup> |
|                  | エコモード     | 236 kW(321 ps)/1600 min <sup>-1</sup> | 173 kW(235 ps)/1600 min <sup>-1</sup> | 204 kW(277 ps)/1600 min <sup>-1</sup> |
|                  | スーパーエコモード | 206 kW(280 ps)/1400 min <sup>-1</sup> | —                                     | —                                     |
| 燃料タンク容量          |           | 600 L                                 | 400 L                                 | 500 L                                 |
| 作動油タンク容量         |           | パイラーエコオイル 630 L                       | パイラーエコオイル 490 L                       | パイラーエコオイル 630 L                       |
| AdBlue®/DEFタンク容量 |           | 38 L                                  | —                                     | —                                     |
| 走行速度             |           | 1.4 km/h                              |                                       |                                       |
| 騒音規制             |           | 国土交通省 超低騒音基準値クリア                      |                                       |                                       |
| 排出ガス規制           |           | オフロード法*1適合                            |                                       |                                       |
| 質量*2             |           | 7250 kg (F301対応機 7550 kg)             | 7300 kg                               | 8300 kg                               |

\*1 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（排出ガス対策型建設機械（第3次基準）指定制度と同等の排出ガス規制を行う法律です）

\*2 油圧ホース、燃料・作動油定格容量満タン、洗浄装置（満水）、マルチボックスを含む

## 反力架台

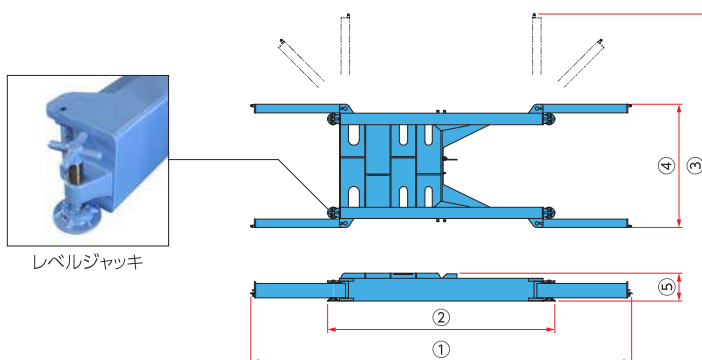

| 機種             | F111用（レベルジャッキ付） | F201用（レベルジャッキ付） | F301用（レベルジャッキ付） | SCU-ECO400S用 | SCU-ECO600S用 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| ①全長            | 5105 mm         | 5600 mm         | 6700 mm         | 4560 mm      | 6210 mm      |
| ②全長（アーム折りたたみ時） | 3105 mm         | 3450 mm         | 4000 mm         | 2680 mm      | 3380 mm      |
| ③全幅            | 4315 mm         | 4650 mm         | 5350 mm         | 3710 mm      | 5060 mm      |
| ④全幅（アーム折りたたみ時） | 2000 mm         | 2020 mm         | 2170 mm         | 1760 mm      | 2120 mm      |
| ⑤全高            | 482 mm          | 490 mm          | 487 mm          | 482 mm       | 520 mm       |
| 質量             | 1400 kg         | 1900 kg         | 2000 kg         | 1250 kg      | 2000 kg      |