



各種寸法

標準布掘り寸法 (硬質仕様)

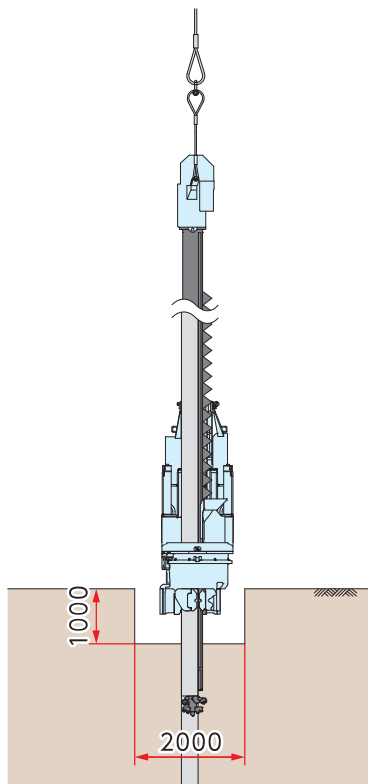

カーブ施工寸法

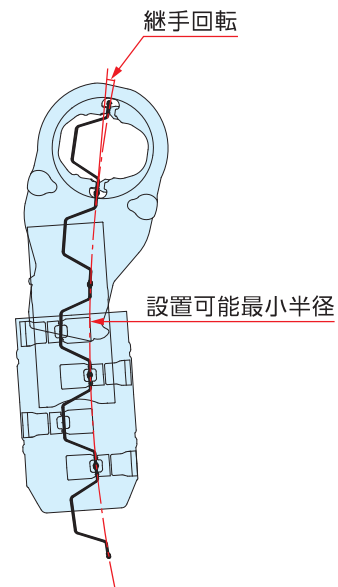


適用杭材	推奨値
U形鋼矢板400～600mm幅 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤL、ⅥL、Ⅱw、Ⅲw、Ⅳw	8000 mm
ハット形鋼矢板900 10H、25H、45H、50H	13000 mm

段差施工寸法 (硬質仕様)

上り勾配

下り勾配

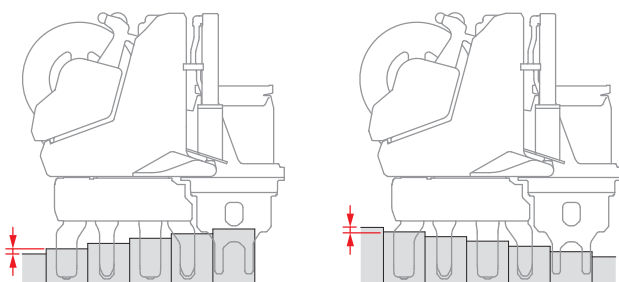

機種	杭材幅	上り勾配	下り勾配
F111	400 mm	25 mm	25 mm
F201	400 mm	30 mm	25 mm
	500 mm	40 mm	30 mm
	600 mm	40 mm	30 mm
F301	900 mm	50 mm	30 mm
ECO400S	400 mm	50 mm	50 mm
ECO600S	600 mm	50 mm	50 mm

※ 段差施工については、地盤条件、突出長・圧入長などの現場条件により異なります。