


**NA** シリーズ **投光器型アーム仕様** IP65 (照明本体) IP67 (電源)

屋外照明として  
ポールや外壁に取付けが可能


**250 High Grade NA-250-50HT**  
50W (消費電力) 2580g (本体/電源/アーム:総重量)

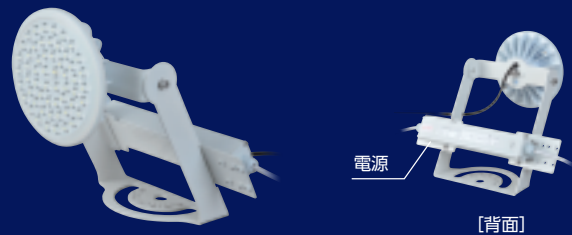

**400 High Grade NA-400-50HT**  
90W (消費電力) 4250g (本体/電源/アーム:総重量)



**700 High Grade NA-700-50HT**  
150W (消費電力) 4950g (本体/電源/アーム:総重量)

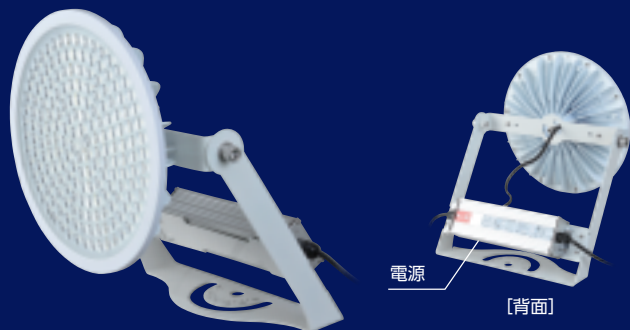


**1000 High Grade NA-1000-50ST**  
280W (消費電力) 7100g (本体/電源/アーム:総重量)




**TU** シリーズ **吊下げ型アーム仕様** IP65 (照明本体) IP67 (電源)

高天井から吊下げて  
電源一体化器具として使用が可能


**250 High Grade TU-250-50HT**  
50W (消費電力) 2450g (本体/電源/アーム:総重量)




**400 High Grade TU-400-50HT**  
90W (消費電力) 3050g (本体/電源/アーム:総重量)

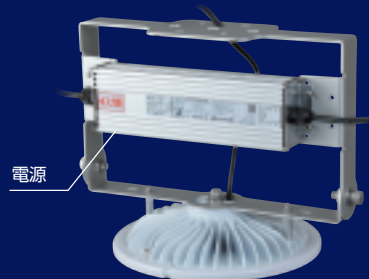

**700 High Grade TU-700-50HT**  
150W (消費電力) 3700g (本体/電源/アーム:総重量)

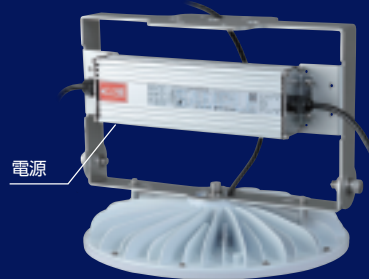


**1000 High Grade TU-1000-50ST**  
280W (消費電力) 5800g (本体/電源/アーム:総重量)

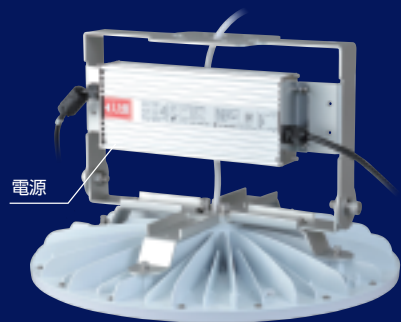

**FR** シリーズ **アイボルト仕様** ※落下防止ワイヤーの取付けが必須となります。

天井からチェーンで吊して  
使用することが可能

**250 High Grade FR-250-50HT**  
50W (消費電力) 670g (本体)

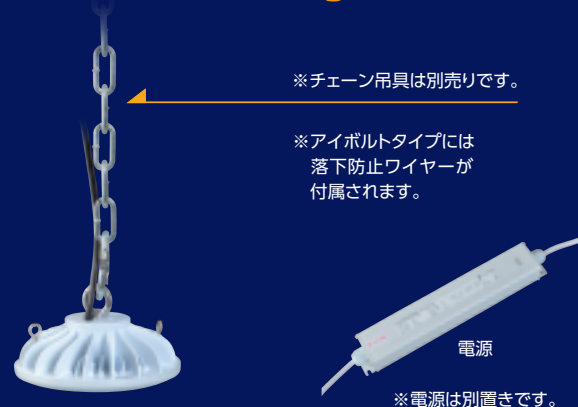

**400 High Grade FR-400-50HT**  
90W (消費電力) 1170g (本体)




**700 High Grade FR-700-50HT**  
150W (消費電力) 1770g (本体)




**ドーム型  
グレア防止レンズ**

高天井LED 700/1000 High Grade専用  
レンズオプション

キラキラ感のない「ドームレンズ」  
LED特有のまぶしさを抑え、自然な明るさを実現

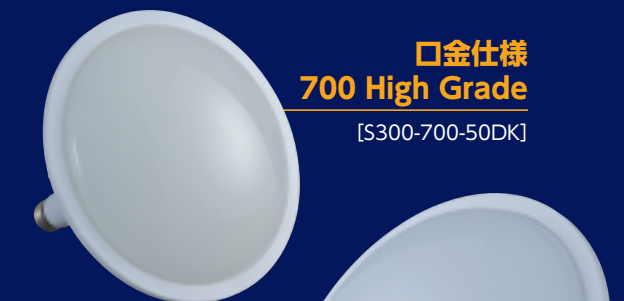

**口金仕様  
1000 High Grade**  
[S300-1000-50DK]

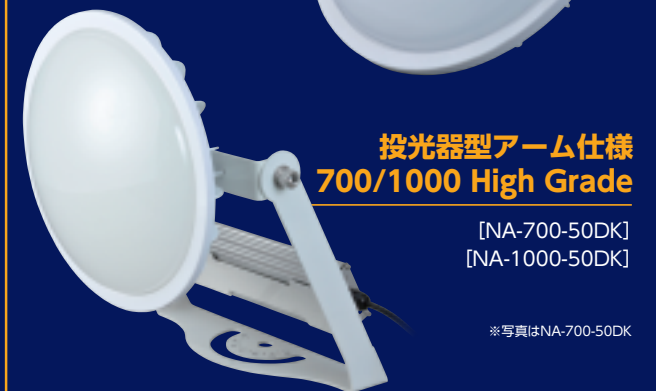

**吊下げ型アーム仕様  
700/1000 High Grade**



**点灯比較**

