


普及型 BL型

ワンウェイ・ボールロック型

工場内のエア配管、エア工具のホース接続等に広く使用されております。

特 徴

焼入れをしてあるため強度の震動・衝撃に耐えます。
連結時のホースのねじれがベアリングで、自動的に戻ります。
バルブはソケットのみで、着脱の時自動的に開閉します。
鉄製品は錆止めのため鍍金をしてあります。

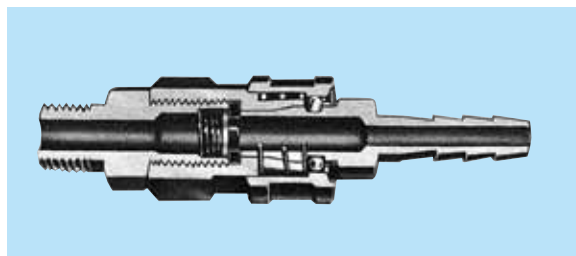


仕 様

本体材質	鉄 (クロームメッキ)	真 鍮 (C3604)	ステンレス (SUS304)
品 番	BL : 22 23 24 44 46 48		
サ イ ズ	1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 3/4" 1"		
常用圧力 MPa	1.5(15kg/cm ²)	1.0(10kg/cm ²)	1.5(15kg/cm ²)
最高圧力 MPa	2.0(20kg/cm ²)	1.5(15kg/cm ²)	2.0(20kg/cm ²)
パッキン材質 使用温度	標 準 : ニトリルゴム(NBR) -20℃~+80℃ オプション : フッ素ゴム(FKM) -20℃~+180℃		
適 用 流 体	空気 油	空気 水 油	空気 水 油

用 途


圧縮空気 : エア工具
窒 素 : エア配管等
炭酸ガス

ソケットとプラグを分離した時




切離すには、ソケット側の外筒スリーブを引戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉塞し、流体は外部へ流出しません。

ソケットとプラグを連結した時

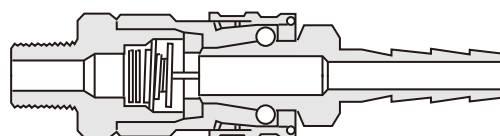


連結するには、ソケット側の外筒スリーブを引戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き、流体が流通します。


ソケット(記号:S)

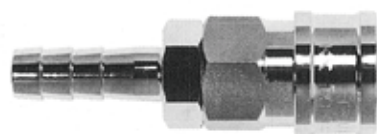

SH(ホースニップル)



SM(管用オネジ)



SF(管用メネジ)

22型・23型・24型は共用でソケット・
プラグの嵌合部は同一で互換性あり

44型・46型・48型は共用でソケット・
プラグの嵌合部は同一で互換性あり

プラグ(記号:P)



PH(ホースニップル)



PM(管用オネジ)



PF(管用メネジ)

表示方法

型 式



—

S : ソケット
P : プラグ



F : メネジ
M : オネジ
H : ホースニップル