ロータリージョイント TR型

- ロータリージョイントは回転するロールやドラム等の中心部にスチーム・冷却水等を供給し、反対側から排出する場合の用途と継手に接続するフレキホース、ゴムホース等の作業上起る捩れを自動的に復元させる用途に優れた効果を発揮します。
- 流体の種類・温度に応じた弁材、Oリングの材質を選定する必要があります。
- 回転部はスラストベアリングで支えています。
- ロータリージョイントの使用上、最も大切なことは、回転部シール面に異物が混入しない様に注意する事です。

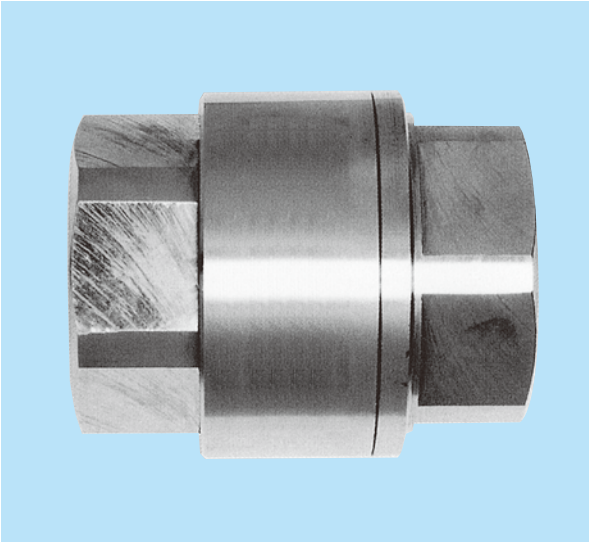

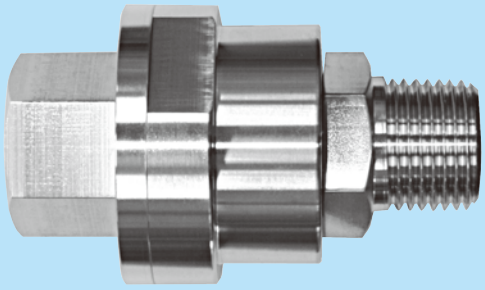

特殊改良型

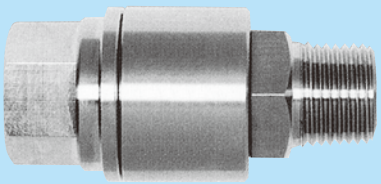

仕　様

構　　造	貫通型				
取付部形状	ネジ形状はR(PT)オネジ、Rc(PT)メネジ選択可能(M・F)				
呼び番号	2	3	4	6	8
寸　　法	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
材　　質	SUS304、SUS316、C3604				
Oリング	ニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)				
回　転　数	高速回転については数値をもってご相談下さい。 特殊Oリングを併せて設置する事も出来ます。				

表示方法

型式	呼び番号	—	ソケット側	プラグ側
			F：メネジ	F：メネジ
			M：オネジ	M：オネジ
TR —	○	—	○	○