



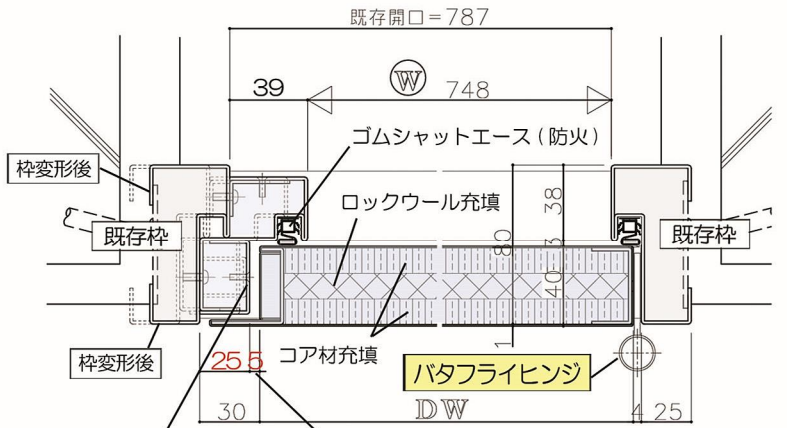

バタフライ工法【究極】Ⅲタイプ

地震後 枠変形調整後

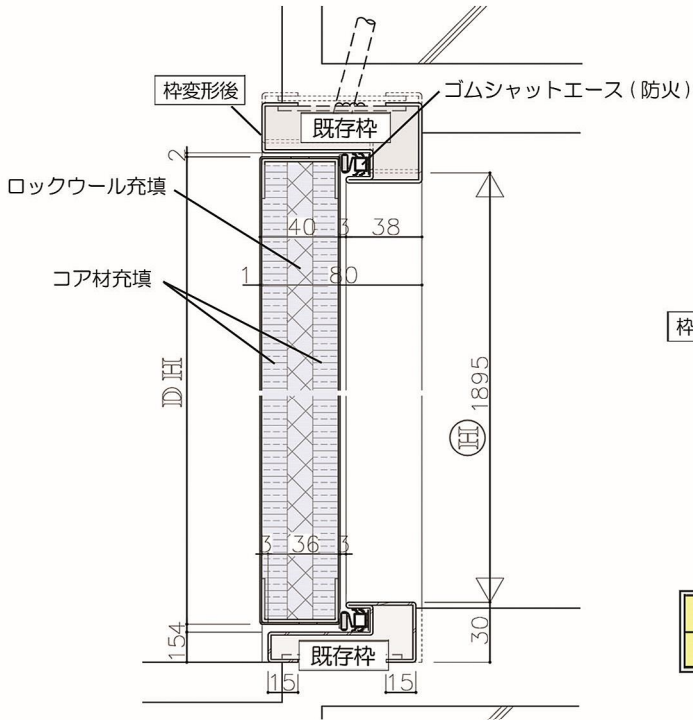

付け枠 (戸先部拡張調整機能付)
枠・扉のクリア (チリ) 拡張可

付け枠の見付 30→25mm 移動させることで、
最大 5mm のクリア (チリ) が出来、開閉
動作が容易になります。

付け枠 (戸先部拡張調整機能付) 実用新案申請済

バタフライヒンジ 意匠登録済・特許出願済

バタフライ工法【究極】カット断面詳細

