


オリジナルホテルMGドア(カバー工法)

※ホテルドアのリニューアルに最適です。

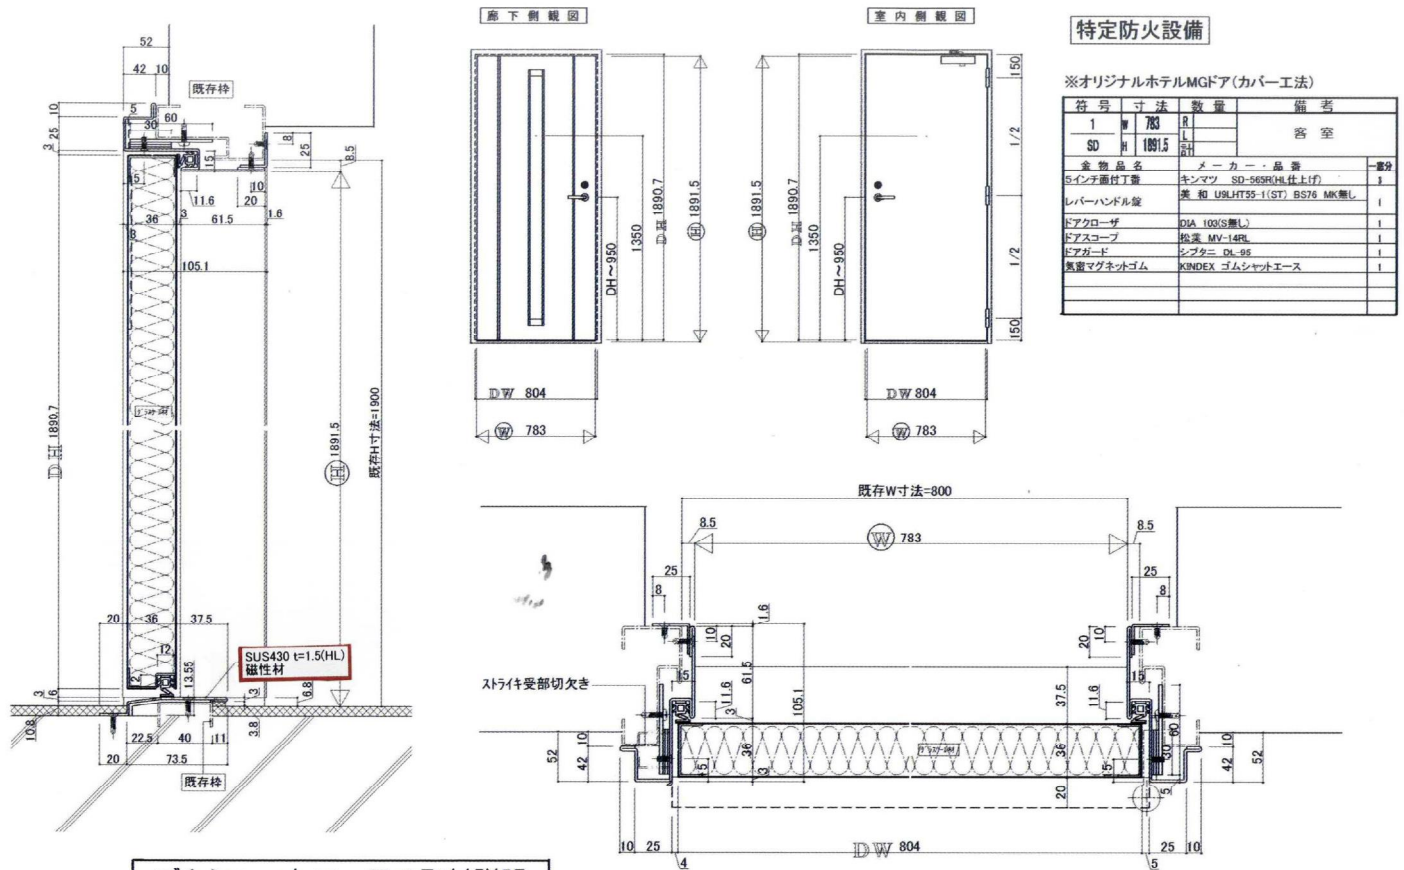

特定防火設備

※オリジナルホテルMGドア(カバー工法)

符号	寸法	数量	備考
1	783		客室
SD	1891.5		
金物品名	メーカー・品番		数量
5インチ面付工番	キンマツ SD-565R(HL仕上付)		1
レバーハンドル錠	美和 U9LHT35-1(ST) BS76 MK無し		1
ドアクローザ	DIA 100(S無し)		1
ドアスコープ	株産 MV-14RH		1
シフト錠	シブタニ DL-95		1
気密マグネットゴム	KINDEX ゴムシャットエース		1


ゴムシャットエースの取付説明

説明条件 ドア:片開 玄関ドア / 吊元:右吊り

※取付順序 ①→②→③→④

① 左側 戸先 タテ枠 に 取付	② 右側 戸先 タテ枠 に 取付
ゴムシャットエースをV字先端を左側向きでポケットに押し込む	ゴムシャットエースをV字先端を右側向きでポケットに押し込む
左側タテ枠のゴム長さは、 H寸法 +25m/m	右側タテ枠のゴム長さは、 H寸法 +25m/m
③ 上枠 に 取付	④ 下枠 に 取付
ゴムシャットエースをV字先端を上に向けポケットに押し込む	ゴムシャットエースをV字先端を下に向けポケットに押し込む
上枠のゴム長さは、 W寸法 +8m/m	下枠のゴム長さは、 W寸法 +8m/m

※ゴムシャットエースのコーナー接合部について(推奨)

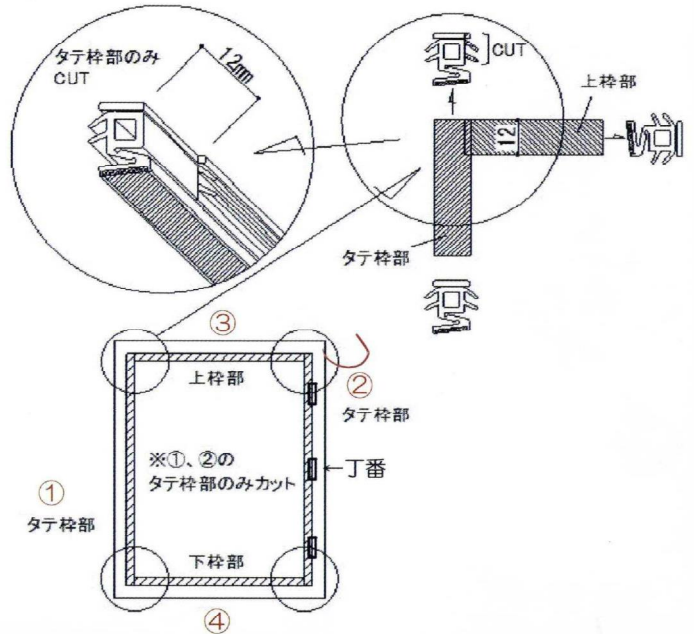

株式会社キンドックス建材

〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉 522
TEL 0942-81-7120 FAX 0942-81-7230

オリジナルMGドアは玄関ドア専門メーカー
【ルーテス株式会社】へ製造委託 (OEM)

取扱店

詳しくはホームページで <http://www.kindex.co.jp/>