

新築用 Reuse 耐震ドア


リユースドアは
調整後再使用可能。

建物変形対応★業界初 【地震前後の調整範囲内、再使用可。】

再使用できる地球環境に優しい耐震ドア (集合住宅玄関ドア
及びホテル客室ドア)

局部変形・内面変形追随性

地震とドア枠の変形 << 建築基準法施工令 82 条 2 項では、地震力によって各階に生ずる水平方向の層間変位の当該各階の高さに対する割合が最大で 120 分の 1 以内と規定されています。>> KINDEX の Reuse 耐震ドアはこの規定に適合しています。

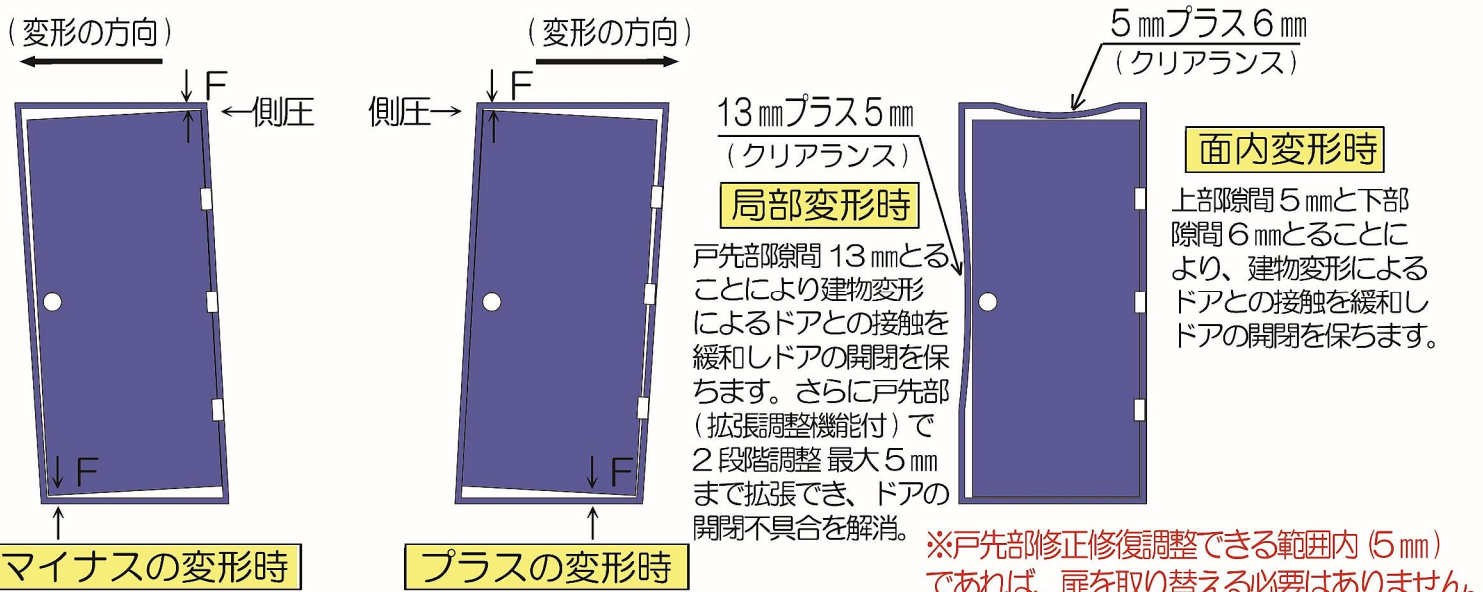

Reuse 耐震ドア (新築工事用)

リユースとは再使用することをいう環境用語

