


バタフライヒンジ（出入り・上下調整用）

3次元調整機能付対震丁番の取扱い説明書


調整用丸板 取扱い説明書

※枠、扉の正常チリ（隙間）3mm


参考 { 枠 扉のチリ0の場合 出3mm用で正常チリ3mm (A図)
枠 扉のチリ6の場合 入3mm用で正常チリ3mm (B図)



調整用丸板を反対方向に180°回転させる事により(A図)扉の前方向(出)に+3mm、又は(B図)扉の後方向(入)に-3mm扉を移動することが出来ます。

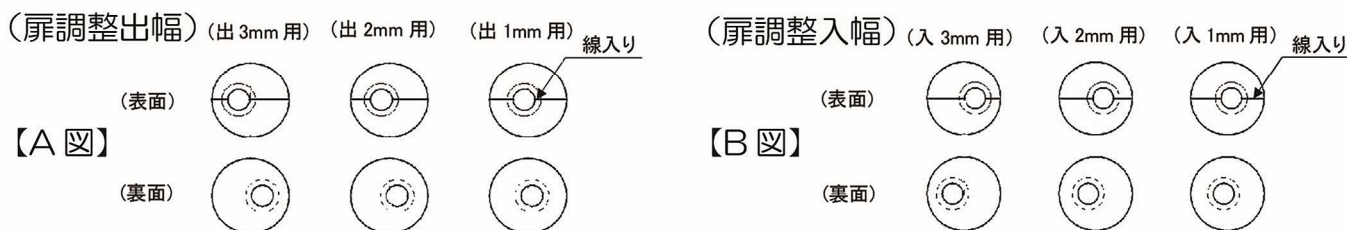

バタフライヒンジ
型式：KD-0520A

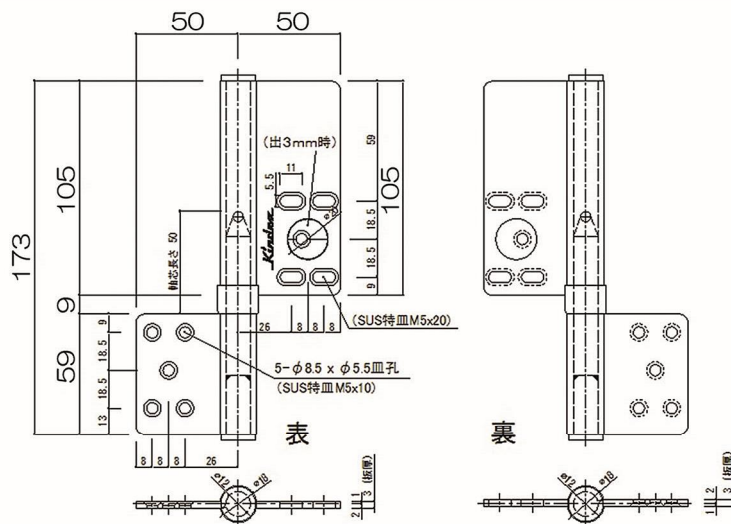

本図は右勝手を示す

試験体：品名バタフライヒンジ（調整機能付対震丁番）
型式：KD-0520A
W900mm×H2000mm
80kg（丁番3枚吊り）

対震丁番繰り返し開閉試験結果

開閉速度 15回/分にて20万回開閉耐久試験を行う（1開閉で1回とする）
（評価）
※異常なし

対震丁番付開閉ドアセットの 面内変形、追従性試験結果

試験体は、面内変形角±1/200radまでの戸の最大解放力は200N、レバーハンドル及びサムターンの解錠トルクはそれぞれ109J、0.1Jであった。
これによりJIS-A-4702:200「ドアセット」に規定される性能のD-3等級を満足した。

※枠側の上下調整（±3mm）丁番は受注生産になります。

鋼製建具販売施工取扱店募集



株式会社 キンデックス建材

(株)キンデックス建材 本社営業部

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町大字小倉522

TEL 0942-81-7120

詳しくはホームページで
<http://www.kindex.co.jp/>

FAX 0942-81-7230

取扱店

