

# ドアの耐震気密化W工法

# 詳細図


1Wタイプ・3Wタイプ  
2Wタイプ・4Wタイプ

SAT枠  
ST枠



1Wタイプ・3Wタイプ SAT枠

品名	バタフライヒンジ調整機能付対震丁番
品番	KD-0520A
材質	羽根: ステンレス/輪: ステンレス
仕上げ	羽根: ヘアライン/輪: 生地

(扉本体出入り調整用丸板)

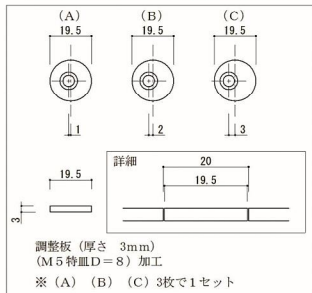


SAT枠

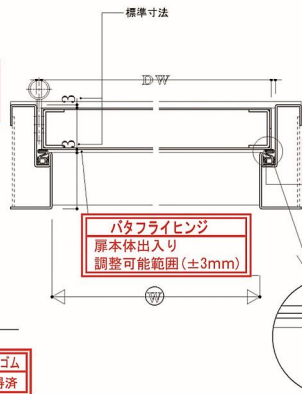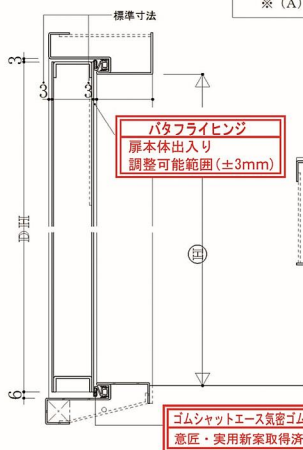

(調整用丸板) 調整機能付

ゴムシャットエース気密ゴム 意匠・実用新案取得済

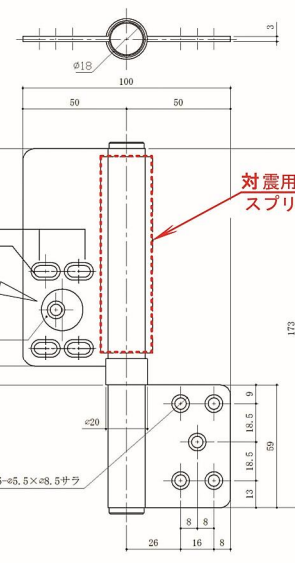


バタフライヒンジ(調整機能付対震丁番) 意匠登録済・特許出願済 開閉試験合格(20万回)

※バタフライヒンジ(調整機能付対震丁番)&ゴムシャットエース(高品質多機能気密ゴム)



2Wタイプ・4Wタイプ ST枠

品名	バタフライヒンジ調整機能付対震丁番
品番	KD-0520A
材質	羽根: ステンレス/輪: ステンレス
仕上げ	羽根: ヘアライン/輪: 生地

(扉本体出入り調整用丸板)

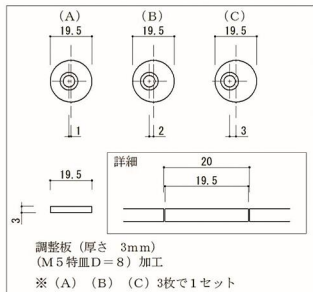


ST枠

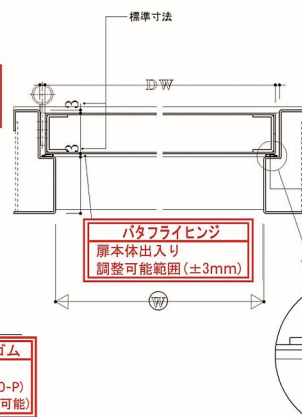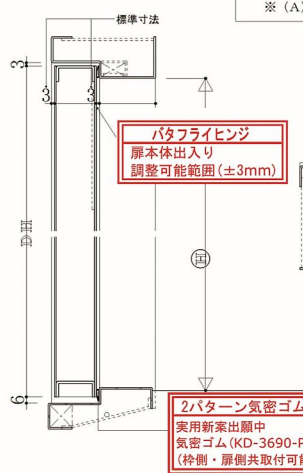

(調整用丸板) 調整機能付

2パターン気密ゴム 実用新案出願中 気密ゴム(KD-3690-P) (特例・扉側共取付可能)

特皿ビス 両面テープ 特皿ビス 両面テープ

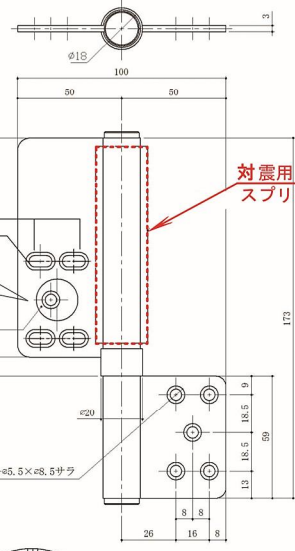

バタフライヒンジ(調整機能付対震丁番) 意匠登録済・特許出願済 開閉試験合格(20万回)

※バタフライヒンジ(調整機能付対震丁番)&2パターン気密ゴム(高品質多機能気密ゴム)

## 【ドアの耐震気密化W工法】取扱店募集

## 取扱店



株式会社 キンデックス建材

(株)キンデックス建材 本社営業部

〒841-0201

佐賀県三養基郡基山町大字小倉522

詳しくはホームページで

<http://www.kindex.co.jp/>

TEL 0942-81-7120

FAX 0942-81-7230