


# 道路用上ふた式U形側溝(ふた) JIS A 5372

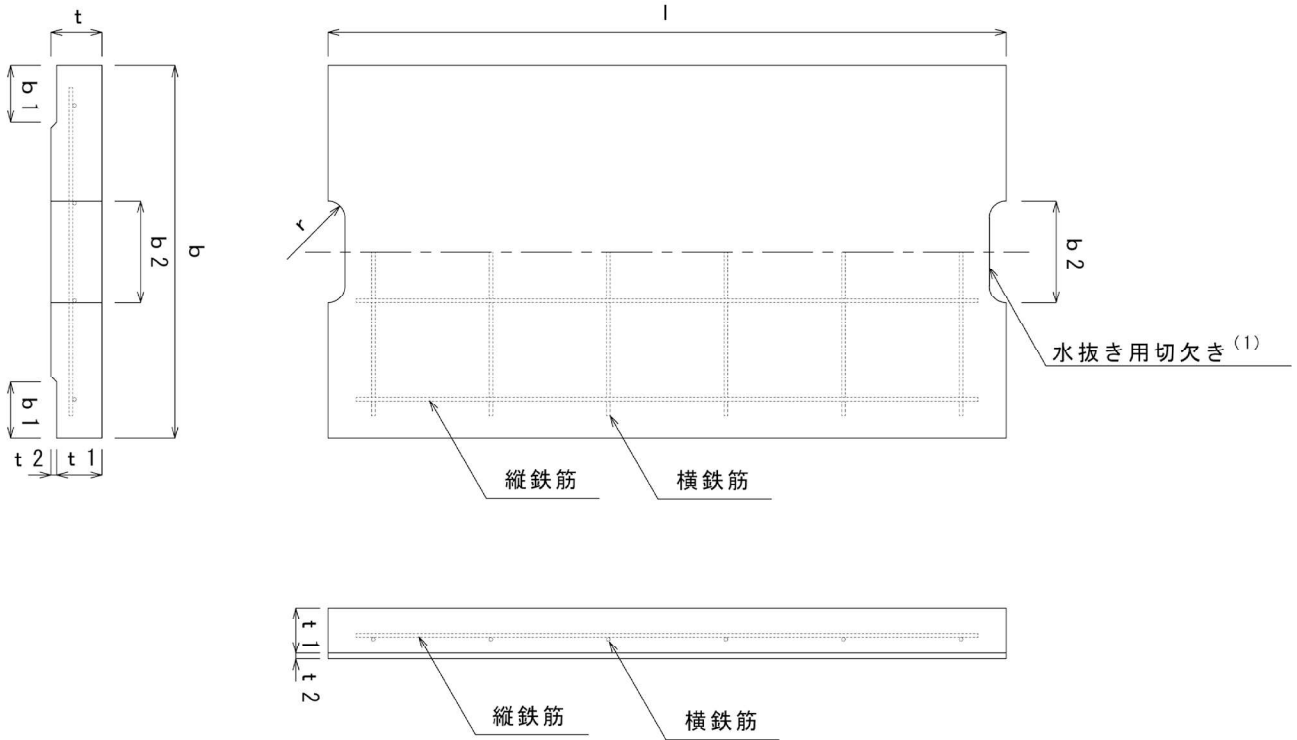

単位mm

種類	呼び	寸法								配筋				参考重量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	l	r	b2	縦鉄筋		横鉄筋		
										径又は呼び	数量(本)	径又は呼び	数量(本)	
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.60	3	2.60	5	9
	180	250	40	40	35	5		15	75	2.60	3	2.60	6	13
	240	330	50	45	40	5		15	90	3.20	4	3.20	6	19
	300	400	55	60	50	10		15	100	3.20	4	4.00	6	31
	360	460	55	65	55	10		18	120	3.20	4	5.00	6	39
	450	560	60	70	60	10		18	120	4.00	5	D6 <sup>(2)</sup>	5	52
	600	740	75	75	65	10		18	150	4.00	6	D6 <sup>(2)</sup>	6	75
2種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	D6 <sup>(2)</sup>	3	D6	5	25
	180	250	40	90	80	10		15	75	D6 <sup>(2)</sup>	3	D6	6	30
	240	330	50	100	85	15		15	90	D6 <sup>(2)</sup>	3	D10	5	43
	300	400	55	100	85	15		15	100	D6 <sup>(2)</sup>	4	D10	5	53
	360	460	55	100	85	15		18	120	D6 <sup>(2)</sup>	5	D10	6	61
	450	560	60	120	100	20		18	120	D6 <sup>(2)</sup>	6	D10	6	89
	600	740	75	150	130	20		18	150	D6 <sup>(2)</sup>	6	D10	6	150
許容差		±3	±2	±2	±2	-	±3	-	-	-	-	-	-	-

注(1)水抜き用切欠きは、省くこともできる。

(2) JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線径6.00mmの普通鉄線又は線径6.00mm若しくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又は JIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を使用してもよい。

備考:面取り、切欠き、露出面の模様、洗い出し、はつりなどのような、形状に影響を与えず強度を損なわない程度の加工は、差し支えない。また、つり上げ具を付けてもよい。

当社製造品○印