



落ち蓋式U形側溝(本体) 3種250、300A L=2000、1000

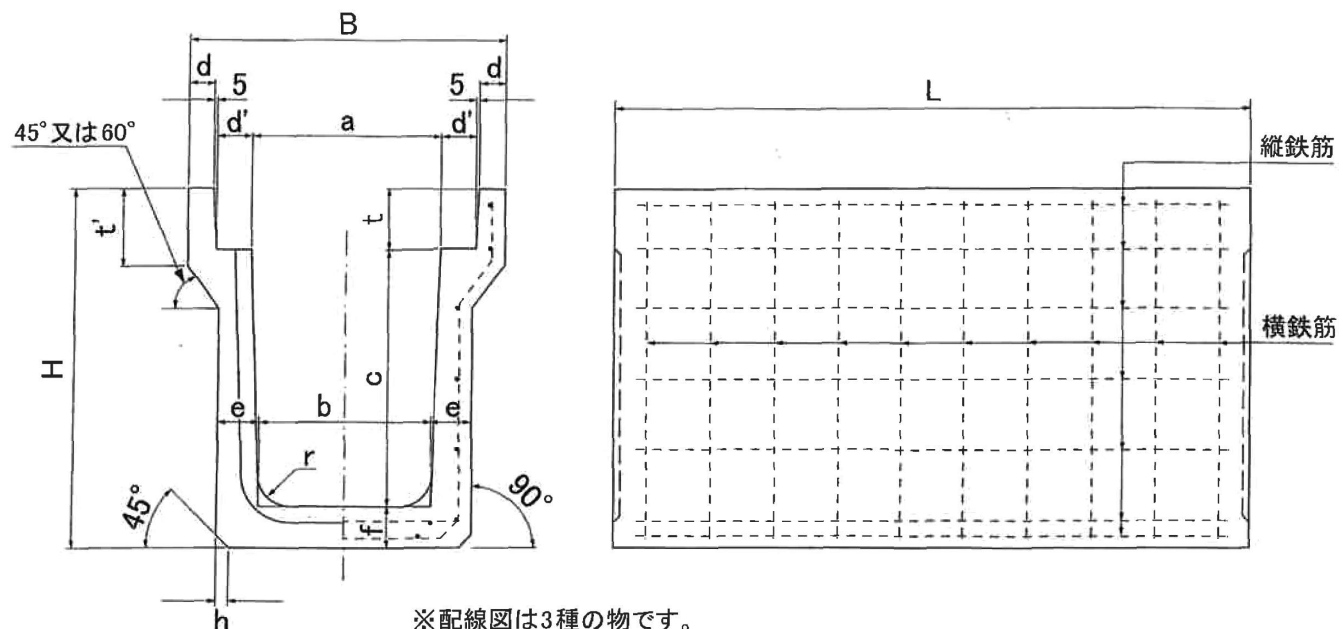

※配線図は3種の物です。

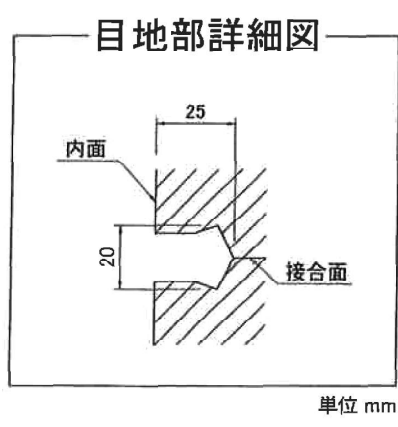

1箇所あたり		
呼び	目地モルタル量(m³)	普通作業員(人)
250	0.00020	0.046
300A	0.00025	0.058

※目地モルタルロスは含まない。

種別	呼び	寸法											配筋						参考重量(kg)			
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	横鉄筋		底板鉄筋		縦鉄筋					
		L	H	B	径	数量(本)	径	数量(本)	径(Ø)	数量(本)												
3種	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	2000	405	460	5.00	20	5.00	20	4.00	13	333
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50		465	520	5.00	24	5.00	24	4.00	13	419

※L=1000については、受注生産になります。