


呼び名	寸法 (mm)						参考重量 (kg)		
	a/b	h	a/b	h <sub>1</sub>	r	ℓ			
歩A	斜1本使		200	160	100	600	34 ○		
				170		900	60		
	斜2本使	1号		155	150	170	150	40 ○	
		2号	155	170	160	170	100	29 ○	
	斜3本使	1号	150	200	153	170	167	41 ○	
		2号	153	170	167	157	134	34 ○	
		3号	157	170	134	160	170	100	27 ○
	斜4本使	1号	150	200	153	170	175	42	
		2号	153	170	175	155	150	37	
		3号	155	170	150	158	125	32	
		4号	158	170	125	160	170	26	
	切り下げ	—	—			100	25 ○		
	歩B	斜1本使		250	195	175	900	47 ○	
					205		71		
		斜2本使	1号	180		188	205	175	57 ○
			2号	188	175	195	205	100	38 ○
斜3本使		1号	180	250	185	205	200	60 ○	
		2号	185	200	190	205	150	47 ○	
		3号	190	150	195	205	100	34 ○	
斜4本使		1号	180	250	184	205	215	62	
		2号	184	215	188	205	175	53	
		3号	188	175	191	202	138	43	
		4号	191	138	195	205	100	33	
斜5本使		1本目	180	250	183	205	220	64	
		2本目	183	220	186	205	190	56	
		3本目	186	190	189	205	160	48	
		4本目	189	160	192	205	130	40	
		5本目	192	130	195	205	100	32	
切り下げ	—	—			100	28 ○			

当社製造品○印

歩車道境界ブロックRの測定位置

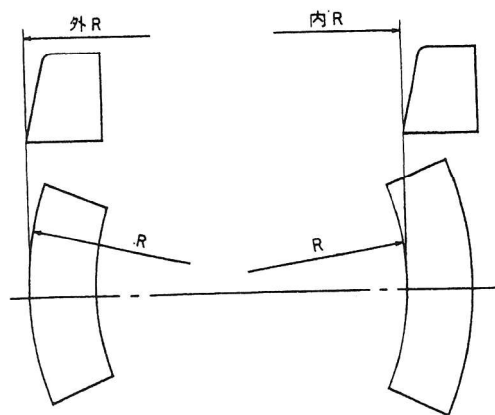

角度90° による参考使用本数

半径R (m)	1/4円(90°)		半径R (m)	1/4円(90°)	
	曲線長さm	使用本数		曲線長さm	使用本数
0.5	0.785	1.3	4.5	7.065	11.8
1.0	1.570	2.6	5.0	7.850	13.1
1.5	2.355	3.9	6.0	9.420	15.7
2.0	3.140	5.2	7.0	10.990	18.3
2.5	3.925	6.5	8.0	12.560	20.9
3.0	4.710	7.8	9.0	14.130	23.6
3.5	5.495	9.2	10.0	15.700	26.2
4.0	6.200	10.4			