



UM-N、H24 (横浜市公園緑地U形雨水柵)

U(P)M-24

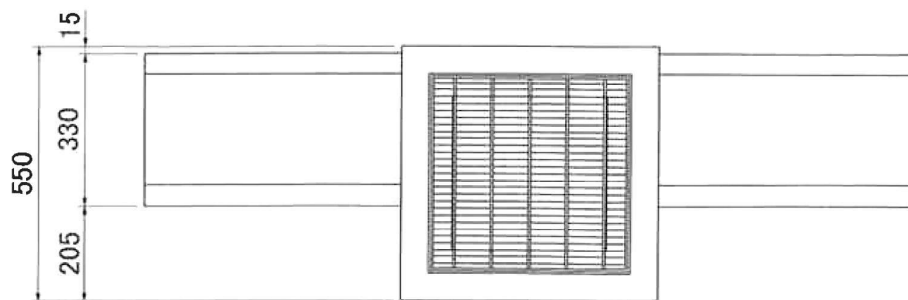

UPM-24 (浸透)

UM-24

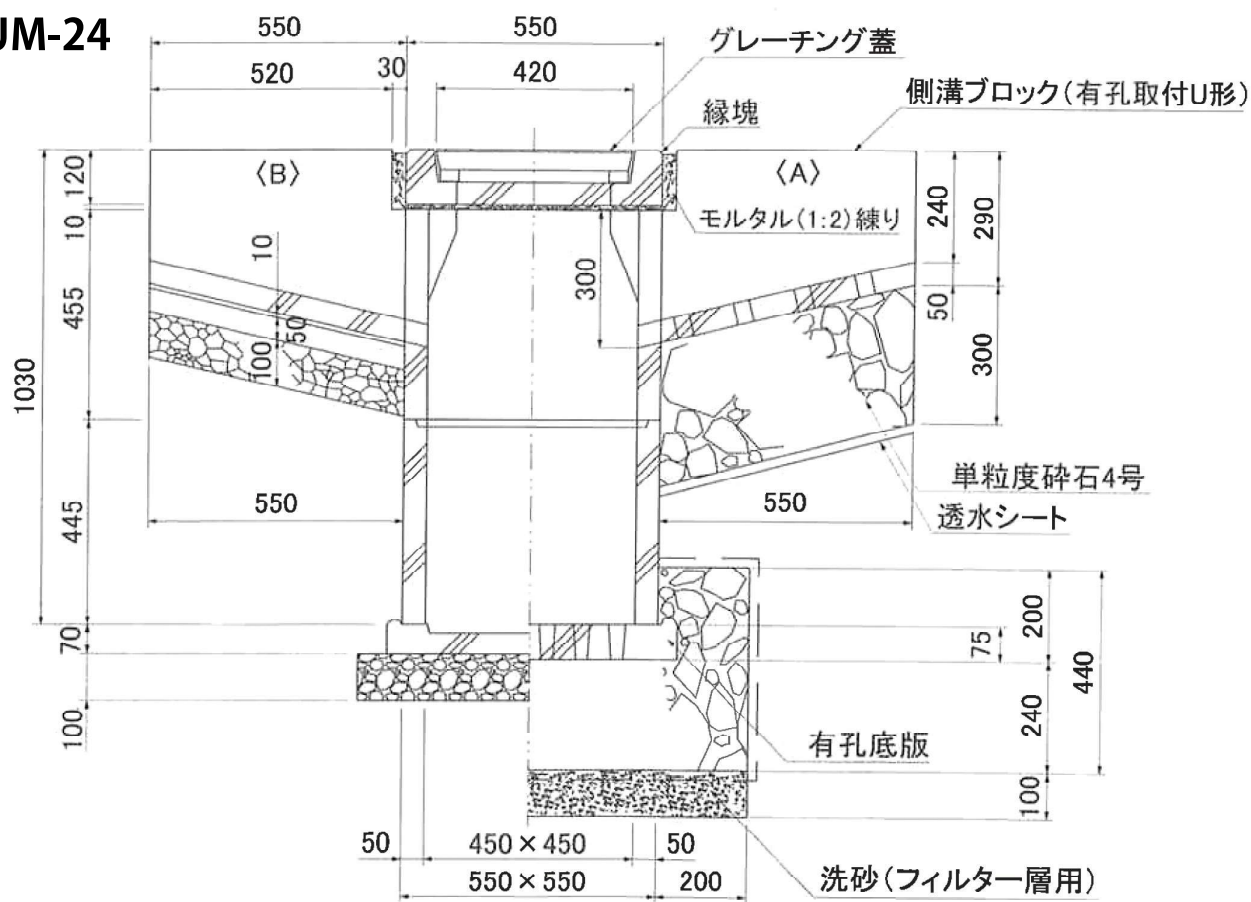

※UM-24は標準の底版と側溝ブロック(取付U形)を、UPM-24Aには浸透用の底版と側溝ブロック(有孔取付U形)使用。
UPM-24Bは浸透用の底版と通常の取付U形を使用。

呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
U(P)M-24A・B(240用)		○
Nグレーチング蓋(普通目)	420×410×70	14.4
Hグレーチング蓋(細目ノンスリップ)	420×408×70	16.9
縁塊	550×550×120	40
上部側塊	550×550×455	95
下部側塊	550×550×445	107

呼び	寸法(mm)	参考重量(kg)
底版	635×635×75	75
有孔底版	635×635×75	74
側溝ブロック(取付U形)	330×290×430×600	61
側溝ブロック(有孔取付U形)	330×290×430×600	61
芥止金物		