

コーン用プラスαチェーン (コーン間隔 1.5m 用 設置リング付)

コーン用 αチェーン (コーン間隔 1.5m 用 設置リング付)

コーン用プラスαチェーン (コーン間隔 1.5m 用 設置リング付)



コーン用αチェーン (コーン間隔 1.5m 用 設置リング付)



設置例 (コーン及びバーは付属しません)




エルティーアイ株式会社製 高輝度蓄光チェーン 屋内輝度測定試験データ

試料数量：n=1 試験項目：りん光輝度
 試験方法：JIS Z 9107 の 6.3.2 準拠
 暗所に 24 時間以上外光を遮断した状態で保管し、その後常用光源 D65・200lx の照度で 20 分間照射し照射を止めた後に、10 分後、20 分後、30 分後、40 分後、50 分後、60 分後の輝度を測定する。
 測定機器等：○光源となる照明器具の種類：D65 蛍光灯
 ○照明器具の形式：東芝製 FL20S・D-EDL-D65
 ○測定機器の形式：輝度計：コニカミノルタ製 LS-100
 照度計：コニカミノルタ製 T-10

	[mcd/m ²]					
	10分	20分	30分	40分	50分	60分
高輝度蓄光チェーン α-Chain	197	105	72	52	42	34
C 級 認定基準値※	-	100	-	-	-	30

※一財) 日本消防設備安全センターが定める認定基準値

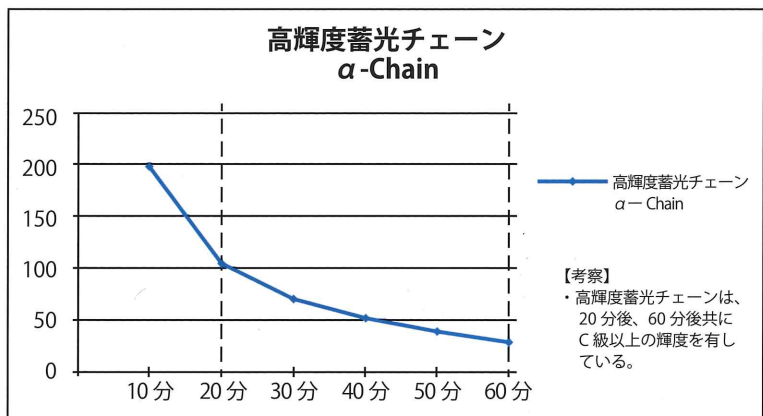

※ 本試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

チェーン性能 津波避難誘導標識システム JIS Z 9097 : 2014 区分 I 類

- 注意事項**
- ・チェーン引張強度 25kg (プラスαチェーンは 20kg)
 - ・リング部は蓄光ではありません。
 - ・製品の外観上、色の濃いものや薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。

開発・販売

佐藤吉株式会社

〒017-0878 秋田県大館市川口字大人沢 2 番地
<http://satoukichi.co.jp>

販売代理店

岡村建興株式会社

〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通4丁目5番地3号
 ホームページ <http://okamurakenkoh.jp/>