= VORTEX ファイバーレーザー溶接

ルモード発振器搭載！ VORTEXテクノロジ

V-HF2000 500Wのスタンダードモデル

◇ VORTEXテクノロジー搭載
◇ ロングセラーのミドルクラス
◇ 対応可能な材料/板厚の
バランスが良い
◇ 応用範囲が広く様々な
用途で利用されている





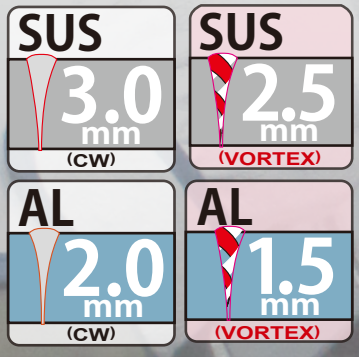

VORTEX モード | CWモード | デュアルシールド | パルスモード | クレーター処理モード | スポットモード | 肉盛り溶接可 | 角R溶接 | チラー内臓 | I/F端子付 | 三相200V 30A

【最大出力時の溶け込みの深さ】
・SUS：～3.0㎜、AL：～2.0㎜、・鉄系：～3.0㎜
【主な用途】
・一般部品・カバー/ケース類・食品機械・厨房機械・衛生機械・半導体製造装置・産業機械・鉄道関連部品、航空機関連部品
・サッシ類、建築金物・制御盤ボックス・ダクト類など
【主な仕様】
・最大出力：500W　・溶接モード：VORTEX・CW・パルス・クレーター処理・スポット
・サイズ：1098(H)×603(W)×850(D)㎜　・重量：210kg　・冷却方式：水冷（チラー内蔵）