

ＴＩＧ溶接用ワイヤー送給装置

TIG-PRO 誕生！

新商品

ティグ・プロ

この一台でTIG溶接の様々な課題を解決！



TIG-PROは
お手持ちのTIG溶接機に
簡単に組み合わせが可能です。

ガイドチップにより、アーク長が一定に
できる事で安定したトーチ運びが可能に

小型軽量なワイヤー送給装置で手元に設置が
でき、簡単に溶接条件の設定・変更が可能に

ワイヤーは前後・左右に挿入ができ
個々のワークに適した溶接をする事が可能に

TIG・PROの５つの特徴

溶接性能 突出し長、溶接姿勢、外乱等の影響に左右されない安定したアーク性能を発揮

脱・技能化 継手・板厚等、最低限の溶接条件設定により、未経験者でも簡単に加工が可能

加工性 当社独自の溶接補助チップにより、フレキシブルかつ簡単に加工が可能

小型・軽量化 コンパクトな筐体設計により、作業場所の近くに設置が可能

操作性 使用される方の環境に合わせ設定が可能なため、操作性が向上

TIG溶接初心者による施工例

※当社TIG溶接未経験者で実証



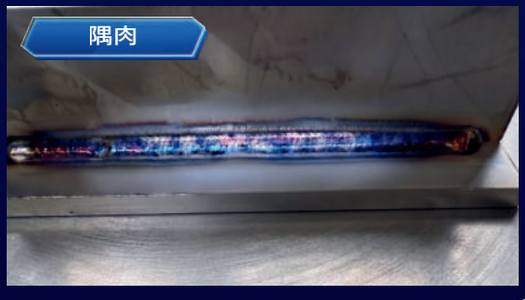

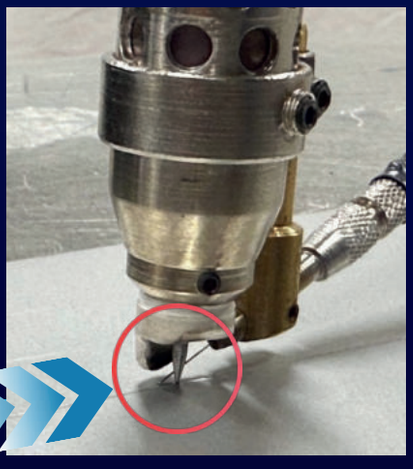

ガイドチップ搭載で、初心者でもきれいに溶接が可能です

TIG溶接用ワイヤー送給装置

TIG-PRO 仕様書



定格電圧	AC100V　単相50/60Hz
定格電力	70VA
外形寸法（mm）	W270　×　D221　×　H153
重量	4.0kg（各種ケーブル・センサー込み5.2kg）
使用環境	0～40℃（結露なきこと）
ワイヤーケーブル長	2m
電源ケーブル	5m（2Pプラグ、アースリード線付）
センサーケーブル	2.5m　or　5m
使用ワイヤー径	φ0.8mm　・　φ0.6mm

※仕様は予告なく変更する場合があります。

WEL-KEN Co. Ltd.
Fiber laser welding machine technical team

〒155-0033　東京都世田谷区代田1-35-13
TEL：03-3418-0305　FAX：03-5787-5888
Mail：info@wel-ken.co.jp
HP　：www.wel-ken.co.jp