MKK 型　OIL SIGNAL【銅管専用】

特徴

〖流れが一目で見える〗

透明管内のボール（またはフロート）の動きで流体の流れを確認する検流器です。
流量は確認出来ません。

〖取り付け向きは問いません〗

内部にスプリングを使用している為、取り付ける際の姿勢は、上向き及び
下向き及び横向きなど自由に設置が可能です。

型式一覧《MKK 型 OIL SIGNAL（油用）》

型式		寸法（mm）			最大流量
		接続	全長	全幅	（L /min）
銅管用	MKK15-4	φ4	62	15	0.6
	MKK25-4	φ4	86	25	5
	MKK25-6	φ6	88	25	5
	MKK25-8	φ8	90	25	5
	MKK25-10	φ10	95	25	5
	MKK30-10	φ10	118	30	10
	MKK30-12	φ12	118	30	10

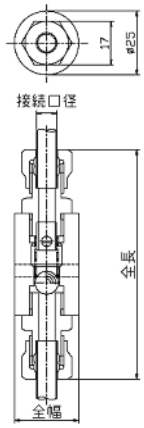

仕様

流体		油
耐熱温度		最高 80℃
耐圧		1MPa
材質	透明管	アクリル
	継手	C3604
	袋ナット	C3604
	スリーブ	Cu
	スプリング	SUS304
	ボール	ナイロン 66

MKK25-8-P　OIL SIGNAL【減速機専用】

仕様

流体		油
接続		φ8
耐熱温度		80℃
耐圧		1MPa
材質	透明管	ポリカーボネート
	継手	C3604
	袋ナット	C3604
	スリーブ	Cu
	スプリング	SUS304
	ボール	SUJ