MKT 型　OIL SIGNAL（油用）

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量	油の種類□
MKT□□－□TL	□L /min	（または油の粘度□cSt）

型式一覧《MKT 型 OIL SIGNAL（油用）》

型式		寸法（mm）			最大流量	銅管用図
		接続	全長	全幅	(L/min)	
ねじ込み形	MKT25-1TL	Rc1/8	78	25	5	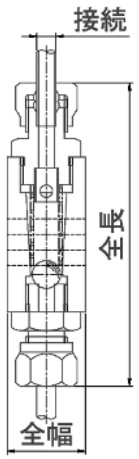
	MKT25-2TL	Rc1/4	78	25	5	
	MKT25-3TL	Rc3/8	84	25	5	
	MKT30-2TL	Rc1/4	100	30	10	
	MKT30-3TL	Rc3/8	104	30	10	
	MKT30-4TL	Rc1/2	110	30	10	
銅管用	MKT25-4	φ4	96	25	1.5	
	MKT25-6	φ6	98	25	3	
	MKT25-8	φ8	100	25	5	
	MKT25-10	φ10	105	25	5	

MKT 型　AIR SIGNAL（気体用）

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量
MKT□□－□TA	□L /min

型式一覧《MKT 型 AIR SIGNAL（気体用）》

型式		寸法（mm）			最大流量
		接続	全長	全幅	(L /min)
ねじ込み形	MKT25-1TA	Rc1/8	78	25	200
	MKT25-2TA	Rc1/4	78	25	200
	MKT25-3TA	Rc3/8	84	25	200
	MKT30-2TA	Rc1/4	100	30	500
	MKT30-3TA	Rc3/8	104	30	500
	MKT30-4TA	Rc1/2	110	30	500

※型式についての補足

接続入口出口が R おねじの場合の型式は MKT□□-□TO□となります。　例：MKT25-3TOW(水用)

接続入口が R おねじの場合の型式は MKT□□-□TOM□となります。　例：MKT25-3TOML(油用)

接続出口が R おねじの場合の型式は MKT□□-□TMO□となります。　例：MKT25-3TMOA(気体用)