MKCT 型　WATER SIGNAL（水用）

特徴

〖流量が目視で見える〗

透明テーパー管を使用している為、ボール（又はフロート）と表示赤線との関係位置を見ることにより、おおよその流量を確認することが可能です。

〖保護カバー付き〗

金属製の保護カバーにより、外部からの衝撃等による破損の可能性を軽減させます。

※ご注文・お見積りの際、□の中を御指定ください。

型式	常用流量
MKCT□□－□TW	□L /min

型式一覧《MKCT 型 WATER SIGNAL（水用）》

型式		寸法（mm）				標準仕様流量範囲（L /min）
		接続	全長	全幅	奥行	
ねじ込み形	MKCT20-1TW	Rc1/8	80	30	22	約 1～5
	MKCT20-2TW	Rc1/4	80	30	22	約 1～5
	MKCT20-3TW	Rc3/8	86	30	22	約 1～5
	MKCT30-2TW	Rc1/4	100	44	32	約 4～17
	MKCT30-3TW	Rc3/8	104	44	32	約 4～17
	MKCT30-4TW	Rc1/2	110	44	32	約 4～17
	MKCT35-4TW	Rc1/2	148	50	44	約 8～30
	MKCT35-6TW	Rc3/4	148	50	44	約 8～30
	MKCT45-6TW	Rc3/4	171	62	50	約 10～40
	MKCT45-8TW	Rc1	171	62	50	約 10～40

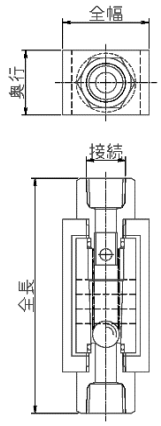

標準仕様（水用・油用・気体用共通）

接続		上記参照	ねじこみ形は、R おねじへの変更も可能です。
流量		上記参照	標準仕様流量以下・以上をご希望の際はご相談下さい。
耐熱温度		最高 80℃	－
耐圧		1MPa	－
材質	透明テーパー管	アクリル	－
	継手	C3604	SUS 製も製作可能です。
	スプリング	SUS304	－
	ナイロンボール	ナイロン 66	円筒形フロートを使用する場合もあります。
	保護カバー	BC	アルミ製も製作可能です。
	O リング	ニトリルゴム	－