

I-type square

Stock No.548-1,548-2

アイ
I 形直角定規 (JIS B 7526 規格精度品)

トレーサビリティ発行可

ℓ = 呼び寸法


- ・直角定規の中では最高精度を保持しています。
- ・全サイズ焼入品です。
- ・精密機械、測定機器のマスターとしてご利用ください。

直角度算式 1級 ± $(2 + \frac{\ell}{100}) \mu\text{m}$ 2級 ± $(5 + \frac{\ell}{50}) \mu\text{m}$



1級 (焼入)
2級 (焼入)

■ 寸法図 (概略) 単位 : mm

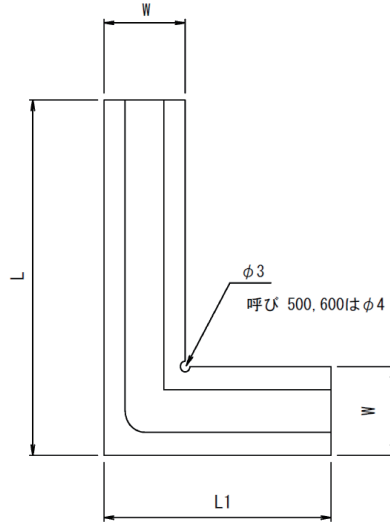


呼び寸法	L	L1	W	T
50	50	40	16	4
75	75	50	18	4
100	100	70	25	6
150	150	100	30	8
200	200	130	35	10
250	250	165	40	10
300	300	200	40	15
500	500	300	55	20
600	600	350	60	23

材質 : 50 ~ 75 mm (S50C) 100 ~ 200 (S45C)
250 mm ~ (SK-3)

収納 : 専用収納木箱
1級は検査成績書付

商品コードの構成



商品コード	在庫コード	呼び寸法	直角度 (±μm)	真直度 (μm)	質量 (kg)
27-1-050	548-00501	50	2.5	1.2	0.04
27-2-050	548-00502		6.0	3.0	
27-1-075	548-00751	75	2.7	1.3	0.07
27-2-075	548-00752		6.5	3.2	
27-1-100	548-01001	※ 100	3.0	1.5	0.25
27-2-100	548-01002		7.0	3.5	
27-1-150	548-01501	※ 150	3.5	1.7	0.5
27-2-150	548-01502		8.0	4.0	
27-1-200	548-02001	※ 200	4.0	2.0	1.0
27-2-200	548-02002		9.0	4.5	
27-1-250	548-02501	250	4.5	2.2	1.5
27-2-250	548-02502		10.0	5.0	
27-1-300	548-03001	※ 300	5.0	2.5	2.5
27-2-300	548-03002		11.0	5.5	
27-1-500	548-04001	※ 500	7.0	3.5	5.2
27-2-500	548-04002		15.0	7.5	
27-1-600	548-04501	600	8.0	4.0	7.5
27-2-600	548-04502		17.0	8.5	

※印は JIS 規格寸法

ご要望により他寸法も製作致します。