

Wide type highest grade straight edge

Stock No.554A,554B



真直度算式 JIS A級  $(2 + \frac{\ell}{250})\mu\text{m}$   $\ell = \text{呼び寸法}$   
 JIS B級  $(4 + \frac{\ell}{50})\mu\text{m}$

コウ  
工形ストレートエッジ

トレーザ付発行可

- ・巾面が50mmあるため、水準器を載せて使用する事により地点間の水平状態の検査が行えます。
- ・精度により、「A級」と「B級」があります。
- ・焼入、焼ナシの両方の製作をしています。

■寸法図（概略） 単位：mm

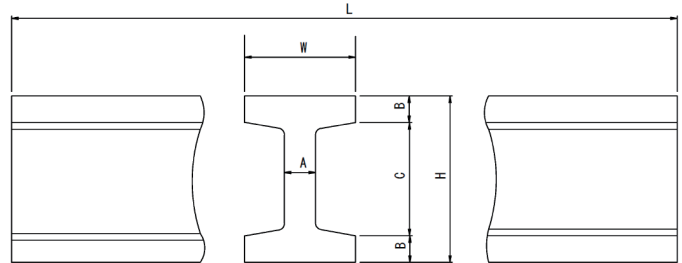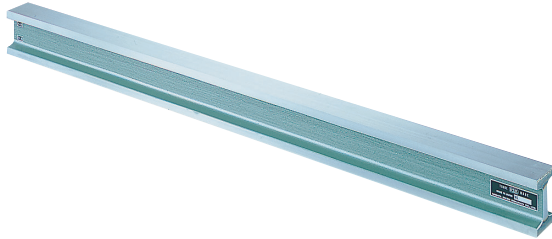

※ 1500 mm以上のサイズには、持ちやすい様に長穴加工をしています。


呼び	L	H	W	A	B	C
1000	1000	75	50	14	12	51
1500	1500	90				66
2000	2000	120		15	13	94
2500	2500	140				110
3000	3000	180	16	18	148	
4000	4000	200			164	

材質：S50C

収納：専用収納木箱

検査成績書

商品コードの構成



商品コード	在庫コード	呼び寸法	真直度 (μm)	質量 (kg)
37-1-1000	554-1000AQ	1000	6.0	16
37-2-1000	554-1000A		24.0	
37-3-1000	554-1000BQ			
37-4-1000	554-1000B			
37-1-1500	554-1500AQ	1500	8.0	26
37-2-1500	554-1500A		34.0	
37-3-1500	554-1500BQ			
37-4-1500	554-1500B			
37-1-2000	554-2000AQ	2000	10.0	43
37-2-2000	554-2000A		44.0	
37-3-2000	554-2000BQ			
37-4-2000	554-2000B			
37-1-2500	554-2500AQ	2500	12.0	63
37-2-2500	554-2500A		54.0	
37-3-2500	554-2500BQ			
37-4-2500	554-2500B			
37-1-3000	554-3000AQ	3000	14.0	90
37-2-3000	554-3000A		64.0	
37-3-3000	554-3000BQ			
37-4-3000	554-3000B			
37-1-4000	554-4000AQ	4000	18.0	140
37-2-4000	554-4000A		84.0	
37-3-4000	554-4000BQ			
37-4-4000	554-4000B			