


UNT リニアモジュール

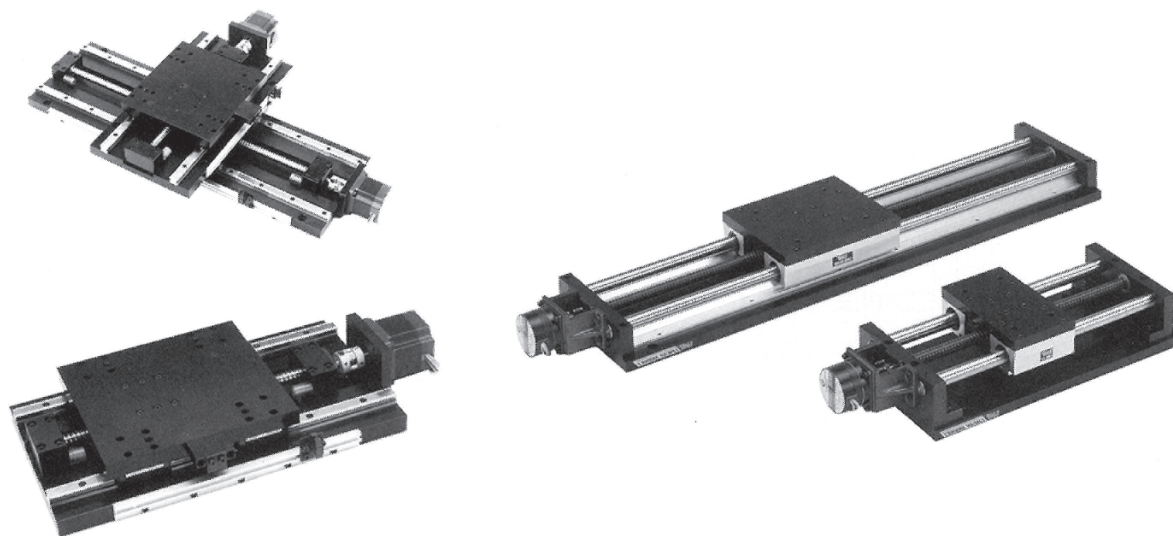

■呼び番号説明

LM-	型 式	モータ機種	ストローク(mm)	ボールスクリュー(mm)	オプション														
		564S〔ステッピング5相モータ〕 566S〔ステッピング5相モータ〕 569S〔ステッピング5相モータ〕 05A〔ACサーボモータ50W〕 10A〔ACサーボモータ100W〕	<table><tr><th>軸径</th><th>リード</th></tr><tr><td>15</td><td>5</td></tr><tr><td>15</td><td>10</td></tr><tr><td>16</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td></tr></table>	軸径	リード	15	5	15	10	16	10	20	10		<table><tr><th>O</th><td>原点センサ</td></tr><tr><th>OT</th><td>オーバーラン防止用センサ</td></tr></table>	O	原点センサ	OT	オーバーラン防止用センサ
軸径	リード																		
15	5																		
15	10																		
16	10																		
20	10																		
O	原点センサ																		
OT	オーバーラン防止用センサ																		
	15EG：リニアガイドタイプ〔転造ボールスクリュー〕 15PG：リニアガイドタイプ〔研摩ボールスクリュー〕 16U：リニアベアリング内蔵タイプ〔転造ボールスクリュー〕 20U：リニアベアリング内蔵タイプ〔転造ボールスクリュー〕 25U：リニアベアリング内蔵タイプ〔転造ボールスクリュー〕 20UG：レール式リニアベアリング内蔵タイプ〔転造ボールスクリュー〕 25UG：レール式リニアベアリング内蔵タイプ〔転造ボールスクリュー〕 30UG：レール式リニアベアリング内蔵タイプ〔転造ボールスクリュー〕 15EG：X－Y 組合わせタイプ〔転造ボールスクリュー〕 15PG：X－Y 組合わせタイプ〔研摩ボールスクリュー〕		<table><tr><th>ストローク(mm)</th></tr><tr><td>50～ 250</td></tr><tr><td>50～ 250</td></tr><tr><td>50～ 300</td></tr><tr><td>50～ 300</td></tr><tr><td>100～ 300</td></tr><tr><td>200～ 600</td></tr><tr><td>350～1000</td></tr><tr><td>500～1000</td></tr><tr><td>50～ 250</td></tr><tr><td>50～ 250</td></tr></table>	ストローク(mm)	50～ 250	50～ 250	50～ 300	50～ 300	100～ 300	200～ 600	350～1000	500～1000	50～ 250	50～ 250					
ストローク(mm)																			
50～ 250																			
50～ 250																			
50～ 300																			
50～ 300																			
100～ 300																			
200～ 600																			
350～1000																			
500～1000																			
50～ 250																			
50～ 250																			