


UNT 15EG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	50	100	150	200	250
全 長 L (mm)	270 + ℓ	320 + ℓ	370 + ℓ	420 + ℓ	470 + ℓ
重 量 (kg)	9 + M	9.8 + M	10.5 + M	11.3 + M	12 + M

■寸法図

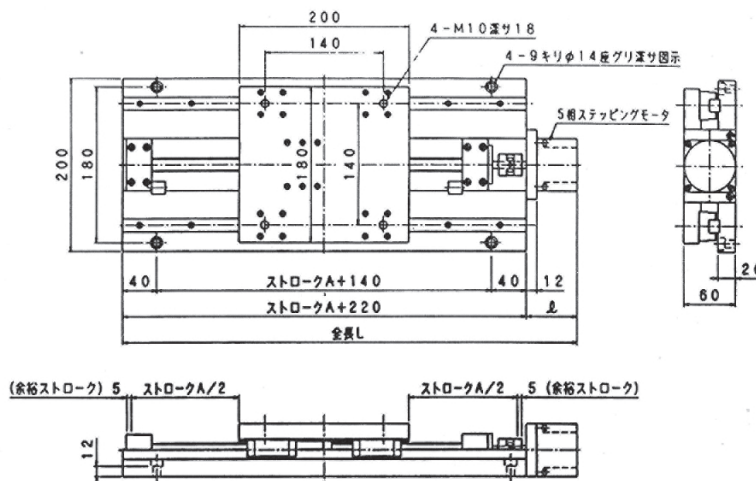

モータ型式	寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PK564-A	58.5	0.6
PK566-A	69.5	0.8
PK569-A	99.0	1.3

呼び番号表示例	LM-15EG	564S	250	5
	型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリュールド オプション

型 式	LM-15EG-564S	LM-15EG-566S	LM-15EG-569S
仕 様			
トルク (kgf-cm)	4	8	16
定格速度 (mm/sec)	10~100		
定格推力 (kgf)	17	34	67
繰返し位置決め精度(mm)	±0.05		
真 直 度 (mm)	0.1		
主 要 部 構 造	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°		
ボールスクリュード	φ15mm リード5mm 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下		
ガイド	リニアガイド:ベアリング4個/レール2本		
モータ・ボールスクリュード間結合	カップリングによる直結		
使用限界のめやす			
最大速度 (mm/sec)	125		
最大推力 (kgf)	17	34	67
最大ストローク (mm)	400		
積 載 重 量 (kgw)	50以下		
負荷モーメント (kgf-m)	(注1) Ma:10 Mb:10 Mc:10		
注 記 事 項	(注2) 原点、オーバーラン防止用センサ(マイクロフォトセンサ)も取付けられます。(オプション)		