


UNT 15PG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	50	100	150	200	250
全 長 L (mm)	270 + ℓ	320 + ℓ	370 + ℓ	420 + ℓ	470 + ℓ
重 量 (kg)	9 + M	9.8 + M	10.5 + M	11.3 + M	12 + M

■寸法図

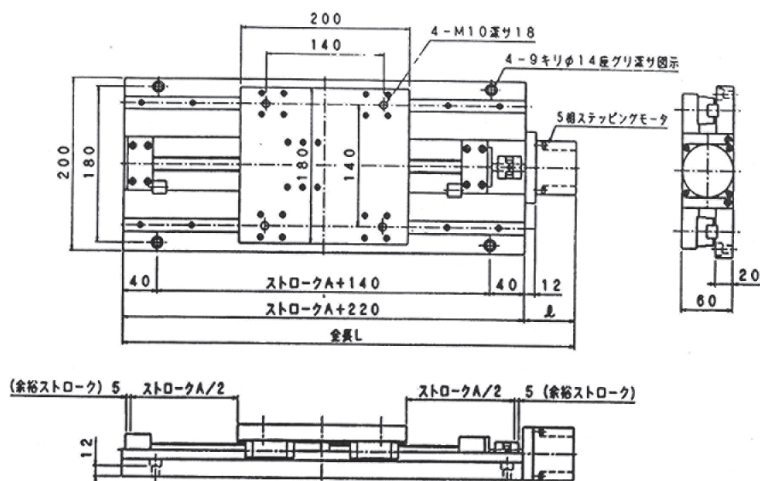

モータ型式	寸法 (mm)	モータ重量M(kg)
PK564-A	58.5	0.6
PK566-A	69.5	0.8
PK569-A	99.0	1.3

呼び番号表示例 LM-15PG — 564S — 250 — 5 —

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリューリード	オプション
-----	-------	-------	-------------	-------

型 式		LM-15PG-564S	LM-15PG-566S	LM-15PG-569S
仕 様	ト ル ク (kgf-cm)	4	8	16
	定 格 速 度 (mm/sec)	10~100		
	定 格 推 力 (kgf)	17	34	67
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.02		
	真 直 度 (mm)	0.05		
主要部構造	モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°		
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ15mm リード5mm 精度C7:バックラッシュ0.03mm以下		
	ガ イ ド	リニアガイド:ベアリング4個/レール2本		
	モータ・ボールスクリュー間結合	カップリングによる直結		
使用限界のめやす	最 大 速 度 (mm/sec)	125		
	最 大 推 力 (kgf)	17	34	67
	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	400		
	積 載 重 量 (kgw)	50以下		
	負荷モーメント(kgf-m)	(注1)	Ma: 10	Mb: 10
注 記 事 項	(注2) 原点、オーバーラン防止用センサ(マイクロフォトセンサ)も取付けられます。(オプション)		(注1)	