
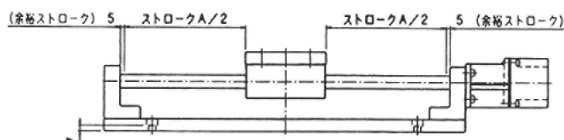


UNT 20U series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	50	100	150	200	250	300
全 長 L (mm)	200 + ℓ	250 + ℓ	300 + ℓ	350 + ℓ	400 + ℓ	450 + ℓ
P 寸 法 (mm)	80	130	180	230	280	330
重 量 (kg)	6.8 + M	7.5 + M	8.1 + M	8.8 + M	9.5 + M	10.2 + M

■寸法図

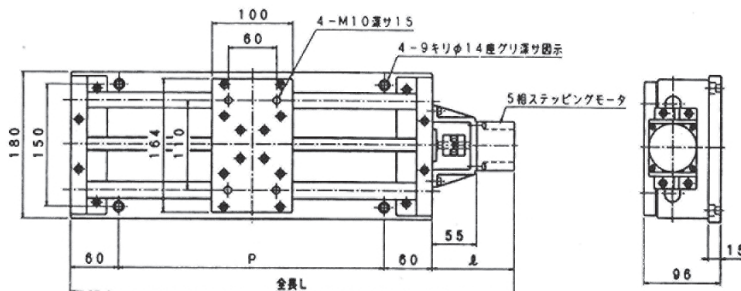

モータ型式	ℓ寸法 (mm)	モータ重量M (kg)
PH564-A	97	0.5
PH566-A	114	0.75
PH569-A	149.5	1.3

呼び番号表示例	LM-20U	564S	300	10	
	型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリューリード	オプション

型 式		LM-20U-564S		LM-20U-566S		LM-20U-569S	
仕 様	ト ル ク (kgf-cm)	2		2		4	
	定 格 速 度 (mm/sec)	30~200					
	定 格 推 力 (kgf)	11		11		22	
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.05					
主要部構造	モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°					
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ16mm リード10mm：精度C10：バックラッシュ0.1mm以下					
	ガ イ ド	リニアベアリング：LBW-20 2個/丸軸シャフト2本					
	モータ・ボールスクリュー間結合	カップリングによる直結					
	ベ ー ス	アルミ合金 (A5052P)					
使用限界のめやす	最 大 速 度 (mm/sec)	200					
	最大ストローク (mm)	1200					
	最 大 推 力 (kgf)	11		11		22	
	有 効 ス ト ロ ー ク (mm)	50	100	150	200	250	300
	積 載 重 量 (kgw)	100	75	40	25	15	10
注 記 事 項	(注1) 原点、オーバーラン防止用センサ (マイクロフォトセンサ) も取付けられます。(オプション)						