


UNT 20UG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	200	250	300	350	400	500	600
全 長 L (mm)	440 + ℓ	490 + ℓ	540 + ℓ	590 + ℓ	640 + ℓ	740 + ℓ	840 + ℓ
P 寸 法 (mm)	340	390	440	490	540	640	740
重 量 (kg)	11.9 + M	12.7 + M	13.5 + M	14.3 + M	15 + M	16.6 + M	18.1 + M

■寸法図

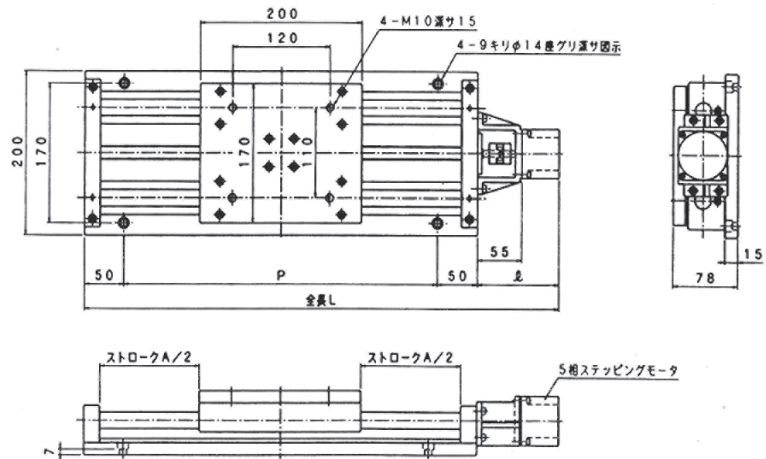

モータ型式	ℓ寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PH564-A	97	0.5
PH566-A	114	0.75
PH569-A	149.5	1.3

呼び番号表示例 LM-20UG — 564S — 500 — 10

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクレューリード	オプション
-----	-------	-------	-------------	-------

型 式		LM-20UG-564S		LM-20UG-566S			LM-20UG-569S	
仕 様	トル ク (kgf-cm)	2		2			4	
	定 格 速 度 (mm/sec)	30~200						
	定 格 推 力 (kgf)	11		11			22	
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.05						
主 要 部 構 造	モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°						
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ16mm リード10mm 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下						
	ガ イ ド	リニアガイド:LBWL20-OP 2個/ガイドレールLGL-20 2本						
	モータ・ボールスクレュー間結合	カップリングによる直結						
	ベ ー ス	アルミ合金 (A5052P)						
使用限界のめやす	最 大 速 度 (mm/sec)	200						
	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	1200						
	最 大 推 力 (kgf)	11		11			22	
	有 効 ス ト ロ ー ク (mm)	200	250	300	350	400	500	600
	積 載 重 量 (kgw)	150	150	150	150	150	150	150
注 記 事 項	(注1) 原点、オーバーラン防止用センサ (マイクロフォトセンサ) も取付けられます。(オプション)							