


UNT 25UG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	350	400	500	600	700	800	900	1000
全 長 L (mm)	600 + ℓ	650 + ℓ	750 + ℓ	850 + ℓ	950 + ℓ	1050 + ℓ	1150 + ℓ	1250 + ℓ
P 寸 法 (mm)	500	550	650	750	850	950	1050	1150
重 量 (kg)	20.4 + M	21.5 + M	23.6 + M	25.7 + M	27.7 + M	29.8 + M	31.9 + M	34 + M

■寸法図

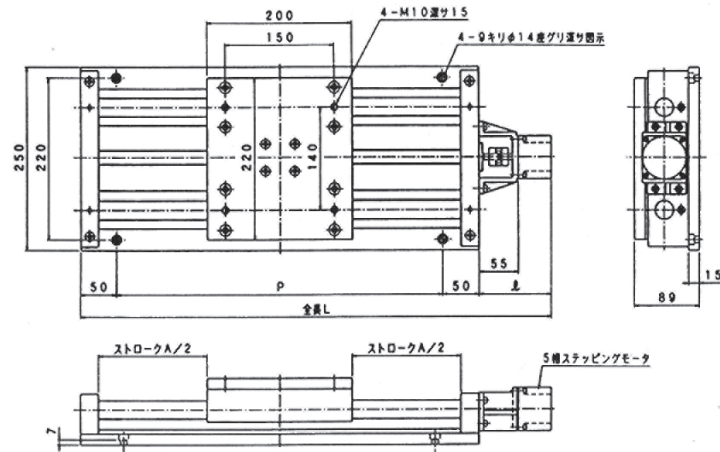

モータ型式	ℓ寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PH564-A	97	0.5
PH566-A	114	0.75
PH569-A	149.5	1.3

呼び番号表示例 LM-25UG — 564S — 500 — 10 —

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクりューリード	オプション
-----	-------	-------	-------------	-------

型 式		LM-25UG-564S			LM-25UG-566S			LM-25UG-569S		
仕 様	トル ク (kgf-cm)	2			2			4		
	定 格 速 度 (mm/sec)	30~200								
	定 格 推 力 (kgf)	11			11			22		
	繰り返し位置決め精度(mm)	±0.05								
主 要 部 構 造	モ ー タ	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°								
	ボ ー ル ス ク リ ュ ー	φ20mm リード10mm 精度C 10:バックラッシュ0.1mm以下								
	ガ イ ド	リニアガイド:LBWL25-OP 2個/ガイドレールLGL-25 2本								
	モータ・ボールスクりュー間結合	カップリングによる直結								
使 用 限 界 の め や す	ベ ー ス	アルミ合金 (A5052P)								
	最 大 速 度 (mm/sec)	200								
	最 大 ス ト ロ ー ク (mm)	1500								
	最 大 推 力 (kgf)	11			11			22		
	有 効 ス ト ロ ー ク (mm)	350	400	500	600	700	800	900	1000	
	積 載 重 量 (kgw)	200	200	200	200	200	200	200	200	
注 記 事 項	(注1) 原点、オーバーラン防止用センサ (マイクロフォトセンサ) も取付けられます。(オプション)									