


UNT 30UG series リニアモジュール

標準ストロークA(mm)	500	600	700	800	900	1000
全 長 L (mm)	800 + ℓ	900 + ℓ	1000 + ℓ	1100 + ℓ	1200 + ℓ	1300 + ℓ
P 寸 法 (mm)	700	800	900	1000	1100	1200
重 量 (kg)	30 + M	32.5 + M	35 + M	37.5 + M	40 + M	42.5 + M

■寸法図

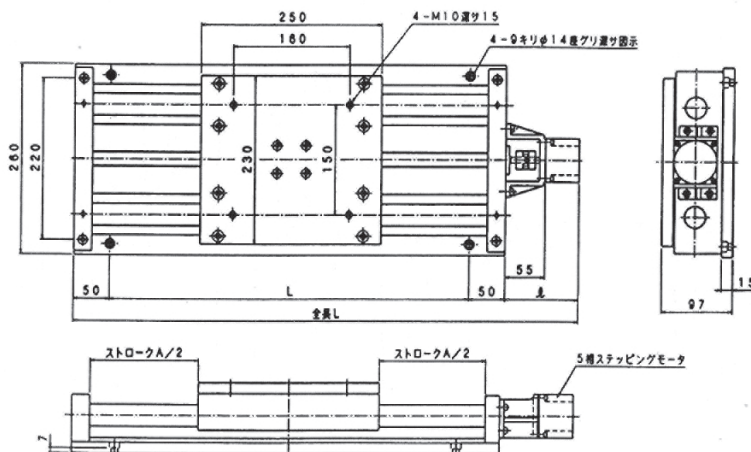

モータ型式	ℓ寸法(mm)	モータ重量M(kg)
PH564-A	97	0.5
PH566-A	114	0.75
PH569-A	149.5	1.3

呼び番号表示例 LM-30UG 564S 500 10

型 式	モータ機種	ストローク	ボールスクリーリード	オプション
-----	-------	-------	------------	-------

型 式		LM-30UG-564S		LM-30UG-566S		LM-30UG-569S	
仕 様	トルク (kgf-cm)	2		2		4	
	定格速度 (mm/sec)	30~200					
	定格推力 (kgf)	11		11		22	
	繰り返し位置決め精度 (mm)	±0.05					
主要部構造	モーター	5相ステッピングモータ ステップ角0.72°					
	ボールスクリュウ	φ20mm リード10mm 精度C10:バックラッシュ0.1mm以下					
	ガイド	リニアガイド:LBWL30-OP 2個/ガイドレール LGL-30 2本					
	モータ・ボールスクリュウ間結合	カップリングによる直結					
	ベース	アルミ合金 (A5052P)					
使用限界のめやす	最大速度 (mm/sec)	200					
	最大ストローク (mm)	1500					
	最大推力 (kgf)	11		11		22	
	有効ストローク (mm)	500	600	700	800	900	1000
	積 載 重 量 (kgw)	250	250	250	250	250	250
注 記 事 項	(注1) 原点、オーバーラン防止用センサ (マイクロフォトセンサ) も取付けられます。(オプション)						